


FFP W81

Voegflankprofiel

Hard PVC profiel met rechte rand en stof van 12,5 cm

- Gezamenlijk randprofiel met 30 of 60 mm pootbreedte

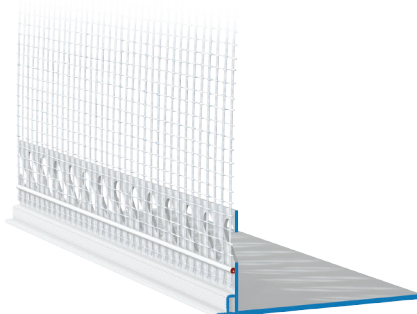


Toepassingen

- voor vlakke aansluiting met pleisterwerk voor uitstekende onderdelen zoals raam- en deurelementen en kozijnen in ETICS-systemen

Eigenschappen

- Hard PVC profiel vervaardigd volgens DIN 16941
- ultrasoon gelaste weefselstroken
- Goedgekeurd voor samengestelde systemen voor externe thermische isolatie

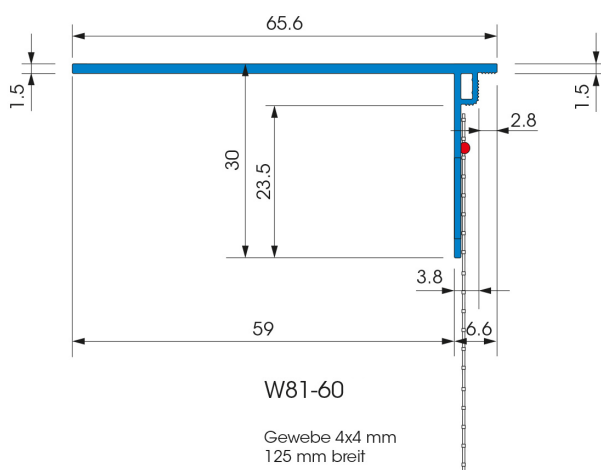

Temperatuur

- De oppervlaktetemperatuur moet ten minste +5 C° zijn tijdens het aanbrengen en mag niet hoger zijn dan +40 C°.

Toepassing / Verwerking / Montage

- De bevestiging van de isolatieplaten gebeurt volgens de richtlijnen van de respectieve toelating/typegoedkeuring van het ETICS-systeem
- De afstand tussen het aan te sluiten onderdeel en de isolatieplaat/het profiel moet zo worden ontworpen dat de ter plaatse aan te brengen afdichting (bv. PUR-afdichtingstape) de optredende bewegingen kan opvangen en de verbinding kan afdichten zodat ze ondoordringbaar is voor slagregen.
- Om een gelijkmatige afstand tussen het onderdeel en de isolatieplaat te behouden, is het aan te raden om een afstandhouder te gebruiken (bijvoorbeeld van EPS-strips).
- Breng over het hele oppervlak wapening aan op ongeveer 15 cm van de rand van het isolatiemateriaal.
- Nadat de isolatieplaten voldoende gedroogd zijn, lijmt u het voegflankprofiel op het isolatiemateriaal met een geschikte lijm en vult u het oppervlak gelijk met de rand met de wapeningsmortel. Extra bevestiging kan bijvoorbeeld met Z21 kunststof nagels.
- Voor de hoekvorming moeten geprefabriceerde akurit Z81 hoekstukken worden gebruikt.
- Verbind de profielen met de bijgeleverde stekkerverbindingen. De achterpoot moet in het verbingsgebied worden bedekt met een geschikte plakband en hiermee worden afgedicht. Verwijder hiervoor de afstandhouder in dit gebied.
- Versterk het oppervlak in overeenstemming met de goedkeuring/typegoedkeuring. Leid het oppervlakweefsel tot aan de rand van de W81.
- Na voldoende standtijd afwerkpleister aanbrengen.


FFP W81

Voegflankprofiel

Aanwijzingen

- Profielen met een stoffen vlag moeten onmiddellijk na installatie op het onderdeel worden geëgaliseerd en tot dan tegen weersinvloeden worden beschermd.
- Holtes achter het profiel moeten worden opgevuld met isolatiemateriaal.
- Om verhoogde opwarming te voorkomen, moeten vooral donkere profielen tijdens de opslag en tot het pleisteren worden beschermd tegen direct zonlicht.
- Bij de verwerking van het product in ETICS-systemen moeten de respectieve systeemtoelatingen in acht worden genomen.
- De verzegeling wordt niet meegeleverd.

3D grafische installatie

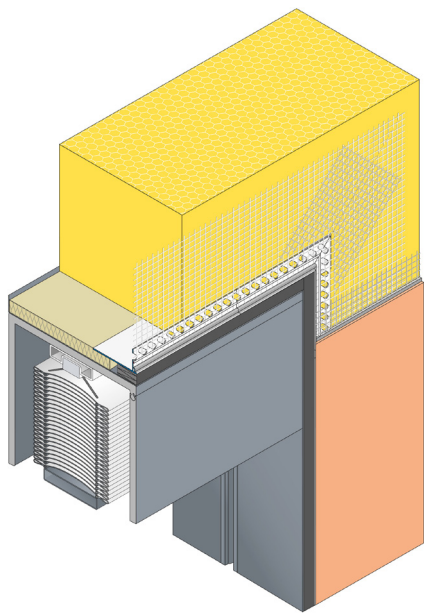

Opslag

- Droog en liggend bewaren.
- Vervormingen van het product door verkeerde opslag moeten worden vermeden.

Leveringsvorm

- 15 stuks/tros

Technische gegevens

Lengte 2,5 m

Alle gegevens zijn gemiddelden die in laboratoriumomstandigheden volgens de desbetreffende normen en proeven werden bepaald. In de praktijk zijn afwijkingen mogelijk.

Productvarianten

GTIN/EAN 4004637	Type ontwerp
- 86183 2	Beenbreedte 30 mm
- 86184 9	Beenbreedte 60 mm

Algemene aanwijzingen

De informatie op dit gegevensblad zijn slechts algemene aanbevelingen. Indien u in een concreet geval vragen zou hebben, kunt u zich richten tot onze bevoegde technische verkoopadviseur. Alle informatie berust op onze huidige kennis en ervaringen en hebben betrekking op professioneel toepassing en gewoon gebruik. Alle informatie is vrijblijvend en ontslaat de gebruiker niet van eigen controle van de geschiktheid van het product voor het voorziene gebruiksdoel. Wij zijn niet aansprakelijk voor de algemene geldigheid van alle informatie met betrekking tot verschillende weers-, verwerkings- en bouwomstandigheden. Wijzigingen in het kader van product- en gebruikstechnische doorontwikkelingen blijven voorbehouden. De algemene regels van de bouwtechniek, de geldende normen en richtlijnen alsook technische verwerkingsrichtlijnen moeten worden nageleefd. Bij het verschijnen van dit technisch gegevensblad zijn eerdere uitgaven niet langer geldig. De meest actuele informatie vindt u op onze website terug.