


akurit PUR-FIX W58

Glijlagerprofiel

tweedelig kunststofprofiel met geïntegreerde PUR-afdichtband

- bewegingsopname druk tot 4 mm, schaarwerking tot 2 mm

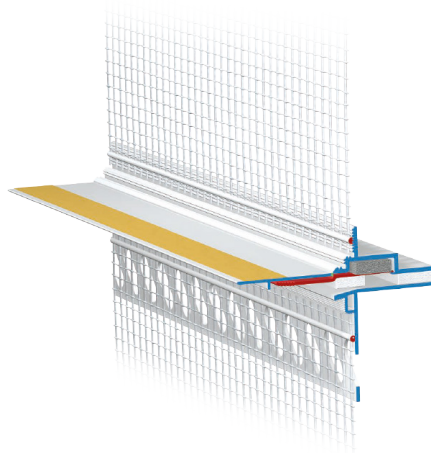

Toepassingen

- voor de ont koppeling in ETICS-systemen bij gebouwen met verschillende bouwmaterialen (bv. optoppen met hout op massieve gebouwen)

Eigenschappen

- kunststofprofiel vervaardigd conform DIN 16941
- weers- en uv-bestendig

Verwerking

Toepassing / Verwerking / Montage

- Installeer de isolatie volgens de ETICS-goedkeuring.
- De voeg moet worden aangepast aan het glijlagerprofiel (voeghoogte 10 mm).
- Duw het profiel tussen de isolatie en zet het eventueel vast in de isolatie met plastic spijkers.
- Breng het pleistersysteem aan volgens ETICS-goedkeuring.
- Trek tenslotte het beschermlijpje eraf en verwijder het rode activeringslijpje.

Opslag

- Droog, liggend en vorstvrij bewaren.
- Vervormingen van het product door verkeerde opslag moeten worden vermeden.

Leveringsvorm

- 5 stuks/karton

Technische gegevens

Lengte	2,0 m
---------------	-------

Alle gegevens zijn gemiddelden die in laboratoriumomstandigheden volgens de desbetreffende normen en proeven werden bepaald. In de praktijk zijn afwijkingen mogelijk.

Algemene aanwijzingen

De informatie op dit gegevensblad zijn slechts algemene aanbevelingen. Indien u in een concreet geval vragen zou hebben, kunt u zich richten tot onze bevoegde technische verkoopadviseur. Alle informatie berust op onze huidige kennis en ervaringen en hebben betrekking op professioneel toepassing en gewoon gebruik. Alle informatie is vrijblijvend en ontslaat de gebruiker niet van eigen controle van de geschiktheid van het product voor het voorziene gebruiksdoel. Wij zijn niet aansprakelijk voor de algemene geldigheid van alle informatie met betrekking tot verschillende weers-, verwerkings- en bouwomstandigheden. Wijzigingen in het kader van product- en gebruikstechnische doorontwikkelingen blijven voorbehouden. De algemene regels van de bouwtechniek, de geldende normen en richtlijnen alsook technische verwerkingsrichtlijnen moeten worden nageleefd. Bij het verschijnen van dit technisch gegevensblad zijn eerdere uitgaven niet langer geldig. De meest actuele informatie vindt u op onze website terug.