

akurit
Une marque de **sievert**



Enduit de socle parfait.
Protection longue durée étanche à l'eau !

Produit universel d'étanchéité de socle **akurit UNI-SD**

3 en 1 :
Coller
Renforcer
Structurer

FRANÇAIS

Des socles véritablement secs :
produit universel d'étanchéité
de socle akurit UNI-SD comme
protection de socle géniale.



Le produit universel d'étanchéité de socle akurit UNI-SD rend chaque socle sec et fait de chaque professionnel une entreprise gagnante. Application facile, car il s'agit d'un produit à un composant.

- » Coller, renforcer, structurer
- » À un composant, efficace, rapide
- » Étanche, résistant aux chocs, esthétique

Produit universel d'étanchéité de socle akurit UNI-SD

Pour tous les défis



Socle ETICS



Maçonnerie (socle non isolé)



Maçonnerie (socle isolé)



Zones de transition (terrasse)



Bitume


Le conseil de l'expert

La mise en œuvre du produit universel d'étanchéité de socle akurit UNI-SD permet le cas échéant de se passer d'une étanchéité de socle supplémentaire avec une barbotine d'étanchéité. L'enduit de socle contient déjà la nécessaire protection contre l'humidité au niveau du socle. Il ne se substitue toutefois pas au joint de maçonnerie.

Assistance Conseils techniques
+352 357711-1


Utilisation avec des systèmes d'enduits et ETICS

Système d'enduit de socle akurit SO Étanche

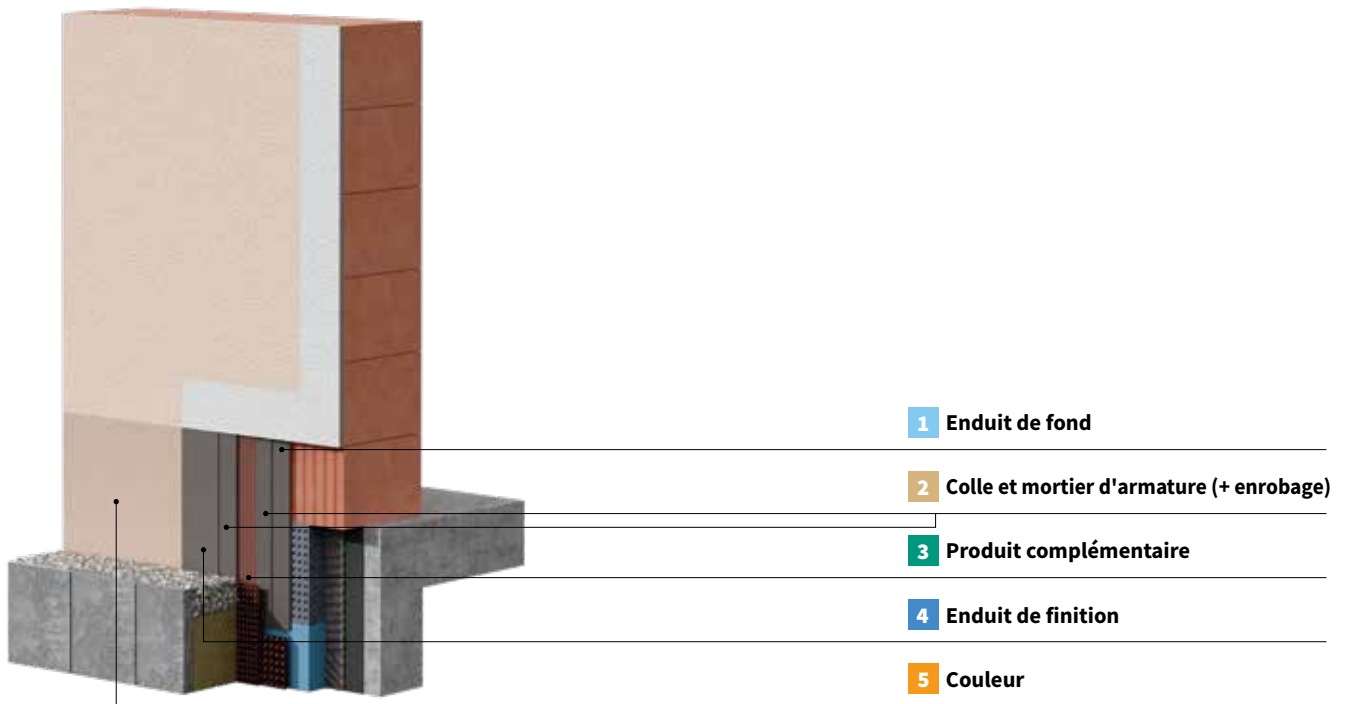

Système Mono akurit MI M

Au niveau du socle ETICS

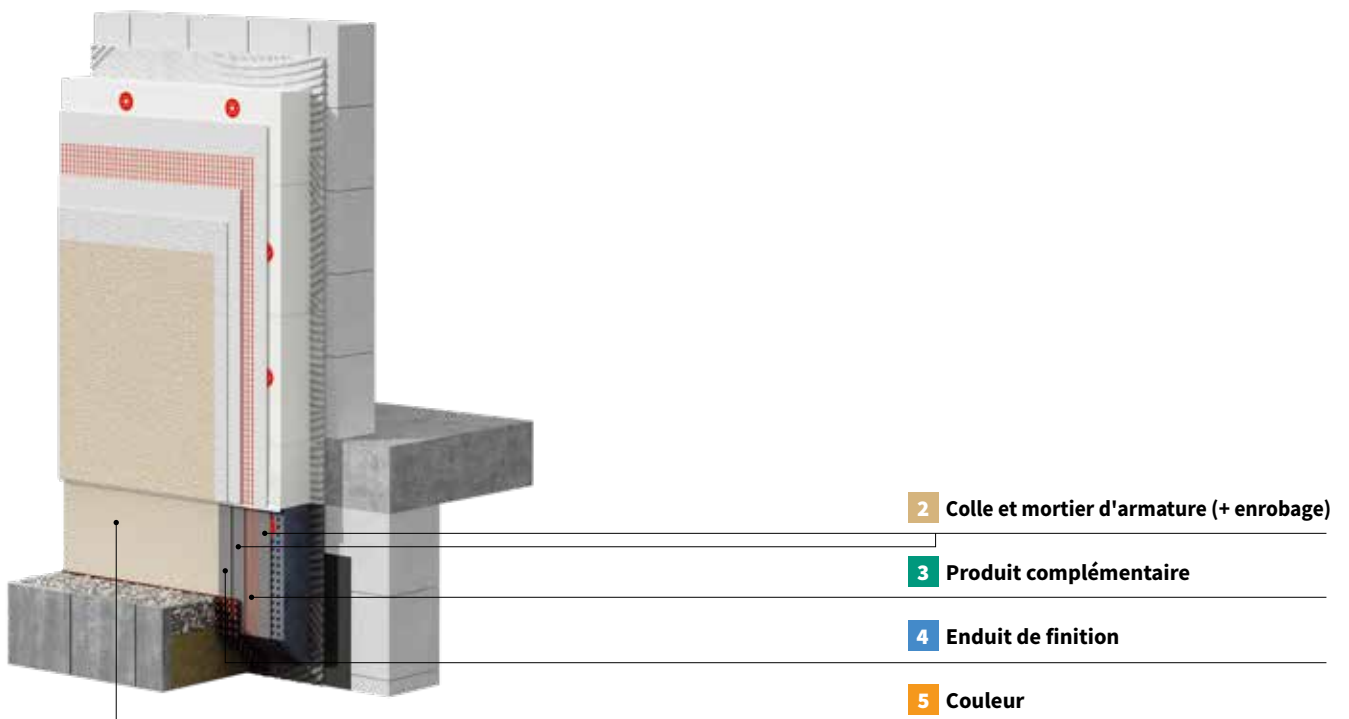

Votre solution pour le socle parfait

UNI-SD, renforcement, couleur

1 Enduit de fond

2 Colle et mortier d'armature (+ enrobage)

4 Enduit de finition

- Enduit d'enrobage et d'étanchéité gris clair, renforcé de fibres
- Sans mesures supplémentaires de protection contre l'humidité pour une épaisseur totale d'enduit de ≥ 7 mm
- Pour plaques isolantes, maçonnerie et béton
- Capillaire, non conducteur
- Fibres de renfort et additif d'adhérence pour supports critiques
- Résistance au gel et aux sels de déneigement



3 Produit complémentaire

Treillis d'armature moyen **akurit GM**

- Résistant aux alcalis
- Système d'armature pour ETICS akurit et les systèmes d'enduit
- Ouverture de maille env. 6 x 6 mm



5 Couleur

Peinture de finition à base de résine de silicone **akurit FSH**

- Peinture de finition à base de résine de silicone pour supports minéraux et organiques, matte
- Ouverte à la diffusion, haut pouvoir couvrant, faible contrainte
- Avec film de protection encapsulé



Mortier d'enduit normal GP CS IV selon **DIN EN 998-1**

► LP 2020 page 142

Désignation produit

Désignation produit	GTIN/EAN 4004637	Poids/ contenant	Poids/ contenant	Rendement l/cont.
UNI-SD	- 56671 3	25 kg	48	env. 18



► LP 2020 page 243

Désignation produit


Désignation produit	GTIN/EAN 4004637	Quantité de remplissage/ contenant	Contenants/ palette	Couleur
FSH	- 83759 2	12,5 l	32	blanc
FSH	- 83758 5	12,5 l	32	coloré



► LP 2020 page 200

Désignation produit

Désignation produit	GTIN/EAN 4004637	Largeur	m ² /rouleau
GM	- 83167 5	110 cm	55

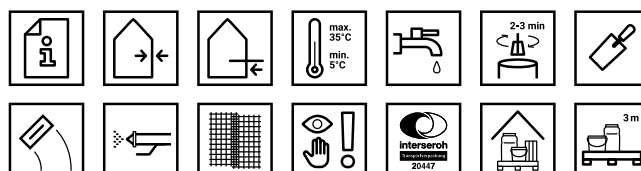

Plus de



50

années
d'expérience

160

experts du système

Parfaitement pensé,
plus rapide !

Plus de sécurité d'application et d'efficacité avec les systèmes
akurit parfaitement adaptés.

Le temps, c'est de l'argent. Les installateurs ont donc besoin d'une chose avant tout :
des produits qui peuvent être traités avec rapidité, facilité et sécurité et qui sont
parfaitement adaptés les uns aux autres. Les systèmes akurit garantissent une qualité
de résultat optimale !





Plus de sécurité grâce au soutien des projets akurit !

Vous avez des questions ? Nous vous répondons ! De la consultation à la planification détaillée en passant par l'établissement de devis, nous mettons notre compétence à votre service. Nous nous réjouissons de recevoir votre appel !

Assistance Conseils techniques

+352 357711-1

akurit est une marque de Sievert

Sievert Luxemburg S.A., Luxemburg

14, rue Edmond Reuter • L-5326 Contern

Tel.: +352 357711-1

+49 541 601-123, 124

Fax: +352 357920

E-Mail: kundenbetreuung.benelux@sievert.de

État 06/2024 | Nr._2253_FR

www.akurit.lu



© akurit Toutes les indications contenues dans cette brochure reposent en toute bonne foi sur nos connaissances, nos essais et notre expérience actuels. Aucune garantie n'est donnée quant à la validité générale de ces indications, quelles que soient les conditions de mise en œuvre ou du chantier. Les règles générales de la construction, ainsi que les normes et les directives en vigueur, doivent être respectées. Cette brochure a pour objet de transmettre et d'approfondir des connaissances et ne remplace en aucun cas une consultation et / ou une planification spécialisée. Les schémas, figures et dessins techniques ne sont fournis qu'à titre d'illustration et représentent le mode de fonctionnement de base. Les informations et directives techniques relatives aux différents produits sont indiquées dans les fiches techniques, les descriptions de systèmes, les agréments ou autres documents analogues, et doivent être impérativement respectées. La présente brochure annule et remplace les éditions précédentes. Sous réserve de modifications à la suite de progrès techniques concernant le produit et les méthodes d'applications. Les informations les plus récentes peuvent être consultées sur notre site Web.