



Verwaltungsgebäude, Jettingen-Scheppach

NEDERLANDS

PLEISTERSYSTEMEN



PLEISTERSYSTEMEN

De nieuwe pleisterkracht

akurit is het enige merk in de industrie dat zijn hele pleisterassortiment consequent heeft ontwikkeld tot systemen. Dit betekent perfect op elkaar afgestemde componenten voor nieuwe en oude gebouwen, zowel voor buitenmetselwerk en ETICS als voor interieurs. akurit biedt stuka-doors, pleisteraars en schilders dus een aanzienlijk snellere weg naar het perfecte eindresultaat.

Of het nu gaat om lijm en wapeningsmortel, of om grondpleister, primers, wapenings, afwerkpleisters en kleuren - hier presenteren wij u onze hoogwaardige systemen in één oogopslag en begeleiden u eenvoudig en overzichtelijk van de ondergrond tot de afwerking.

Pleistersystemen waarmee u elke uitdaging aankunt.

akurit 

Met zeven standaard-systemen (bijna) alle ondergronden aankunnen

Nieuwbouw of onbeschadigde ondergronden in oude gebouwen: Met de standaard-systemen van akurit kunt u bijna alle ondergronden pleisteren. Op de volgende

dubbele bladzijde vindt u een beslissingsmatrix voor verschillende toepassingen, waarmee u snel een aanbevolen systeem voor verschillende soorten metselwerk vindt. Uitgebreide informatie vindt u in het systeemcompas op onze website.

Beginsituatie

Metselwerk

Lichte holle bakstenen

Cellenbeton

Lichtbeton

Kalkzandsteen

Gemengd metselwerk

Funderingsisolatie incl.
bouwwerkdichting

Betonoppervlakken



Pleistersystemen

- akurit LP SR** lichtpleistersysteem S. 8
- akurit LP** lichtpleistersysteem S. 12
- akurit GP** grondpleistersysteem S. 20
- akurit SO SR** sokkelpleistersysteem S. 22
- akurit SO** sokkelpleistersysteem S. 24
- akurit IP SR** binnenpleistersysteem S. 28
- akurit IP** binnenpleistersysteem S. 30

Pleistersystemen beslissingsmatrix

De eigenschap en toepassing van een pleistersysteem wordt bepaald via het grondpleister, dat het verbindende element vormt tussen de ondergrond en de afwerklaag. De volgende matrix biedt u een eerste hulpmiddel om te bepalen welk van de 7 standaardsystemen van akurit in principe geschikt is voor uiteenlopende eisen in nieuwbouw. Deze matrix kan professioneel advies ter plaatse niet vervangen.


Standaardsystemen

		 LP SR Lichtpleistersysteem met secundaire grondstoffen		 LP Lichtpleistersysteem				 GP Grondpleistersysteem		 SO SR Sokkelpleistersysteem met secundaire grondstoffen		 SO Sokkelpleistersysteem		 IP SR Binnenpleistersysteem met secundaire grondstoffen		 IP Binnenpleistersysteem	
		Type I min.	Type II min.	Type I min.	Type I org.	Type II min.	Type II org.	Binnen	Buiten	Licht		Licht	Dicht	Kalk		Kalk	Gips
		Buiten		Buiten						Buiten		Buiten		Binnen		Binnen	
Toepassing (bouwelement)	Muur	+	+	+	+	+	+			+		+	+	+		+	+
	Plafond	+	+											+		+	+
Bouwmethode	Nieuwbouw	+	+	+	+	+	+					+	+	+		+	+
	Oud gebouw	+	+	+	+	+	+					+	+	+		+	+
Ondergronden	Bakstenen	Massieve baksteen > 1,6 kg/dm³	+	+	+	+	+			+		+	+	+		+	+
		Holle baksteen ≥ 0,8 kg/dm³	+	+	+	+	+			+		+	+	+		+	+
		Lichte holle baksteen < 0,8 kg/dm³	+	+	+	+	+			+		+	+	+		+	+
	Cellenbeton	Cellenbetonblokken > 0,11 W/(m·K)	+	+	+	+	+			+		+	+	+		+	+
		Cellenbetonblokken ≤ 0,11 W/(m·K)	+*	+	+*	+	+			+		+		+L		+L	+
		Cellenbetonblokken ≤ 0,08 W/(m·K)		+		+	+					+		+L		+L	+
	Lichtbeton, puimsteen en geëxpandeerde klei	Monolithisch > 0,18 W/(m·K)	+	+	+	+	+			+		+	+	+		+	+
		Ongevuld 0,14 tot 0,18 W/(m·K)	+	+	+	+	+			+		+	+	+		+	+
		Met isolatievulling normaal > 0,10 W/(m·K)	+	+	+	+	+			+		+	+	+		+	+
		Met dichte structuur ≥ 1,6, < 1,6 W/(m·K)	+	+	+	+	+			+		+	+	+		+	+
		Met gladde bekisting ≥ 1,6, < 1,6 W/(m·K)	+	+	+	+	+			+		+	+	+		+	+
	Kalkzandsteen	Kalkzandstenen	+	+	+	+	+			+		+	+	+		+	+
		Glad oppervlak	+H	+*	+H	+*	+*			+H		+H	+	+H		+H	+B
	Normaal beton	Ruw oppervlak	+	+	+	+	+			+		+	+	+		+	+
		Betonstenen	+	+	+	+	+			+		+	+	+		+	+

* Niet mogelijk zonder weefselplamuur | +L Variant licht pleister gebruiken | +H plus akurit UNI-H universeel hechtpleister | +B plus akurit GBK betoncontact

Milieuvriendelijk, duurzaam, veilig

Met het minerale akurit lichtpleistersysteem met secundaire grondstoffen type I min. kunnen in combinatie met een weefselpleister vrijwel alle ondergronden worden gepleisterd. Door het gebruik van secundaire grondstoffen in de lichtpleister worden de kringloopeconomie en urban mining ondersteund – geheel in lijn met een zuinig gebruik van hulpbronnen.

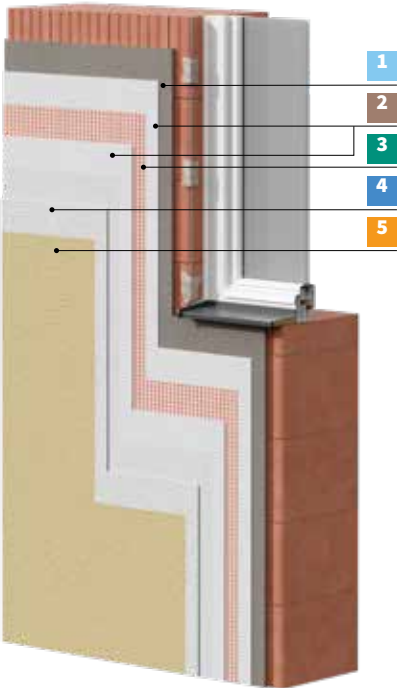

Uw argumenten

- ✓ Licht pleister met secundaire grondstoffen type I volgens DIN EN 998-1
- ✓ met secundaire grondstoffen (SR) als actieve bijdrage aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen aan steengranulaat
- ✓ voldoet aan de richtlijn voor het pleisteren van metselwerk en beton van de VDPM e. V.
- ✓ Onderpleister met puur minerale lichte toeslagstoffen (zonder EPS)
- ✓ hoge toepassingsveiligheid en scheurbestendigheid met optionele wapeningslaag bij hogere belasting
- ✓ hoogste individuele oppervlakteontwerp in kleur en structuur mogelijk
- ✓ diffusiebestendige afwerking (verf) met ingekapselde filmbescherming ter voorkoming van algen en schimmels

Uw toepassingsgebieden

- ✓ voor sterk warmte-isolerend metselwerk zoals lichtgewicht hooggepresteerde bakstenen, cellenbeton, lichtgewicht beton, puimsteen en ander metselwerk
- ✓ binnen en buiten
- ✓ nieuwbouw en oud gebouw

	Product	Artikel-nr.	Verpakking	Verbruik	Behoefte voor bouwprojecten	Aanbod
	UNI-H Universeel hechtpleister	76101	42 × 25 kg	ca. 7,0 kg/m²		
	UNI-H los	76190	1 t	per 5 mm pleisterdikte		
	ZVP Cement-voorspuitmortel	83528	42 × 30 kg	ca. 6 kg/m²		
	ZVP los	83529	1 t			
1	MEP-LS SR Licht mineraal kalkcementpleister	33009	35 × 25 kg	ca. 11 kg/m²		
	MEP-LE los	33003	1 t	per 10 mm pleisterdikte		
2	SK licht Plamuur- en lijmmortel	76107	42 × 20 kg	Lijmen ca. 3,5 kg/m²		
	SK licht los	76109	1 t	Wapening ca. 4,5 kg/m² per 5 mm pleisterdikte		
3	GM Wapeningsweefsel middel	83167	55 m²/rol	ca. 1,1 m²/m²		
	PFI Profielfix	76081	42 × 25 kg	ca. 0,5 kg/m		
				profiel lengte		
	GMG Minerale grond wit / gekleurd	83406 / 83405	24 × 25 kg	ca. 0,3 – 0,4 kg/m²		
4	VARIOSTAR Structuurpleister 1 mm wit / gekleurd	76255 / 77607	42 × 25 kg	ca. 1,9 kg/m²		
	1,5 mm wit / gekleurd	76175 / 77374		ca. 2,8 kg/m²		
	2 mm wit / gekleurd	76257 / 76534		ca. 3,0 kg/m²		
	3 mm wit / gekleurd	76106 / 76536		ca. 3,5 kg/m²		
5	FSH Siliconenharsfinish					
	FSH wit / gekleurd	83769 / 83768	60 × 5 liter	ca. 0,17 – 0,20 l/m²		
	FSH wit / gekleurd	83759 / 83758	24 × 12,5 liter	per laag		

Voor een vlakke plint

	Product	Artikel-nr.	Verpakking	Verbruik	Behoefte voor bouwprojecten	Aanbod
	UNI-SD Universeel sokkelafdichtingsmiddel	56671	48 × 25 kg	Lijmen 5,0 kg/m²		
				Wapening 10 kg/m²		
	PAP Pleisterafsluitprofiel 3 mm	76170	25 × 2,50 m/stuk	1 m/lfm		
	6 mm	76171				
	GPG Pleisterondergrond wit / gekleurd	83408 / 83407	24 × 23 kg	ca. 0,3 kg/m²		
	BUP Pleister op basis van gekleurde steen 21 Highway	85021	24 × 25 kg	ca. 4 – 5 kg/m²		



1 Grondpleister akurit MEP-LS SR licht mineraal kalkcementpleister

- licht enkellagig pleister type I
- waterafstotend
- met secundaire grondstoffen (SR) als actieve bijdrage aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen voor steengranulaat



2 Lijm- en wapeningsmortel akurit SK licht plamuur- en lijmmortel

- lichte lijm- en wapeningsmortel, vilt- en afwerkpleister voor gevelisolatiesystemen
- met lichte minerale toeslagstoffen
- kleur: natuur wit



3 Aanvullend product akurit GM wapeningsweefsel middel

- systeemweefsel voor akurit ETICS en pleistersystemen
- alkalibestendig
- maasbreedte ca. 6 x 6 mm
- gewicht: ca. 155 g/m²



4 Afwerkpleister akurit VARIOSTAR Structuurpleister

- machinaal verwerkbaar, vrij structureerbaar afwerkpleister
- verschillende structuren mogelijk door bewerking met truweel, mosrubberen schijf, kunststofschijs of piepschuim-wrijfplank




5 Kleur akurit FSH siliconenharsfinish

- siliconenharsfinish voor minerale en organische ondergronden, mat
- dampopen, sterk dekkend, spanningsarm
- met ingekapselde filmbescherming
- structuurbehoudend
- robuust, geringe vervuilsneiging
- spanningsarme, gelijkmatige droging

Hulpbronbesparend, rendabel, duurzaam

Met het nieuwe minerale akurit-lichtpleistersysteem met secundaire grondstoffen type II min. wordt een nieuwe generatie pleisters ingeluid. Door het gebruik van secundaire grondstoffen wordt de kringlooeconomie ondersteund en worden de natuurlijke hulpbronnen gespaard. De nieuwe MEP-Mit. SR maakt gebruik van steengranulaat uit urban mining en draagt actief bij aan een duurzame uitvoering.

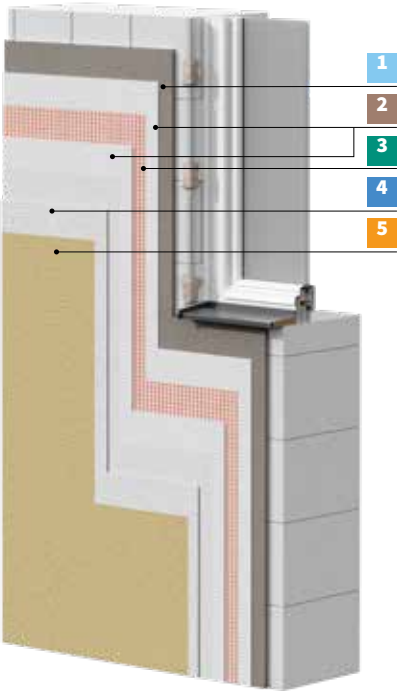

Uw argumenten

- ✓ Licht pleister met secundaire grondstoffen type II volgens DIN EN 998-1
- ✓ met secundaire grondstoffen (SR) als actieve bijdrage aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen aan steengranulaat
- ✓ Stevigheid CS II en droge dichtheid 600 tot 1.100 kg/m³
- ✓ Voldoet aan de richtlijn voor het pleisteren van metselwerk en beton van de VDPM e. V.
- ✓ Onderpleister met puur minerale lichte toeslagstoffen (zonder EPS)
- ✓ hoge toepassingsveiligheid en scheurbestendigheid bij optionele wapening bij hogere belasting
- ✓ hoogste individuele oppervlakteontwerp in kleur en structuur mogelijk
- ✓ diffusiebestendige afwerking (verf) met ingekapselde filmbescherming ter voorkoming van algen en schimmels

Uw toepassingsgebieden

- ✓ voor sterk warmte-isolerend metselwerk zoals lichtgewicht hooggepreerde bakstenen, cellenbeton, lichtgewicht beton, puimsteen en
- ✓ binnen en buiten
- ✓ nieuwbouw en oud gebouw

	Product	Artikel-nr.	Verpakking	Verbruik	Behoefte voor bouwprojecten	Aanbod
	UNI-H Universeel hechtpleister	76101	42 × 25 kg	ca. 7,0 kg/m² per 5 mm pleisterdikte		
	UNI-H los	76190	1 t			
	ZVP Cement-voorspuitmortel	83528	42 × 30 kg	ca. 6 kg/m²		
	ZVP los	83529	1 t			
1	MEP-Mit. SR Licht mineraal kalkcementpleister	64181	40 × 25 kg	ca. 10 kg/m² per 10 mm pleisterdikte		
	MEP-Mit. SR los	64180	1 t			
2	SK licht Plamuur- en lijmmortel	76107	42 × 20 kg	Lijmen ca. 3,5 kg/m² Wapening ca. 4,5 kg/m² per 5 mm pleisterdikte		
	SK licht los	76109	1 t			
3	GM Wapeningsweefsel middel	83167	55 m²/rol	ca. 1,1 m²/m²		
	PFI Profielfix	76081	42 × 25 kg	ca. 0,5 kg/m profiel lengte		
	GMG Minerale grond wit / gekleurd	83406 / 83405	24 × 25 kg	ca. 0,3 – 0,4 kg/m²		
4	VARIOSTAR Structuurpleister 1 mm wit / gekleurd	76255 / 77607	42 × 25 kg	ca. 1,9 kg/m²		
	1,5 mm wit / gekleurd	76175 / 77374		ca. 2,8 kg/m²		
	2 mm wit / gekleurd	76257 / 76534		ca. 3,0 kg/m²		
	3 mm wit / gekleurd	76106 / 76536		ca. 3,5 kg/m²		
	FSH Siliconenharsfinish					
5	FSH wit / gekleurd	83769 / 83768	60 × 5 liter	ca. 0,17 – 0,20 l/m² per laag		
	FSH wit / gekleurd	83759 / 83758	24 × 12,5 liter			

Voor een vlakke plint

Product	Artikel-nr.	Verpakking	Verbruik	Behoefte voor bouw- projecten	Aanbod
UNI-SD Universeel sokkelafdich- tingsmiddel	56671	48 × 25 kg	Lijmen 5,0 kg/m ² Wapening 10 kg/m ²		
PAP Pleisterafsluitprofiel 3 mm 6 mm	76170 76171	25 × 2,50 m/stuk	1 m/lfm		
GPG Pleisterondergrond wit / gekleurd	83408 / 83407	24 × 23 kg	ca. 0,3 kg/m ²		
BUP Pleister op basis van gekleurde steen 21 Highway	85021	24 × 25 kg	ca. 4 – 5 kg/m ²		

1 Grondpleister akurit MEP-Mit. SR
Licht mineraal kalkcementpleister

- Lichtgewicht pleistertype II
- met gedefinieerd uithardingsproces
- Waterafstotend
- met secundaire grondstoffen (SR) als actieve bijdrage aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen aan steengranulaat

2 Lijm- en wapeningsmortel akurit SK licht
plamuur- en lijmmortel

- lichte lijm- en wapeningsmortel, vilt- en afwerkpleister voor gevelisolatiesystemen
- met lichte minerale toeslagstoffen
- kleur: natuur wit

3 Aanvullend product akurit GM
wapeningsweefsel middel

- systeemweefsel voor akurit ETICS en pleistersystemen
- alkalibestendig
- maasbreedte ca. 6 x 6 mm
- gewicht: ca. 155 g/m²

4 Afwerkpleister akurit VARIOSTAR Structuurpleister


- machinaal verwerkbaar, vrij structureerbaar afwerkpleister
- verschillende structuren mogelijk door bewerking met truweel, mosrubberen schijf, kunststofschiif of piepschuim-wrijfplank

5 Kleur akurit FSH siliconenharsfinish

- siliconenharsfinish voor minerale en organische ondergronden, mat
- dampopen, sterk dekkend, spanningsarm
- met ingekapselde filmbescherming
- structuurbehoudend
- robuust, geringe vervuilsneiging
- spanningsarme, gelijkmatige droging

Mineraal, veilig, eigentijds

Met het minerale akurit lichtpleistersysteem type I min. kunnen in combinatie met een weefselpleister niet alleen vrijwel alle ondergronden worden gepleisterd, maar door het gebruik van puur minerale lichte toeslagstoffen draagt het totale systeem ook bij aan het behoud van het milieu.

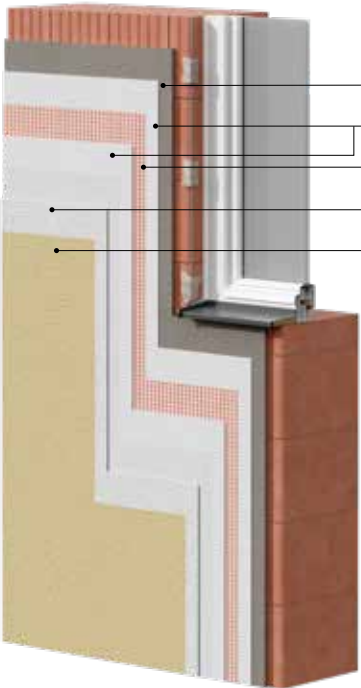

Uw argumenten

- ✓ Lichtpleister type I volgens DIN EN 998-1
- ✓ Stevigheid CS II en droge dichtheid 1.000 – 1.300 kg/m³
- ✓ Voldoet aan de richtlijn voor het pleisteren van metselwerk en beton van de VDPM e. V.
- ✓ Onderpleister met puur minerale lichte toeslagstoffen (zonder EPS)
- ✓ Hoge toepassingsveiligheid en scheurbestendigheid bij optionele wapening bij hogere belasting
- ✓ Hoogste individuele oppervlakteontwerp in kleur en structuur mogelijk
- ✓ Diffusiebestendige afwerking (verf) met ingekapselde filmbescherming ter voorkoming van algen en schimmels

Uw toepassingsgebieden

- ✓ voor sterk warmte-isolerend metselwerk zoals lichtgewicht hoogdoorlatende bakstenen, cellenbeton, lichtgewicht beton, puimsteen en ander metselwerk
- ✓ binnen en buiten
- ✓ nieuwbouw en oud gebouw

	Product	Artikel-nr.	Verpakking	Verbruik	Behoefte voor bouwprojecten	Aanbod
	UNI-H Universeel hechtpleister UNI-H los	76101 76190	42 × 25 kg 1 t	ca. 7,0 kg/m² per 5 mm pleisterdikte		
	ZVP Cement-voorspuitmortel ZVP los	83528 83529	42 × 30 kg 1 t	ca. 6 kg/m²		
1	MEP-Mit. SR Licht mineraal kalkcementpleister MEP-Mit. SR los	83487 83488	35 × 30 kg 1 t	ca. 10 kg/m² per 10 mm pleisterdikte		
2	SK licht Plamuur- en lijmmortel SK licht los	76107 76109	42 × 20 kg 1 t	Lijmen ca. 3,5 kg/m² Wapening ca. 4,5 kg/m² per 5 mm pleisterdikte		
3	GM Wapeningsweefsel middel	83167	55 m²/rol	ca. 1,1 m²/m²		
	PFI Profielfix	76081	42 × 25 kg	ca. 0,5 kg/m profiel lengte		
	GMG Minerale grond wit / gekleurd	83406 / 83405	24 × 25 kg	ca. 0,3 – 0,4 kg/m²		
4	VARIOSTAR Structuurpleister 1 mm wit / gekleurd 1,5 mm wit / gekleurd 2 mm wit / gekleurd 3 mm wit / gekleurd	76255 / 77607 76175 / 77374 76257 / 76534 76106 / 76536	42 × 25 kg	ca. 1,9 kg/m² ca. 2,8 kg/m² ca. 3,0 kg/m² ca. 3,5 kg/m²		
5	FSH Siliconenharsfinish FSH wit / gekleurd FSH wit / gekleurd	83769 / 83768 83759 / 83758	60 × 5 liter 24 × 12,5 liter	ca. 0,17 – 0,20 l/m² per laag		

Voor een vlakke plint

	Product	Artikel-nr.	Verpakking	Verbruik	Behoefte voor bouwprojecten	Aanbod
	UNI-SD Universeel sokkelafdichtingsmiddel	56671	48 × 25 kg	Lijmen 5,0 kg/m² Wapening 10 kg/m²		
	PAP Pleisterafsluitprofiel 3 mm 6 mm	76170 76171	25 × 2,50 m/stuk	1 m/lfm		
	GPG Pleisterondergrond wit / gekleurd	83408 / 83407	24 × 23 kg	ca. 0,3 kg/m²		
	BUP Pleister op basis van gekleurde steen 21 Highway	85021	24 × 25 kg	ca. 4 – 5 kg/m²		



1 Grondpleister
akurit MEP-LE
Licht mineraal kalkcementpleister

- Lichtgewicht pleistertype I
- Waterafstotend
- Met minerale lichtgewicht toeslagstoffen



2 Lijm- en wapeningsmortel
akurit SK licht
plamuur- en lijmmortel

- lichte lijm- en wapeningsmortel, vilt- en afwerkpleister voor gevelisolatiesystemen
- met lichte minerale toeslagstoffen
- kleur: natuur wit



3 Aanvullend product
akurit GM
wapeningsweefsel middel

- systeemweefsel voor akurit ETICS en pleistersystemen
- alkalibestendig
- maasbreedte ca. 6 x 6 mm
- gewicht: ca. 155 g/m²



4 Afwerkpleister
akurit VARIOSTAR Structuurpleister

- machinaal verwerkbaar, vrij structureerbaar afwerkpleister
- verschillende structuren mogelijk door bewerking met truweel, mosrubberen schijf, kunststofschiif of piepschuim-wrijfplank




5 Kleur
akurit FSH siliconenharsfinish

- siliconenharsfinish voor minerale en organische ondergronden, mat
- dampopen, sterk dekkend, spanningsarm
- met ingekapselde filmbescherming
- structuurbehoudend
- robuust, geringe vervuilsneiging
- spanningsarme, gelijkmatige droging

Krachtig, veilig, economisch

Metselwerk met een hoge warmte-isolatie vereist een buitenpleister waarvan de eigenschappen overeenkomen met die van het metselwerk. Met het akurit lichtpleistersysteem LP type I org. kunnen in combinatie met een weefselpleister vrijwel alle ondergronden worden gepleisterd.

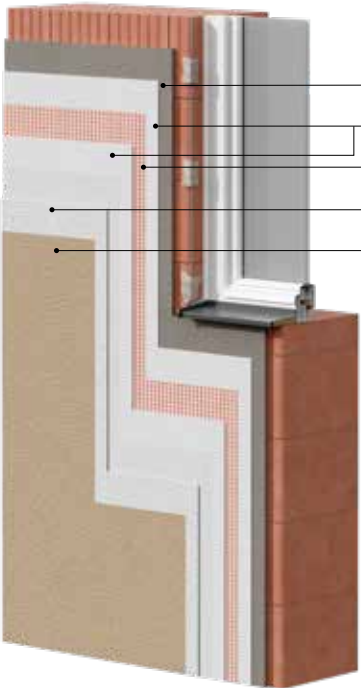

Uw argumenten

- ✓ Lichtpleister type I volgens DIN EN 998-1
- ✓ Stevigheid CS II en droge dichtheid 1.000 – 1.300 kg/m³
- ✓ Voldoet aan de richtlijn voor het pleisteren van metselwerk en beton van de VDPM e. V.
- ✓ Onderpleister met organische lichte toeslagstoffen (EPS)
- ✓ Hoge toepassingsveiligheid en scheurbestendigheid bij optionele wapening bij hogere belasting
- ✓ Hoogste individuele oppervlakteontwerp in kleur en structuur mogelijk
- ✓ Diffusiebestendige afwerking (verf) met ingekapselde filmbescherming ter voorkoming van algen en schimmels

Uw toepassingsgebieden

- ✓ voor sterk warmte-isolerend metselwerk zoals lichtgewicht hoogdoorlatende bakstenen, cellenbeton, lichtgewicht beton, puimsteen en ander metselwerk
- ✓ binnen en buiten
- ✓ nieuwbouw en oud gebouw

	Product	Artikel-nr.	Verpakking	Verbruik	Behoefte voor bouwprojecten	Aanbod
	UNI-H Universeel hechtpleister	76101	42 × 25 kg	ca. 7,0 kg/m²		
	UNI-H los	76190	1 t	per 5 mm pleisterdikte		
	ZVP Cement-voorspuitmortel	83528	42 × 30 kg	ca. 6 kg/m²		
	ZVP los	83529	1 t			
1	MEP-Mit. SR Licht mineraal kalkcementpleister	33004	35 × 30 kg	ca. 11 kg/m²		
	MEP-Mit. SR los	33001	1 t	per 10 mm pleisterdikte		
2	SK licht Plamuur- en lijmmortel	76107	42 × 20 kg	Lijmen ca. 3,5 kg/m²		
	SK licht los	76109	1 t	Wapening ca. 4,5 kg/m²		
				per 5 mm pleisterdikte		
3	GM Wapeningsweefsel middel	83167	55 m²/rol	ca. 1,1 m²/m²		
	PFI Profielfix	76081	42 × 25 kg	ca. 0,5 kg/m		
				profiel lengte		
	GMG Minerale grond wit / gekleurd	83406 / 83405	24 × 25 kg	ca. 0,3 – 0,4 kg/m²		
	VARIOSTAR Structuurpleister					
	1 mm wit / gekleurd	76255 / 77607		ca. 1,9 kg/m²		
4	1,5 mm wit / gekleurd	76175 / 77374	42 × 25 kg	ca. 2,8 kg/m²		
	2 mm wit / gekleurd	76257 / 76534		ca. 3,0 kg/m²		
	3 mm wit / gekleurd	76106 / 76536		ca. 3,5 kg/m²		
	FSH Siliconenharsfinish					
	FSH wit / gekleurd	83769 / 83768	60 × 5 liter	ca. 0,17 – 0,20 l/m²		
5	FSH wit / gekleurd	83759 / 83758	24 × 12,5 liter	per laag		

Voor een vlakke plint

	Product	Artikel-nr.	Verpakking	Verbruik	Behoefte voor bouwprojecten	Aanbod
	UNI-SD Universeel sokkelafdichtingsmiddel	56671	48 × 25 kg	Lijmen 5,0 kg/m²		
				Wapening 10 kg/m²		
	PAP Pleisterafsluitprofiel					
	3 mm	76170		1 m/lfm		
	6 mm	76171	25 × 2,50 m/stuk			
	GPG Pleisterondergrond					
	wit / gekleurd	83408 / 83407	24 × 23 kg	ca. 0,3 kg/m²		
	BUP Pleister op basis van gekleurde steen					
	21 Highway	85021	24 × 25 kg	ca. 4 – 5 kg/m²		



1 Grondpleister
akurit MEP-L
Lichtgewicht kalkcementpleister

- Lichtgewicht pleistertype I
- Waterafstotend
- Met organische lichtgewichttoevoegingen (EPS)



2 Lijm- en wapeningsmortel
akurit SK licht
plamuur- en lijmmortel

- lichte lijm- en wapeningsmortel, vilt- en afwerkpleister voor gevelisolatiesystemen
- met lichte minerale toeslagstoffen
- kleur: natuur wit



3 Aanvullend product
akurit GM
wapeningsweefsel middel

- systeemweefsel voor akurit ETICS en pleistersystemen
- alkalibestendig
- maasbreedte ca. 6 x 6 mm
- gewicht: ca. 155 g/m²



4 Afwerkpleister
akurit VARIOSTAR Structuurpleister

- machinaal verwerkbaar, vrij structureerbaar afwerkpleister
- verschillende structuren mogelijk door bewerking met truweel, mosrubberen schijf, kunststofschiif of piepschuim-wrijfplank




5 Kleur
akurit FSH siliconenharsfinish

- siliconenharsfinish voor minerale en organische ondergronden, mat
- dampopen, sterk dekkend, spanningsarm
- met ingekapselde filmbescherming
- structuurbehoudend
- robuust, geringe vervuilsneiging
- spanningsarme, gelijkmatige droging

Mineraal, zeer rendabel, innovatief

Met het akurit lichtpleistersysteem LP type II min. begint een nieuw tijdperk voor het pleisteren van sterk warmte-isolerend metselwerk. Het lichte gewicht van de pleister, in combinatie met puur minerale lichte toeslagstoffen, maakt een ontspannen en soepele pleisterbewerking mogelijk.

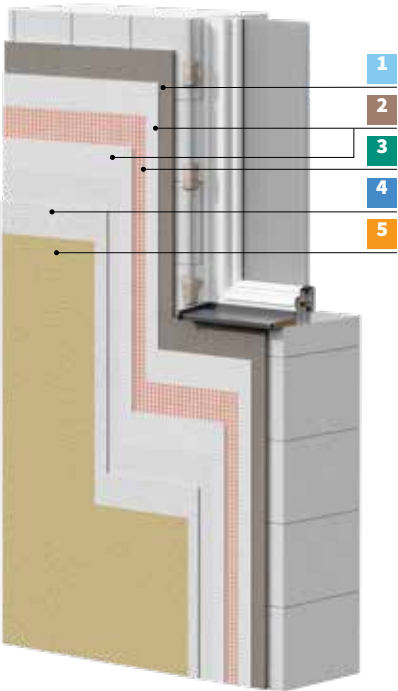

Uw argumenten

- ✓ Lichtpleister type II volgens DIN EN 998-1
- ✓ Stevigheid CS I en droge dichtheid 600 tot 1.100 kg/m³
- ✓ Voldoet aan de richtlijn voor het pleisteren van metselwerk en beton van de VDPM e. V.
- ✓ Onderpleister met puur minerale lichte toeslagstoffen (zonder EPS)
- ✓ Hoge toepassingsveiligheid en scheurbestendigheid bij optionele wapening bij hogere belasting
- ✓ Hoogste individuele oppervlakteontwerp in kleur en structuur mogelijk
- ✓ Diffusiebestendige afwerking (verf) met ingekapselde filmbescherming ter voorkoming van algen en schimmels

Uw toepassingsgebieden

- ✓ voor sterk warmte-isolerend metselwerk zoals lichtgewicht hooggepresteerde bakstenen, cellenbeton, lichtgewicht beton, puimsteen en ander metselwerk
- ✓ binnen en buiten
- ✓ nieuwbouw en oud gebouw

	Product	Artikel-nr.	Verpakking	Verbruik	Behoefte voor bouwprojecten	Aanbod
	UNI-H Universeel hechtpleister	76101	42 × 25 kg	ca. 7,0 kg/m² per 5 mm pleisterdikte		
	UNI-H los	76190	1 t			
	ZVP Cement-voorspuitmortel	83528	42 × 30 kg	ca. 6 kg/m²		
	ZVP los	83529	1 t			
1	MEP-Mit. SR Licht mineraal kalkcementpleister	64179	40 × 20 kg	ca. 7,5 kg/m² per 10 mm pleisterdikte		
	MEP-Mit. SR los	64178	1 t			
2	SK licht Plamuur- en lijm mortel	76107	42 × 20 kg 1 t	Lijmen ca. 3,5 kg/m² Wapening ca. 4,5 kg/m² per 5 mm pleisterdikte		
	SK licht los	76109				
3	GM Wapeningsweefsel middel	83167	55 m²/rol	ca. 1,1 m²/m²		
	PFI Profiel fix	76081	42 × 25 kg	ca. 0,5 kg/m profiel lengte		
	GMG Minerale grond wit / gekleurd	83406 / 83405	24 × 25 kg	ca. 0,3 – 0,4 kg/m²		
4	VARIOSTAR Structuurpleister 1 mm wit / gekleurd	76255 / 77607	42 × 25 kg	ca. 1,9 kg/m²		
	1,5 mm wit / gekleurd	76175 / 77374		ca. 2,8 kg/m²		
	2 mm wit / gekleurd	76257 / 76534		ca. 3,0 kg/m²		
	3 mm wit / gekleurd	76106 / 76536		ca. 3,5 kg/m²		
5	FSH Siliconenharsfinish FSH wit / gekleurd	83769 / 83768	60 × 5 liter	ca. 0,17 – 0,20 l/m² per laag		
	FSH wit / gekleurd	83759 / 83758	24 × 12,5 liter			

Voor een vlakke plint

	Product	Artikel-nr.	Verpakking	Verbruik	Behoefte voor bouwprojecten	Aanbod
	UNI-SD Universeel sokkelafdichtingsmiddel	56671	48 × 25 kg	Lijmen 5,0 kg/m² Wapening 10 kg/m²		
	PAP Pleisterafsluitprofiel 3 mm	76170	25 × 2,50 m/stuk	1 m/lfm		
	6 mm	76171				
	GPG Pleisterondergrond wit / gekleurd	83408 / 83407	24 × 23 kg	ca. 0,3 kg/m²		
	BUP Pleister op basis van gekleurde steen 21 Highway	85021	24 × 25 kg	ca. 4 – 5 kg/m²		



1 Unterputz
akurit MEP-it. mineraal Licht mineraal kalkcementpleister

- Lichtgewicht pleistertype II
- met gedefinieerd uithardingsproces
- waterafstotend
- met minerale lichtgewicht toeslagstoffen



2 Lijm- en wapeningsmortel
akurit SK licht plamuur- en lijm mortel

- lichte lijm- en wapeningsmortel, vilt- en afwerkpleister voor gevelisolatiesystemen
- met lichte minerale toeslagstoffen
- kleur: natuur wit



3 Aanvullend product
akurit GM wapeningsweefsel middel

- systeemweefsel voor akurit ETICS en pleistersystemen
- alkalibestendig
- maasbreedte ca. 6 x 6 mm
- gewicht: ca. 155 g/m²



4 Afwerkpleister
akurit VARIOSTAR Structuurpleister

- machinaal verwerkbaar, vrij structureerbaar afwerkpleister
- verschillende structuren mogelijk door bewerking met truweel, mosrubberen schijf, kunststofschild of piepschuim-wrijfplank




5 Farbe
akurit FSH siliconenharsfinish

- siliconenharsfinish voor minerale en organische ondergronden, mat
- dampopen, sterk dekkend, spanningsarm
- met ingekapselde filmbescherming
- structuurbehoudend
- robuust, geringe vervuilsneiging
- spanningsarme, gelijkmatige droging

Innovatief, uniek, betrouwbaar

Het akurit lichtpleistersysteem LP type II org. is perfect afgestemd op muurwerk met een hoge warmte-isolatie. Het systeem voldoet aan de hoogste eisen van de “Richtlijnen voor het pleisteren van muurwerk en beton”. Zo heeft MEP-it. bijvoorbeeld een droge dichtheid < 1.100 kg/m³.

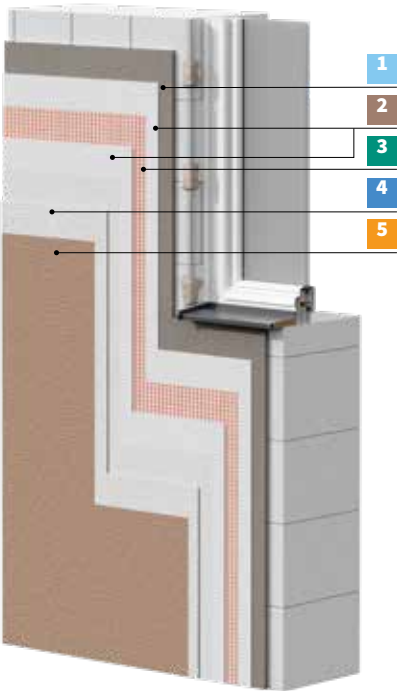

Uw argumenten

- ✓ Lichtpleister type II volgens DIN EN 998-1
- ✓ Stevigheid CS I en droge dichtheid 600 tot 1.100 kg/m³
- ✓ Voldoet aan de richtlijn voor het pleisteren van metselwerk en beton van de VDPM e. V.
- ✓ Onderpleister met organische lichte toeslagstoffen (EPS)
- ✓ Hoge toepassingsveiligheid en scheurbestendigheid met optionele wapeningslaag bij hogere belasting
- ✓ Hoogste individuele oppervlakteontwerp in kleur en structuur mogelijk
- ✓ Diffusiebestendige afwerking (verf) met ingekapselde filmbescherming ter voorkoming van algen en schimmels

Uw toepassingsgebieden

- ✓ voor sterk warmte-isolerend metselwerk zoals lichtgewicht hooggepresteerde bakstenen, cellenbeton, lichtgewicht beton, puimsteen en ander metselwerk
- ✓ binnen en buiten
- ✓ nieuwbouw en oud gebouw

	Product	Artikel-nr.	Verpakking	Verbruik	Behoefte voor bouwprojecten	Aanbod
	UNI-H Universeel hechtpleister UNI-H los	76101 76190	42 × 25 kg 1 t	ca. 7,0 kg/m² per 5 mm pleisterdikte		
	ZVP Cement-voorspuitmortel ZVP los	83528 83529	42 × 30 kg 1 t	ca. 6 kg/m²		
1	MEP-Mit. SR Licht mineraal kalkcementpleister MEP-Mit. SR los	10844 10845	40 × 30 kg 1 t	ca. 10,5 kg/m² per 10 mm pleisterdikte		
2	SK licht Plamuur- en lijmmortel SK licht los	76107 76109	42 × 20 kg 1 t	Lijmen ca. 3,5 kg/m² Wapening ca. 4,5 kg/m² per 5 mm pleisterdikte		
3	GM Wapeningsweefsel middel	83167	55 m²/rol	ca. 1,1 m²/m²		
	PFI Profielfix	76081	42 × 25 kg	ca. 0,5 kg/m profiel lengte		
	GMG Minerale grond wit / gekleurd	83406 / 83405	24 × 25 kg	ca. 0,3 – 0,4 kg/m²		
4	VARIOSTAR Structuurpleister 1 mm wit / gekleurd 1,5 mm wit / gekleurd 2 mm wit / gekleurd 3 mm wit / gekleurd	76255 / 77607 76175 / 77374 76257 / 76534 76106 / 76536	42 × 25 kg	ca. 1,9 kg/m² ca. 2,8 kg/m² ca. 3,0 kg/m² ca. 3,5 kg/m²		
5	FSH Siliconenharsfinish FSH wit / gekleurd FSH wit / gekleurd	83769 / 83768 83759 / 83758	60 × 5 liter 24 × 12,5 liter	ca. 0,17 – 0,20 l/m² per laag		

Voor een vlakke plint

	Product	Artikel-nr.	Verpakking	Verbruik	Behoefte voor bouwprojecten	Aanbod
	UNI-SD Universeel sokkelafdichtingsmiddel	56671	48 × 25 kg	Lijmen 5,0 kg/m² Wapening 10 kg/m²		
	PAP Pleisterafsluitprofiel 3 mm 6 mm	76170 76171	25 × 2,50 m/stuk	1 m/lfm		
	GPG Pleisterondergrond wit / gekleurd	83408 / 83407	24 × 23 kg	ca. 0,3 kg/m²		
	BUP Pleister op basis van gekleurde steen 21 Highway	85021	24 × 25 kg	ca. 4 – 5 kg/m²		



- 1 Grondpleister**
akurit MEP-it. Licht kalkcementpleister
- licht enkellagig pleister type II
 - met gedefinieerd uithardingsproces
 - waterafstotend
 - met lichte organische toeslagstoffen (EPS)



- 2 Lijm- en wapeningsmortel**
akurit SK licht plamuur- en lijmmortel
- lichte lijm- en wapeningsmortel, vilt- en afwerkpleister voor gevelisolatiesystemen
 - met lichte minerale toeslagstoffen
 - kleur: natuur wit



- 3 Aanvullend product**
akurit GM wapeningsweefsel middel
- systeemweefsel voor akurit ETICS en pleistersystemen
 - alkalibestendig
 - maasbreedte ca. 6 x 6 mm
 - gewicht: ca. 155 g/m²



- 4 Afwerkpleister**
akurit VARIOSTAR Structuurpleister
- machinaal verwerkbaar, vrij structureerbaar afwerkpleister
 - verschillende structuren mogelijk door bewerking met truweel, mosrubberen schijf, kunststofschiif of piepschuim-wrijfplank



- 5 Kleur**
akurit FSH siliconenharsfinish
- siliconenharsfinish voor minerale en organische ondergronden, mat
 - dampopen, sterk dekkend, spanningsarm
 - met ingekapselde filmbescherming
 - structuurbehoudend
 - robuust, geringe vervuilsneiging
 - spanningsarme, gelijkmatige droging

Solide, origineel, beproefd

Met het akurit GP-basispleistersysteem is er een krachtig, solide en ook voordelig basispleistersysteem voor massief metselwerk beschikbaar. De producten hebben zich bewezen, zijn duurzaam en economisch.



Uw argumenten

- ✓ Normale pleister volgens DIN EN 998-1
- ✓ Stevigheid CS II / CS III en droge dichtheid 1.300 tot 1.800 kg/m³
- ✓ Voldoet aan de richtlijn voor het pleisteren van metselwerk en beton van de VDPM e. V.
- ✓ Hoogste individuele oppervlakteontwerp in kleur en structuur mogelijk

Uw toepassingsgebieden

- ✓ voor zwaar metselwerk zoals baksteen of gemengd metselwerk en beton
- ✓ binnen en buiten
- ✓ oud gebouw

	Product	Artikel-nr.	Verpakking	Verbruik	Behoefte voor bouwprojecten	Aanbod
	UNI-H Universeel hechtpleister	76101	42 × 25 kg	ca. 7,0 kg/m² pro 5 mm Putzdicke		
	UNI-H los	76190	1 t			
	ZVP Cement-voorspuitmortel	83528	42 × 30 kg	ca. 6 kg/m²		
	ZVP los	83529	1 t			
1	MEP Kalkcementpleister	83471 01501	40 × 30 kg 1 t	ca. 13,5kg/m² bei 10 mm Putzdicke		
	MEP los					
	PFI Profielfix	76081	42 × 25 kg	ca. 0,5 kg/m profiel lengte		
	GMG Minerale grond wit / gekleurd	83406 / 83405	24 × 25 kg	ca. 0,3 – 0,4 kg/m²		
2	FP viltpleister				ca. 1,0 kg/m² pro 1 mm Auftragsstärke	
	FP 0,5 mm	76126	42 × 25 kg	ca. 1,8 kg/m²		
	FP 0,8 mm	76127	42 × 25 kg	ca. 2,5 kg/m²		
	FP 1,2 mm	76125	42 × 25 kg	ca. 2,9 kg/m²		
2	KSN Kalkplamuur natuur	68215	42 × 20 kg			
3	SanaSil Raum Aktiv				ca. 0,20 l/m² per laag	
	wit gekleurd	83767 83766	24 × 12,5 liter 24 × 12,5 liter			

Voor een vlakke plint

	Product	Artikel-nr.	Verpakking	Verbruik	Behoefte voor bouwprojecten	Aanbod
	UNI-SD Universeel sokkelafdichtingsmiddel	56671	48 × 25 kg	Lijmen 5,0 kg/m² Wapening 10 kg/m²		
	PAP Pleisterafsluitprofiel	76170 76171	25 × 2,50 m/stuk	1 m/lfm		
	3 mm 6 mm					
	GPG Pleisterondergrond wit / gekleurd	83408 / 83407	24 × 23 kg	ca. 0,3 kg/m²		
	BUP Pleister op basis van gekleurde steen 21 Highway	85021	24 × 25 kg	ca. 4 – 5 kg/m²		



1 Grondpleister
akurit MEP Kalkcementpleister

- normaal enkellagig pleister
- waterremmend



2 viltpleister
akurit FP Filzputz

- machinaal verwerkbaar afwerkpleister voor een gelijkmatige en fijne viltstructuur
- geschikt voor allergieklidders, gecertificeerd door TÜV Nord
- met briljantwitte marmergranulatie



2 Afwerkpleister
akurit KSN Kalkplamuur natuur

- kalkplamuurpleister voor binnen
- geschikt voor allergieklidders, gecertificeerd door TÜV Nord
- aantrekkelijk viltbeeld
- regelt het vocht in de ruimte
- kleur: natuur wit




3 Kleur
akurit SanaSil Raum Aktiv

- silicaatverf voor binnen erg permeabel (sterk ademend), mat
- schimmelwerend
- dekkend vermogen 2 en natte slijtage 3
- z onder oplosmiddelen en weekmakers
- emissiearm
- zonder foggingactieve substanties

Zuinig met hulpbronnen, resistent, duurzaam

Ook voor de plintpleister worden grondstoffen gebruikt die zuinig omgaan met hulpbronnen. Ze versterken de kringloopeconomie en zorgen voor een duurzame bouwuitvoering. De technische veiligheid blijft daarbij uiteraard behouden, want de eisen voor pleisterwerk in de plintzone zijn immers hoger.

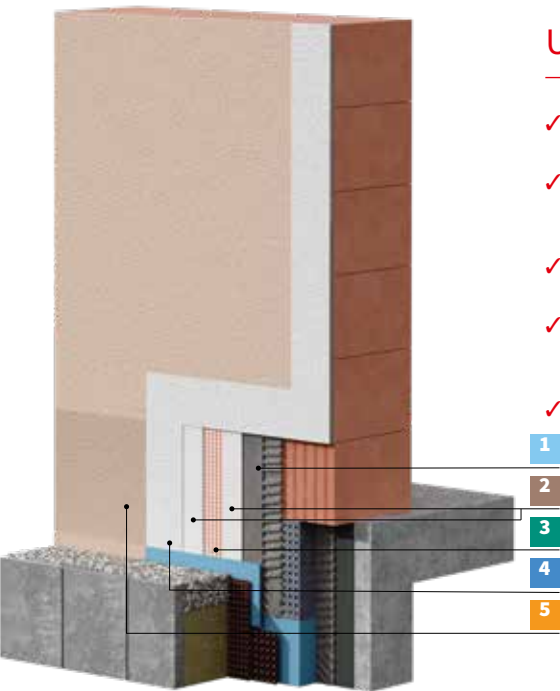

Uw argumenten

- ✓ Sokkelpleister met secundaire grondstoffen volgens DIN EN 998-1
- ✓ met secundaire grondstoffen (SR) als actieve bijdrage aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen aan steengranulaat
- ✓ sterkte CS II en droge dichtheid 1.100 tot 1.300 kg/m³
- ✓ voldoet aan de richtlijn voor het pleisteren van metselwerk en beton van de VDPM e. V.
- ✓ bijzonder resistente en individuele sokkelconstructies mogelijk

Uw toepassingsgebieden

- ✓ Speciaal op de sokkelzone afgestemd pleistersysteem voor sterk warmte-isolerend metselwerk zoals lichtgewicht hoogdoorlatende bakstenen, cellenbeton, lichtbeton, puimsteen en ander metselwerk
- ✓ Buiten
- ✓ Nieuwbouw en oud gebouw

	Product	Artikel-nr.	Verpakking	Verbruik	Behoefte voor bouwprojecten	Aanbod
	UNI-H Universeel hechtpleister UNI-H los	76101 76190	42 × 25 kg 1 t	ca. 7,0 kg/m² per 5 mm pleisterdikte		
	ZVP Cement-voorspuitmortel ZVP los	83528 83529	42 × 30 kg 1 t	ca. 6 kg/m²		
1	SLP-it. SR Licht sokkelpleister SLP-it.	13904 15329	40 × 25kg 1 t	ca. 12 kg/m²		
2	SK leicht Plamuur- en lijmmortel SK licht SK licht	76107 76109	42 × 20 kg 1 t	ca. 4,5 kg/m² per 5 mm pleisterdikte voor wapening		
3	GM Wapeningsweefsel middel	83167	55 m²/rol	ca. 1,1 m²/m²		
	PFI Profielfix	76081	42 × 25 kg	ca. 0,5 kg/m profiel lengte		
4	VARIOSTAR Structuurpleister 1 mm wit / gekleurd 1,5 mm wit / gekleurd 2 mm wit / gekleurd 3 mm wit / gekleurd	76255 / 77607 76175 / 77374 76257 / 76534 76106 / 76536	42 × 25 kg	ca. 1,9 kg/m² ca. 2,8 kg/m² ca. 3,0 kg/m² ca. 3,5 kg/m²		
5	FSH Siliconenharsfinish FSH wit / gekleurd FSH wit / gekleurd	83769 / 83768 83759 / 83758	60 × 5 liter 24 × 12,5 liter	ca. 0,17 – 0,20 l/m² per laag		




1 Grondpleister
akurit SLP-it. SR
Licht sokkelpleister

- Kalkcement-sokkelpleister
- met gedefinieerd uithardingsproces
- waterafstotend
- met secundaire grondstoffen (SR) als actieve bijdrage aan het behoud van de natuurlijke hulpbronnen aan steengranulaat
- aantrekkelijk viltbeeld



2 Lijm- en wapeningsmortel
akurit SK licht
plamuur- en lijmmortel

- lichte lijm- en wapeningsmortel, vilt- en afwerkpleister voor gevelisolatiesystemen
- met lichte minerale toeslagstoffen
- kleur: natuur wit



3 Aanvullend product
akurit GM
wapeningsweefsel middel

- systeemweefsel voor akurit ETICS en pleistersystemen
- alkalibestendig
- maasbreedte ca. 6 x 6 mm
- gewicht: ca. 155 g/m²



4 Afwerkpleister
akurit VARIOSTAR Structuurpleister

- machinaal verwerkbaar, vrij structureerbaar afwerkpleister
- verschillende structuren mogelijk door bewerking met truweel, mosrubberen schijf, kunststofschild of piepschuim-wrijfplank




5 Kleur
akurit FSH siliconenharsfinish

- siliconenharsfinish voor minerale en organische ondergronden, mat
- dampopen, sterk dekkend, spanningsarm
- met ingekapselde filmbescherming
- structuurbehoudend
- robuust, geringe vervuilsneiging
- spanningsarme, gelijkmatige droging

Robuust, duurzaam, overtuigend

De sokkel fungeert als verbindingsstuk tussen het geveloppervlak en het gedeelte dat in contact staat met de grond. Daar-door is het sokkelgedeelte van bijzonder belang. Met het akurit SO sokkelpleistersysteem Licht zijn er materialen beschik-baar die licht en eenvoudig te verwerken zijn en technisch gezien de zekerheid bieden voor een functionele sokkel.

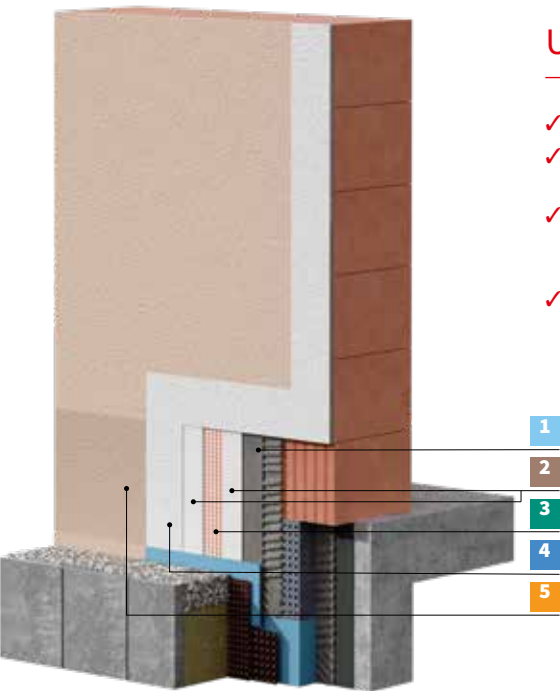

Uw argumenten

- ✓ Licht pleister volgens DIN EN 998-1
- ✓ Stevigheid CS II en droge dichtheid 1.100 tot 1.300 kg/m³
- ✓ Voldoet aan de richtlijn voor het pleis-teren van metselwerk en beton van de VDPM e. V.
- ✓ Bijzonder resistente en individuele sokkelconstructies mogelijk

Uw toepassingsgebieden

- ✓ Speciaal op de sokkelzone afgestemd pleistersysteem voor sterk warmte-isolerend metselwerk zoals lichtge-wicht hoogdoorlatende bakstenen, cellenbeton, lichtgewicht beton, puimsteen en ander metselwerk
- ✓ Buiten
- ✓ Nieuwbouw en oud gebouw

	Product	Artikel-nr.	Verpakking	Verbruik	Behoefte voor bouw- projecten	Aanbod
	UNI-H Univrseel hechtpleister	76101	42 × 25 kg	ca. 7,0 kg/m ² per 5 mm pleisterdikte		
	UNI-H los	76190	1 t			
	ZVP Cement-voorspuitmortel	83528	42 × 30 kg	ca. 6 kg/m ²		
	ZVP los	83529	1 t			
1	SLP-it. SR Licht sokkelpleister			ca. 12 kg/m ²		
	SLP-it.	13903	40 × 25kg			
	SLP-it.	15328	1 t			
2	SK leicht Plamuur- en lijmmortel			ca. 4,5 kg/m ² per 5 mm pleisterdikte voor wapening		
	SK licht	76107	42 × 20 kg			
	SK licht	76109	1 t			
3	GM Wapeningsweefsel middel	83167	55 m ² /rol		ca. 1,1 m ² /m ²	
	PFI Profielfix	76081	42 × 25 kg		ca. 0,5 kg/m profiel lengte	
	VARIOSTAR Structuurpleister					
4	1 mm wit / gekleurd	76255 / 77607	42 × 25 kg	ca. 1,9 kg/m ² ca. 2,8 kg/m ² ca. 3,0 kg/m ² ca. 3,5 kg/m ²		
	1,5 mm wit / gekleurd	76175 / 77374				
	2 mm wit / gekleurd	76257 / 76534				
	3 mm wit / gekleurd	76106 / 76536				
5	FSH Siliconenharsfinish			ca. 0,17 – 0,20 l/m ² per laag		
	FSH wit / gekleurd	83769 / 83768	60 × 5 liter			
	FSH wit / gekleurd	83759 / 83758	24 × 12,5 liter			



1 Grondpleister
akurit SLP-it. Licht sokkelpleister

- kalkcementsokkelpleister
- met gedefinieerd uithardingsproces
- waterafstotend
- met lichte minerale toeslagstoffen
- aantrekkelijk viltbeeld



2 Lijm- en wapeningsmortel
akurit SK licht plamuur- en lijm-mortel

- lichte lijm- en wapeningsmortel, vilt- en afwerkpleister voor gevelisolatiesystemen
- met lichte minerale toeslagstoffen
- kleur: natuur wit



3 Aanvullend product
akurit GM wapeningsweefsel middel

- systeemweefsel voor akurit ETICS en pleistersystemen
- alkalibestendig
- maasbreedte ca. 6 x 6 mm
- gewicht: ca. 155 g/m²



4 Afwerkpleister
akurit VARIOSTAR Structuurpleister

- machinaal verwerkbaar, vrij structureerbaar afwerkpleister
- verschillende structuren mogelijk door bewerking met truweel, mosrubberen schijf, kunststofschiif of piepschuim-wrijfplank




5 Kleur
akurit FSH siliconenharsfinish

- siliconenharsfinish voor minerale en organische ondergronden, mat
- dampopen, sterk dekkend, spanningsarm
- met ingekapselde filmbescherming
- structuurbehoudend
- robuust, geringe vervuilsneiging
- spanningsarme, gelijkmatige droging

Innovatief, veelzijdig, universeel

Voor de uitvoering van de plint met akurit SO Sockelputz Dicht is er met UNI-SD Universeel sokkelafdichtingsmiddel een bestseller beschikbaar. UNI-SD is een meester in zijn vakgebied, waarmee de plint vrijwel in zijn eentje vakkundig kan worden uitgevoerd.

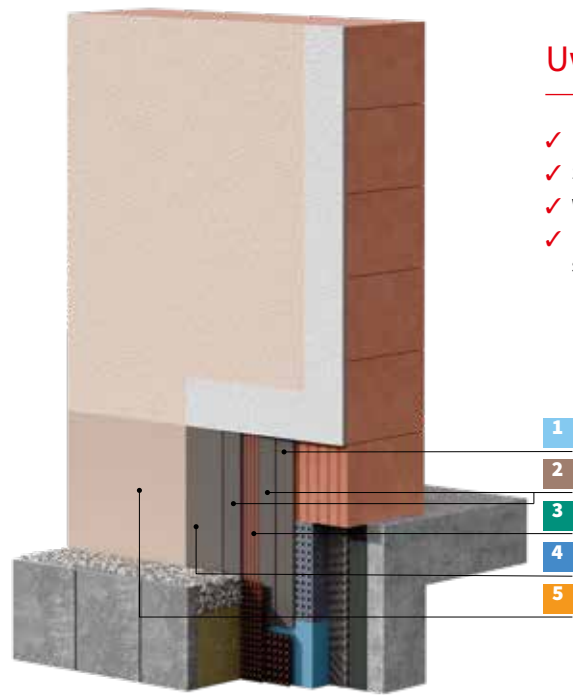

Uw argumenten

- ✓ Normale pleister volgens DIN EN 998-1
- ✓ Stevigheid CS II
- ✓ Waterafstotend
- ✓ Bijzonder resistente en individuele sokkelconstructies mogelijk

Uw toepassingsgebieden

- ✓ Universeel inzetbare pleistermortel voor de plint
- ✓ Hechtbrug, onderpleister, wapening-spleister en afwerkpleister in één materiaal met geïntegreerde vochtbe-scherming
- ✓ Een extra afdichtingsslib is niet nodig
- ✓ Buiten
- ✓ Nieuwbouw en oud gebouw

	Product	Artikel-nr.	Verpakking	Verbruik	Behoefte voor bouw-projecten	Aanbod
	UNI-H Univrseel hechtpleister	76101	42 × 25 kg	ca. 7,0 kg/m ²		
	UNI-H los	76190	1 t	per 5 mm pleisterdikte		
	ZVP Cement-voorspuitmortel	83528	42 × 30 kg	ca. 6 kg/m ²		
	ZVP los	83529	1 t			
1 2 4	UNI-SD Universeel sokkelafdich-tingsmiddel	56671	48 × 25 kg	Lijmen 5 kg/m ² Versterken 10 kg/m ²		
3	GM Wapeningsweefsel middel	83167	55 m ² /rol	ca. 1,1 m ² /m ²		
	PFI Profielfix	76081	42 × 25 kg	ca. 0,5 kg/m profiel lengte		
5	FSH Siliconenharsfinish					
	FSH wit / gekleurd	83769 / 83768	60 × 5 liter	ca. 0,17 - 0,20 l/m ²		
	FSH wit / gekleurd	83759 / 83758	24 × 12,5 liter	per laag		



akurit UNI-SD Universeel sokkelafdichtingsmiddel

1 Grondpleister

2 Lijm en wapeningsmortal

4 Afwerkingpleister

- lichtgrijze, vezelversterkte vul- en afdichtpleister
- zonder extra vochtwerende maatregelen bij een totale pleisterdikte ≥ 7 mm
- voor isolatieplaten, metselwerk en beton
- niet capillair geleidend
- vezel- en hechtingsadditief voor kritische ondergronden
- vorst- en strooizoutbestendig



3 Aanvullend product
akurit GM wapeningsweefsel middel

- systeemweefsel voor akurit ETICS en pleistersystemen
- alkalibestendig
- maasbreedte ca. 6 x 6 mm
- gewicht: ca. 155 g/m²



5 Kleur
akurit FSH siliconenharsfinish

- siliconenharsfinish voor minerale en organische ondergronden, mat
- dampopen, sterk dekkend, spanningsarm
- met ingekapselde filmbescherming
- structuurbehoudend
- robuust, geringe vervuilingsneiging
- spanningsarme, gelijkmatige droging

Zuinig met hulpbronnen, gezond wonen, duurzaam

Kalkpleister voor binnen met grondstofbesparende steengranulaten is in meerdere opzichten geschikt voor het pleisteren van binnenruimtes. Enerzijds wordt het binnenklimaat door kalk verbeterd en anderzijds wordt door het gebruik van secundaire grondstoffen uit urban mining de kringlooeconomie versterkt en worden grondstoffen bespaard.



Uw argumenten

- ✓ Kalkpleister met secundaire grondstoffen volgens DIN EN 998-1
- ✓ met secundaire grondstoffen (SR) als actieve bijdrage aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen aan steengranulaat
- ✓ Stevigheid CS II
- ✓ Zeer diffusieopen
- ✓ Alkalisch
- ✓ Natuurlijk effectief tegen schimmeligroei
- ✓ Combineerbaar met ELF-geteste verf voor een optimale woonkwaliteit
- ✓ Zeer fijne oppervlaktestructuren mogelijk

Uw toepassingsgebieden

- ✓ Kalkpleister voor de hoogste eisen op het gebied van gezond wonen
- ✓ Bijzonder geschikt voor kinderdagverblijven, scholen en woningen voor mensen met allergieën
- ✓ Binnen
- ✓ Nieuwbouw en oud gebouw

	Product	Artikel-nr.	Verpakking	Verbruik	Behoefte voor bouwprojecten	Aanbod
	UNI-H Universeel hechtpleister UNI-H los	76101 76190	42 × 25 kg 1 t	ca. 7,0 kg/m ² per 5 mm pleisterdikte		
	ZVP Cement-voorspuitmortel ZVP los	83528 83529	42 × 30 kg 1 t	ca. 6 kg/m ²		
1	KIP-it. SR Kalkpleister KIP-it. SR los	83831 76853	40 × 25 kg 1 t	ca. 10 kg/m ² per 10 mm pleisterdikte		
	PFI Profielfix	76081	42 × 25 kg	ca. 0,5 kg/m profiel lengte		
2	FP viltpleister FP 0,5 mm FP 0,8 mm FP 1,2 mm	76126 76127 76125	42 × 25 kg 42 × 25 kg 24 × 25kg	ca. 1,8 kg/m ² ca. 2,5 kg/m ² ca. 2,9 kg/m ²		
2	KSM Kalkafwerkmortel	66002	40 × 25 kg	ca. 25 kg/m ² bij een pleisterdikte van 2 mm		
2	KSN Kalkplamuur natuur	68215	42 × 20 kg	ca. 1 kg/m ² per 1 mm laagdikte		
3	SanaSil Raum Aktiv wit / gekleurd	83767 / 83766	24 × 12,5 liter	ca. 0,20 l/m ² per laag		



1 Grondpleister
akurit KIP-it. SR Kalkpleister

- Kalkpleister voor binnengebruik
- met gedefinieerd uithardingsproces
- aantrekkelijk viltbeeld
- met secundaire grondstoffen (SR) als actieve bijdrage aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen aan steengranulaat
- Kleur: naturel licht



2 Afwerkpleister
akurit FP viltpleister

- machinaal verwerkbaar afwerkpleister voor een gelijkmatige en fijne viltstructuur
- geschikt voor allergielijders, gecertificeerd door TÜV Nord
- met briljantwitte marmergranulatie



2 Afwerkingpleister
akurit KSM Kalkafwerkmortel

- Dunne laag fijnpleister
- Fijne viltstructuur
- Hechtingsbevorderend
- Met laag cementgehalte
- Kleur: natuurwit



2 Afwerkpleister
akurit KSN Kalkplamuur natuur

- kalkplamuurpleister voor binnen
- geschikt voor allergielijders, gecertificeerd door TÜV Nord
- aantrekkelijk viltbeeld
- regelt het vocht in de ruimte
- kleur: natuur wit



3 Kleur
akurit SanaSil Raum Aktiv

- silicaatverf voor binnen erg permeabel (sterk ademend), mat
- schimmelwerend
- dekkend vermogen 2 en natte slijtage 3
- zonder oplosmiddelen en weekmakers
- emissiearm
- zonder foggingactieve substanties

Natuurlijk, gezond wonen, indrukwekkend

Met het akurit IP Binnenpleistersysteem Kalk wordt een gezond woonklimaat gecreëerd. Het bindmiddel kalk beleeft terecht een renaissance, omdat het de hygiëne in de ruimte aanzienlijk verbetert en de luchtvervuiling minimaliseert.



Uw argumenten

- ✓ Kalkpleister volgens DIN EN 998-1
- ✓ sterkte CS II
- ✓ zeer diffusieopen
- ✓ alkalisch
- ✓ natuurlijk effectief tegen schimmel-groei
- ✓ TÜV-getest op geschiktheid voor allergici
- ✓ combineerbaar met ELF-geteste verf voor een optimale woongezondheid
- ✓ zeer fijne oppervlaktestructuren mogelijk

Uw toepassingsgebieden

- ✓ Kalkpleister voor de hoogste eisen op het gebied van gezond wonen
- ✓ Bijzonder geschikt voor kinderdagverblijven, scholen en woningen voor mensen met allergieën
- ✓ Binnen
- ✓ Nieuwbouw en oud gebouw

	Product	Artikel-nr.	Verpakking	Verbruik	Behoefte voor bouwprojecten	Aanbod
	UNI-H Univrseel hechtpleister	76101	42 × 25 kg	ca. 7,0 kg/m ²		
	UNI-H los	76190	1 t	per 5 mm pleisterdikte		
	ZVP Cement-voorspuitmortel	83528	42 × 30 kg	ca. 6 kg/m ²		
	ZVP los	83529	1 t			
1	KIP-it. SR Kalkpleister	31197	40 × 30 kg			
	KIP-it. SR los	39201	1 t			
	PFI Profielfix	76081	42 × 25 kg	ca. 0,5 kg/m	profiel lengte	
	FP viltpleister					
	FP 0,5 mm	76126	42 × 25 kg	ca. 1,8 kg/m ²		
	FP 0,8 mm	76127	42 × 25 kg	ca. 2,5 kg/m ²		
	FP 1,2 mm	76125	24 × 25kg	ca. 2,9 kg/m ²		
2	KSM Kalkafwerkmortel	66002	40 × 25 kg	ca. 25 kg/m ²	bij een pleisterdikte van 2 mm	
2	KSN Kalkplamuur natuur	68215	42 × 20 kg	ca. 1 kg/m ²	per 1 mm laagdikte	
3	SanaSil Raum Aktiv	83767 / 83766	24 × 12,5 liter	ca. 0,20 l/m ²	per laag	



1 Grondpleister
akurit KIP-it. SR Kalkpleister

- Kalkpleister voor binnengebruik
- met gedefinieerd uithardingsproces
- aantrekkelijk viltbeeld
- met secundaire grondstoffen (SR) als actieve bijdrage aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen aan steengranulaat
- Kleur: naturel licht



2 Afwerkpleister
akurit FP viltpleister

- machinaal verwerkbaar afwerkpleister voor een gelijkmatige en fijne viltstructuur
- geschikt voor allergie lijders, gecertificeerd door TÜV Nord
- met briljantwitte marmergranulatie



2 Afwerkingpleister
akurit KSM Kalkafwerkmortel

- Dunne laag fijnpleister
- Fijne viltstructuur
- Hechttingsbevorderend
- Met laag cementgehalte
- Kleur: natuurwit



2 Afwerkpleister
akurit KSN Kalkplamuur natuur

- kalkplamuurpleister voor binnen
- geschikt voor allergie lijders, gecertificeerd door TÜV Nord
- aantrekkelijk viltbeeld
- regelt het vocht in de ruimte
- kleur: natuur wit



3 Kleur
akurit SanaSil Raum Aktiv

- silicaatverf voor binnen erg permeabel (sterk ademend), mat
- schimmelwerend
- dekkend vermogen 2 en natte slijtage 3
- zonder oplosmiddelen en weekmakers
- emissiearm
- z onder foggingactieve substanties

Economisch, efficiënt, goedmoedig

De argumenten voor het akurit IP-binnenpleistersysteem Gips zijn snel, gebruiksvriendelijk en efficiënt. Wandoppervlakken kunnen in één werkgang worden aangebracht, waardoor de bouw snel vordert.



Uw argumenten

- ✓ Gipspleister volgens DIN EN 998-1
- ✓ Stevigheid CS IV
- ✓ Diffusieopen
- ✓ Zeer fijne oppervlaktestructuren mogelijk
- ✓ Diffusieopen afwerking mogelijk door ELF-geteste silicaatverf

Uw toepassingsgebieden

- ✓ Beste prijs-kwaliteitverhouding op het gebied van binnenpleisterwerk
- ✓ Binnen
- ✓ Nieuwbouw en oud gebouw

	Product	Artikel-nr.	Verpakking	Verbruik	Behoefte voor bouwprojecten	Aanbod
	GBK Betoncontact	83404	24 × 18 kg	ca. 100 – 150 g/m ² op betonnen oppervlakken		
1	GMP-L Licht gipspleister GMP-L GMP-L los	24138 11101	40 × 25 kg 1 t	ca. 8 kg/m ² per 10 mm pleisterdikte		
1	KGP-F Kalkgipspleister vilt KGP-F KGP-F lo	24100 34201	40 × 25 kg 1 t	ca. 11 kg/m ² per 10 mm pleisterdikte		
2	SanaSil Raum Aktiv wit / gekleurd	83767 / 83766	24 × 12,5 liter	ca. 0,20 l/m ² per laag		



1 Grondpleister
akurit GMP-L Licht gipspleister

- enkellagig glad- en grondpleister voor alle dragende ondergronden
- licht pleister met bijzonder hoge opbrengst



1 Grondpleister
akurit KGP-F kalkgipspleister vilt

- enkellagig vilt- en grondpleister voor alle dragende ondergronden
- uitgesproken, gelijkvormige viltstructuur



2 Kleur
akurit SanaSil Raum Aktiv


- silicaatverf voor binnen erg permeabel (sterk ademend), mat
- schimmelwerend
- dekkend vermogen 2 en natte slijtage 3
- zonder oplosmiddelen en weekmakers
- emissiearm
- zonder foggingactieve substanties

Sterk duo voor moeilijke gevallen

De moeilijkheid bij oude gebouwen ligt ‘alleen’ in de verscheidenheid aan ondergronden en hun toestand. Een speciaal pleistersysteem is daarom slechts zo goed als de voorbehandeling van de ondergrond. Op de volgende dubbele pagina vindt u een beslissingsmatrix voor de speciale systemen van akurit voor verschillende ondergronden. Deze helpt u bij het vinden van een systeemaanbeveling voor moeilijke ondergronden en taken. Uitgebreide informatie vindt u ook in de systeemkompas op onze website.

Beginsituatie

- Metselwerk met vocht- en zoutbelasting
- Oud pleister met vocht- en zoutbelasting
- Oud pleister met afbladderingen
- Oud pleister met scheuren
- Betonoppervlakken
- Bouwplaten
- Gemengd metselwerk
- Energetische verbetering

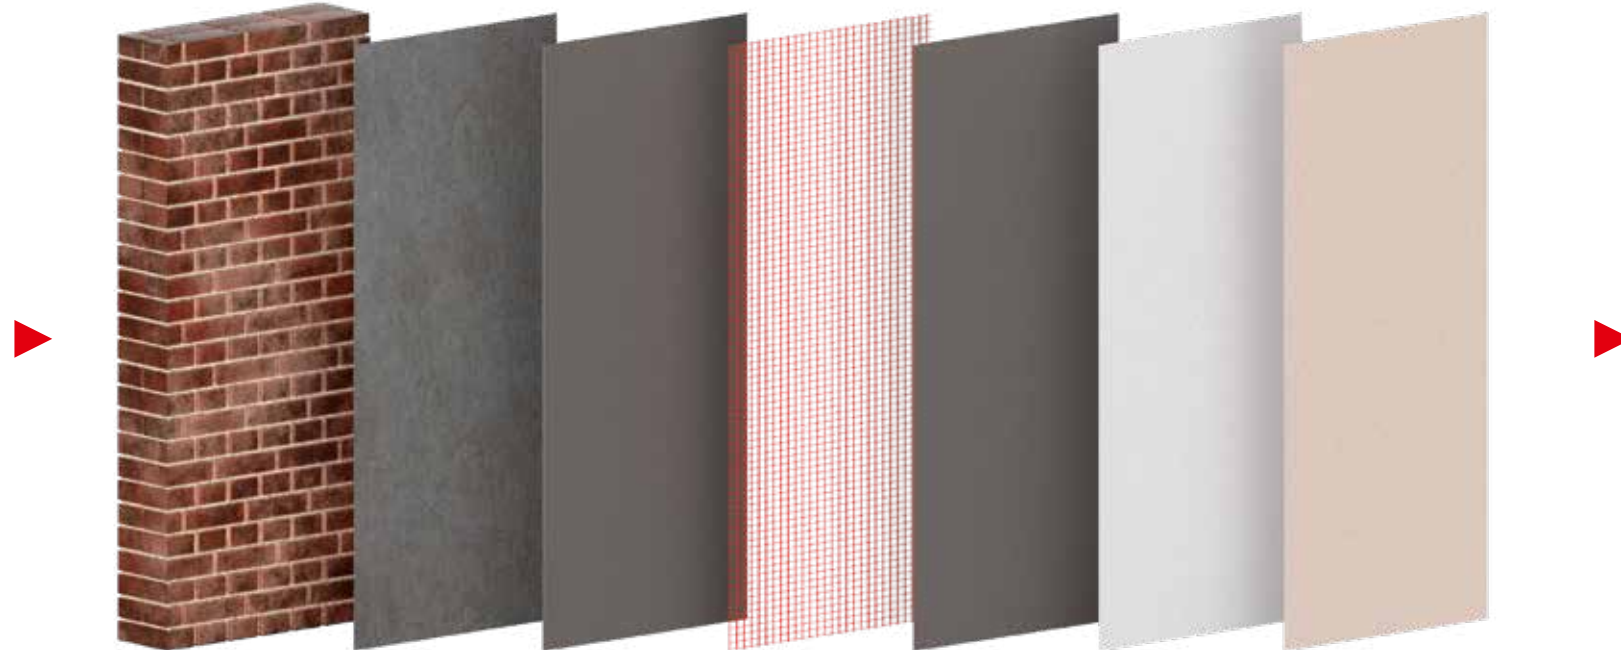

Pleistersystemen

akurit RP Renovatiepleistersysteem S. 38

akurit SP Restauratiepleistersysteem S. 40

Pleistersystemen beslissingsmatrix

De moeilijkheid bij het bouwen in bestaande gebouwen ligt altijd in de toestand van de bestaande ondergronden. De volgende matrix geeft u een eerste indicatie van welk van de speciale systemen van akurit in principe geschikt is voor verschillende eisen in oude gebouwen. Deze matrix kan een deskundig advies ter plaatse niet vervangen.


Standaardsystemen

			 RP Renovatiepleistersysteem	 SP Restauratiepleistersysteem
			Binnen en buiten	BinnenBuiten
Ondergronden	Isolatiemateriaal	Kleine oppervlakken ≤ 60cm	+	+H+H
		Groter		+P+P
	Bouwplaten		BA	
	Historisch	Onbelast	+	+t+t
	Bestaand gebouw bv. metselwerk	Onbelast	+	+t+t
		Belast (bv. met vocht of zouten)		++
	Bestaand pleister	Onbelast	BA	
	Metselwerk met vocht- en zoutbelasting	Hygroscopisch vocht		++
		Capillair opstijgend vocht		+ ¹⁾ + ¹⁾
	Oud pleister zonder schade		+	
	Oud pleister met scheuren	Zakscheuren	+	
		Krimpscheuren	+	
		Zetscheuren	+ ²⁾	
		Haarscheuren	+	
		Craquelé	+ ³⁾	
		Steen-pleisterscheuren	+ ²⁾	
		Statische scheuren	...w)	
	Oud pleister met afbladderingen		+	
	Betonoppervlakken		+	
	Lichtgewicht platen van houtwol		+	
Brandklasse		niet brennbar	+	++
Certificaten		WTA		++

+H plus akurit UNI-H Universeel hechtpleister | +P plus pleisterdrager |
BA advies aanvragen | +t Verwijzing naar tubag traspleister |
+¹⁾ Na geslaagde horizontale afdichting | +²⁾ Met weefselwapening |
+³⁾ Na geslaagde restauratie van afzonderlijke scheuren |
-w) Restauratie in individuele gevallen door ETICS-systeem controleren

Krachtig, universeel, expressief

Oude, lelijke, verouderde pleistergevels kunnen ideaal worden gerenoveerd met het akurit RP renovatiepleistersysteem. Het hart van dit systeem is akurit UNI-FS, een krachtige vezelplamuur die rechtstreeks op oude, draagkrachtige pleisteroppervlakken kan worden aangebracht.

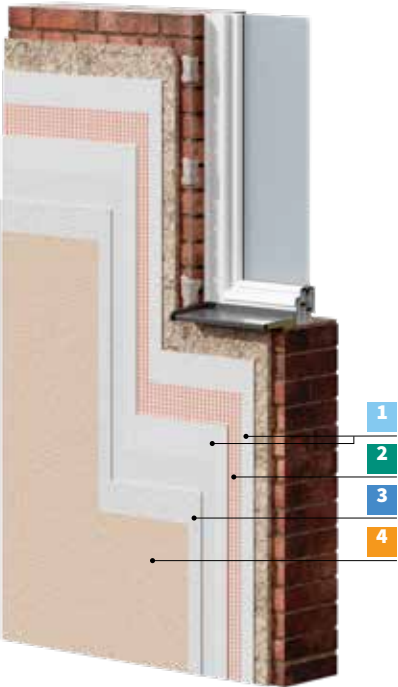

Uw argumenten

- ✓ Normale pleister volgens DIN EN 998-1
- ✓ Stevigheid CS II / CS III
- ✓ Vezelversterkt
- ✓ Diffusieopen
- ✓ Goede hechting op ondergrond

Uw toepassingsgebieden

- ✓ mineraal vezelpleistersysteem voor het bewerken en renoveren van oude en draagkrachtige oppervlakken
- ✓ door weefselversterking bruikbaar in het kader van pleistertechnische scheurreparatie
- ✓ binnen en buiten
- ✓ oud gebouw

	Product	Artikel-nr.	Verpakking	Verbruik	Behoefte voor bouwprojecten	Aanbod
1	UNI-FS Universeel vezelplamuurpleister					
	UNI-FS	19780	42 × 25 kg	ca. 5,5 kg/m ²		
	UNI-FS los	19781	1 t	per 5 mm pleisterdikte		
2	GM Wapeningsweefsel middel	83167	55 m ² /rol	ca. 1,1 m ² /m ²		
	GMG Minerale grond wit / gekleurd	83406/83405	24 × 25 kg	ca. 0,3 – 0,4 kg/m ²		
3	VARIOSTAR Structuurpleister					
	1 mm wit / gekleurd	76255 / 77607		ca. 1,9 kg/m ²		
	1,5 mm wit / gekleurd	76175 / 77374	42 × 25 kg	ca. 2,8 kg/m ²		
	2 mm wit / gekleurd	76257 / 76534		ca. 3,0 kg/m ²		
	3 mm wit / gekleurd	76106 / 76536		ca. 3,5 kg/m ²		
4	FSH Siliconenharsfinish					
	FSH wit / gekleurd	83769 / 83768	60 × 5 liter	ca. 0,17 – 0,20 l/m ²		
	FSH wit / gekleurd	83759 / 83758	24 × 12,5 liter	per laag		

Voor een vlakke plint

	Product	Artikel-nr.	Verpakking	Verbruik	Behoefte voor bouwprojecten	Aanbod
	UNI-SD Universeel sokkelafdichtingsmiddel	56671	48 × 25 kg	Lijmen 5,0 kg/m ² Wapening 10 kg/m ²		
	PAP Pleisterafsluitprofiel					
	3 mm	76170				
	6 mm	76171	25 × 2,50 m/stuk	1 m/lfm		
	GPG Pleisterondergrond wit / gekleurd	83408 / 83407	24 × 23 kg	ca. 0,3 kg/m ²		
	BUP Pleister op basis van gekleurde steen	85021	24 × 25 kg	ca. 4 – 5 kg/m ²		
	21 Highway					



1 Grondpleister
akurit UNI-FS Universeel vezelplamuur-pleister

- vezelgewapend plamuur- enapeningspleister
- systeemproduct op WDP Warmte-isolerende pleister
- kleur: natuur wit



2 Aanvullend product
akurit GM wapeningsweefsel middel

- systeemweefsel voor akurit ETICS en pleistersystemen
- alkalibestendig
- maasbreedte ca. 6 x 6 mm
- gewicht: ca. 155 g/m²



3 Afwerkpleister
akurit VARIOSTAR Structuurpleister

- machinaal verwerkbaar, vrij structureerbaar afwerkpleister
- verschillende structuren mogelijk door bewerking met truweel, mosrubberen schijf, kunststofschijs of piepschuim-wrijfplank




4 Kleur
akurit FSH siliconenharsfinish

- siliconenharsfinish voor minerale en organische ondergronden, mat
- dampopen, sterk dekkend, spanningsarm
- met ingekapselde filmsbescherming
- structuurbehoudend
- robuust, geringe vervuilingsneiging
- spanningsarme, gelijkmatige droging

Effectief, efficiënt, gecertificeerd

Als er naast de optische aantasting van oude gevels ook nog eens zout- en vochtschade te zien is, dan biedt het akurit SP-renovatiepleistersysteem uitkomst. Het werkingsprincipe is hier in de breedste zin van het woord gebaseerd op gerichte capillariteit en een hoge waterdampdiffusie. Het WTA-logo biedt hierbij extra zekerheid.

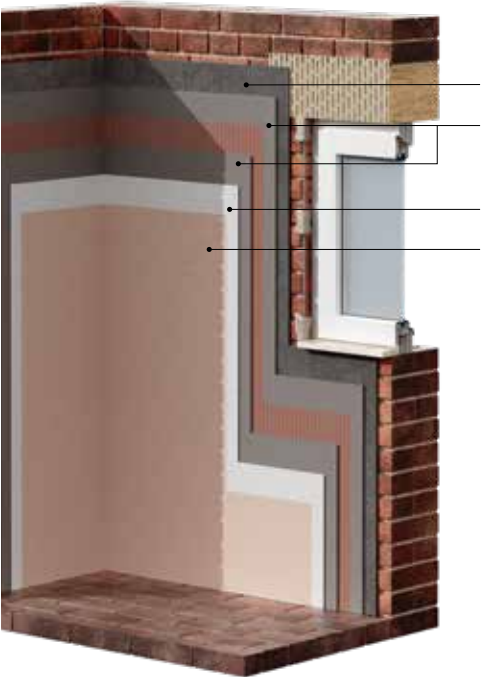

Uw argumenten

- ✓ Normale pleister volgens DIN EN 998-1
- ✓ Stevigheid CS II
- ✓ Waterafstotend en poriënhydrofoob
- ✓ Diffusieopen
- ✓ WTA-getest

Uw toepassingsgebieden

- ✓ Speciaal pleistersysteem voor vochtig en door zout aangetast metselwerk
- ✓ Bij hygroscopisch metselwerk of als begeleidende maatregel bij achteraf aangebrachte horizontale en/of verticale afdichting
- ✓ Binnen en buiten
- ✓ Oud gebouw, met name in de sokkel- en kelderruimte, stallen en toiletten

	Product	Artikel-nr.	Verpakking	Verbruik	Behoefte voor bouwprojecten	Aanbod
1	SAN-VS Voorspuitmortel voor restauraties	08813	48 × 25 kg	ca. 4 kg/m² halfdekkend		
2	SAN-E plus Restauratiepleister eenlagig	08720	42 × 25 kg	ca. 11 kg/m² per 10 mm pleisterdikte		
	PFI Profielfix	76081	42 × 25 kg	ca. 0,5 kg/m profiel lengte		
3	KSN Kalkplamuur natuur	68215	42 × 20 kg	ca. 1,0 kg/m² per 1 mm laagdikte		
	GM Wapeningsweefsel middel	83167	55 m²/rol	ca. 1,1 m²/m²		
	GMG Minerale grond wit / gekleurd	83406 / 83405	24 × 25 kg	ca. 0,3 – 0,4 kg/m²		
3	MO Modelleerpleister wit / gekleurd	83664 / 83663	42 × 25 kg	ca. 1,5 kg/m² per 1 mm laagdikte ca. 6,8 kg/m² bij modelleren bij 5 mm laagdikte		
4	SanaSil Raum Aktiv wit / gekleurd	83767 / 83766	24 × 12,5 liter	ca. 0,20 l/m² per laag		

Voor een vlakke plint

	Product	Artikel-nr.	Verpakking	Verbruik	Behoefte voor bouwprojecten	Aanbod
	UNI-SD Universeel sokkel-afdichtingsmiddel	56671	48 × 25 kg	Lijmen 5,0 kg/m² Wapening 10 kg/m²		
	PAP Pleisterafsluitprofiel 3 mm 6 mm	76170 76171	25 × 2,50 m/stuk	1 m/lfm		
	GPG Pleisterondergrond wit / gekleurd	83408 / 83407	24 × 23 kg	ca. 0,3 kg/m²		
	BUP Pleister op basis van gekleurde steen 21 Highway	85021	24 × 25 kg	ca. 4 – 5 kg/m²		



1 Grondpleister
akurit SAN-VS Voorspuitmortel voor restauraties

- minerale WTA voorspuitmortel voor restauraties
- met hoge sulfaatbestendigheid
- kleur: grijs



2 Grondpleister
akurit SAN-E plus Restauratiepleister eenlagig

- mineraal WTA restauratiepleister
- met verhoogde sulfaatweerstand
- hoog standvermogen
- snel bewerkbaar
- kleur: natuur wit



3 Afwerkpleister
akurit KSN Kalkplamuur natuur

- kalkplamuurpleister voor binnen
- geschikt voor allergieklidders, gecertificeerd door TÜV Nord
- aantrekkelijk viltbeeld
- regelt het vocht in de ruimte
- kleur: natuur wit



3 Afwerkpleister
akurit MO modelleerpleister

- machinaal verwerkbaar afwerkpleister voor vrij gestructureerde of gevilde structuren



4 Kleur
akurit SanaSil Raum Aktiv

- silicaatverf voor binnen erg permeabel (sterk ademend), mat
- schimmelwerend
- dekkend vermogen 2 en natte slijtage 3
- zonder oplosmiddelen en weekmakers
- emissiearm
- zonder foggingactieve substanties

5 innerlijke waarden voor energetische verbetering


De energetische renovatie met akurit binnenisolatiesystemen biedt talrijke voordelen – van de verlaging van de energiekosten tot de verbetering van het wooncomfort en de klimaatbescherming. Het in aanmerking nemen en zorgvuldig verwerken zijn daarbij doorslaggevende factoren voor het langdurige succes van de renovatie. Op de volgende dubbele pagina vindt u een beslissingsmatrix voor de akurit binnenisolatiesystemen met hun respectieve toepassingsvoordelen.

Beginsituatie

Binnenisolatiesystemen 

Isolerende pleister op basis van kalk
Isolerende pleister op basis van cement

Houtvezelisolatieplaten
Mineraalwolisolatieplaten
Mineraalschuimisolatieplaten

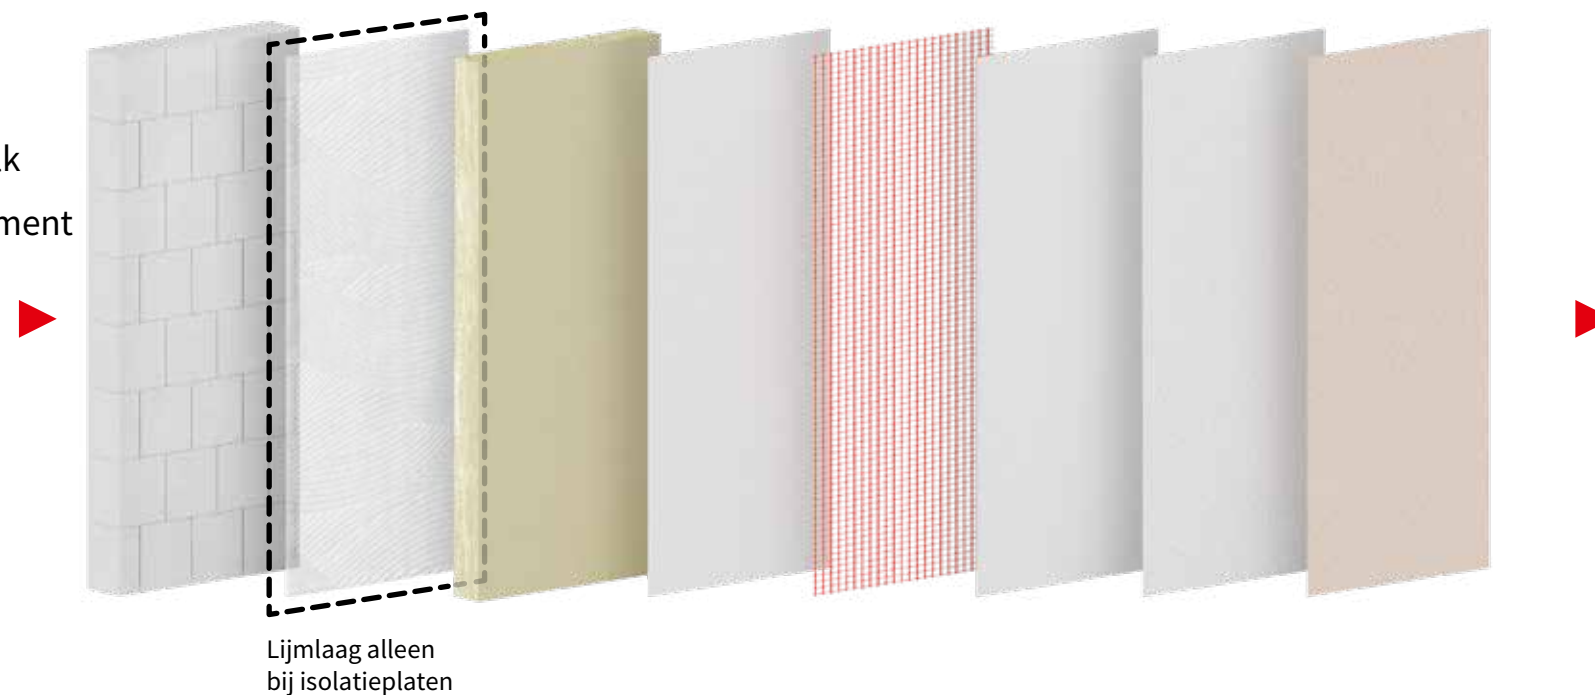

akurit WDP Isolatiepleistersystemen S. 44

akurit ID Isolatieplaatssystemen S. 50

Binnenisolatie

Voor de verschillende eisen die aan een goed functionerende binnenisolatie worden gesteld, zijn er verschillende binnenisoleringssystemen beschikbaar. De criteria voor de juiste keuze zijn gebaseerd op de warmte-isolerende eigenschappen, het type toepassing, het toepassingsgebied, de brandveiligheid en de invloed op het binnenklimaat. De volgende matrix helpt u bij het kiezen van het juiste systeem, maar vervangt niet het deskundig advies en de planning door een energieadviseur ter plaatse.

Binnenisolatiesystemen

Systeemkenmerken

Thermische geleidbaarheid	W/m*K
Isolatiemateriaal	Bestaat uit ...
	Referentie-eenheid
Toepassingsgebied	Binnenisolatie Wand
	Vakwerk Binnen
	Radiatornissen
	Raamkozijnen
	Plafondonderlagen
Bouwfysica	Brandwerendheidsklasse
	Isolatiedikte
Toegevoegde waarde	Puur minerale bouwmaterialen
	Ecologisch bouwen
	Schimmelbestrijding
	Gezond wonen
Ontwerp	Glad oppervlak
	Getextureerd oppervlak



WDP

Isolatiepleistersystemen

TRI-O-THERM L	TRI-O-THERM S
Binnen en buiten	Binnen en buiten
Puur mineraal, niet brandbaar en spuitbaar ID-systeem zonder holle plekken (geen condensvorming) door directe verbinding met de ondergrond	
$\lambda_b = 0,049$	$\lambda_b = 0,055$
Basis cement	Basis kalk
Silo	Zak
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
A1	A1
25 – 160 mm	20 – 200 mm
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+




ID

Isolatieplaatssystemen

InWood	InComfort	M-POR
Binnen	Binnen	Binnen
ID-systeem op basis van hernieuwbare grondstoffen met hoge bescherming tegen zomerse hitte	Zeer diffusieopen, niet brandbaar en mineraal ID-systeem op basis van steenwol	Diffusieopen, capillair actief ID-systeem voor waardebehoud en een gezond binnenklimaat
$\lambda_b = 0,041$	$\lambda_b = 0,035$	$\lambda_b = 0,042$
Houtvezel	Minerale wol	Mineraalschuim
Pakket	Pakket	Pakket
+	+	+
+	+	+
+	+	+
+	+	+
E	A1	A2-s1, d0
40 – 100 mm	30 mm / 60 mm	30 – 200 mm
+	+	+
+	+	+
+	+	+
+	+	+
+	+	+
+	+	+

Innovatief, mineraal, uitstekend

De perfecte symbiose van energetische verbetering en duurzame gevelrenovatie gaat hand in hand met de innovatie van het akurit WD-isolatiepleistersysteem TRI-O-THERM L. Ontworpen als puur minerale isolatiepleister, onderscheidt het bijzonder krachtige akurit TRI-O-THERM L zich vooral door zijn technische eigenschappen en de gemakkelijke verwerking.

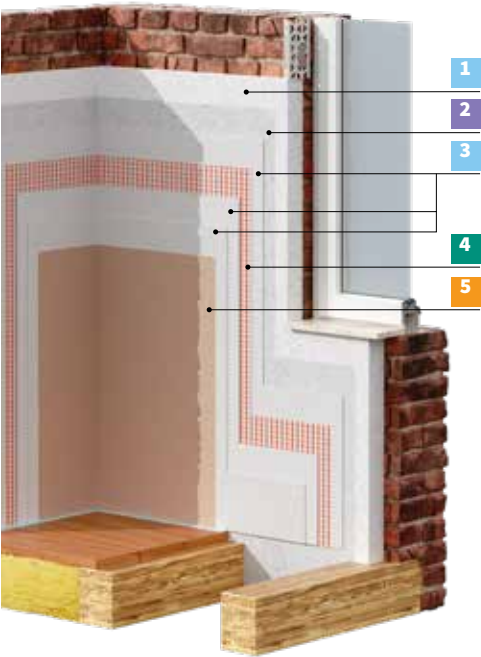

Uw argumenten

- ✓ Isolerende pleistermortel T CS I volgens DIN EN 998-1
- ✓ Onderpleister met puur minerale lichte toeslagstoffen (microglasbolletjes)
- ✓ Stevigheid CS I
- ✓ Zeer diffusieopen
- ✓ Luchtporiëngehalte tot 75 %
- ✓ Onbrandbaar A1
- ✓ Zonder EPS en aerogel
- ✓ Hoge laagdiktes tot 40 cm mogelijk in één werkgang
- ✓ Snelle droging / bewerking mogelijk binnen slechts 3 uur

Uw toepassingsgebieden

- ✓ Innovatief pleistersysteem voor energetische verbetering achteraf
- ✓ Binnen en buiten
- ✓ Nieuwbouw en oud gebouw en met name voor monumentenzorg

	Product	Artikel-nr.	Verpakking	Verbruik	Behoefte voor bouwprojecten	Aanbod
	WEL Welnet draagmat voor isolatiepleister	76061	2,34 m²/stuk	ca. 1,1 m²/m²		
	WEL-K Welnet pluggen					
	WEL-K 60mm	03875	250 stuks/doos	8 stuks/m²		
	WEL-K 80mm	03876	250 stuks/doos			
1	TRI-O-THERM L Minerale thermische isolatiepleister	68494	1 t	ca. 1,5 kg/m² per 10 mm laagdikte		
	Warmte-isolerende pleisterprofielen					
	WDP-KP Randprofiel 135° 40 mm / 50 mm	76193 / 76194	3,0 m/stuk			
	WDP-SP Sokkelprofiel 110° 40 mm / 50 mm	76199 / 76200	3,0 m/stuk			
2	GTM Minerale diepgrondering					
	GTM	83415	10 liter	ca. 250 ml/m² (verdunding 2:1)		
	GTM	83416	25 liter	afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond		
3	KSN Kalkplamuur natuur	68215	42 × 20 kg	ca. 1,0 kg/m² per 1 mm laagdikte		
4	GM Wapeningsweefsel middel	83167	55 m²/rol	ca. 1,1 m²/m²		
5	SanaSil Raum Aktiv wit / gekleurd	83767 / 83766	24 × 12,5 liter	ca. 0,20 l/m² per laag		

Voor een vlakke plint

	Product	Artikel-nr.	Verpakking	Verbruik	Behoefte voor bouwprojecten	Aanbod
	UNI-SD Universeel sokkelafdichtingsmiddel	56671	48 × 25 kg	Lijmen 5,0 kg/m² Wapening 10 kg/m²		
	PAP Pleisterafsluitprofiel					
	3 mm	76170	25 × 2,50 m/Stück	1 m/lfm		
	6 mm	76171				
	GPG Pleisterondergrond wit / gekleurd	83408 / 83407	24 × 23 kg	ca. 0,3 kg/m²		
	BUP Pleister op basis van gekleurde steen					
	21 Highway	85021	24 × 25 kg	ca. 4 – 5 kg/m²		

1 Grondpleister akurit TRI-O-THERM L Minerale thermische isolatiepleister

- minerale isolatiepleister met sterk warmte-isolerende eigenschappen
- met gepatenteerde componenten
- puur mineraal
- poriënvolume tot maximaal 75%
- thermische geleidbaarheid 0,048 W/(mK)

2 Grondlaag en hechtbrug akurit GTM minerale diepgrondering

- grondeer- en verdunningsmiddel op silicaatbasis
- bindmiddelbasis: kaliwaterglas en co-bindmiddel
- kleur: na de droging transparant tot melkachtig wit

3 Afwerkpleister akurit KSN Kalkplamuur natuur

- kalkplamuurpleister voor binnen
- geschikt voor allergiëlders, gecertificeerd door TÜV Nord
- aantrekkelijk viltbeeld
- regelt het vocht in de ruimte
- kleur: natuur wit

4 Aanvullend product akurit GM wapeningsweefsel middel


- systeemweefsel voor akurit ETICS en pleistersystemen
- alkalibestendig
- maasbreedte ca. 6 x 6 mm
- gewicht: ca. 155 g/m²

5 Kleur akurit SanaSil Raum Aktiv

- silicaatverf voor binnen erg permeabel (sterk ademend), mat
- schimmelwerend
- dekkend vermogen 2 en natte slijtage 3
- zonder oplosmiddelen en weekmakers
- emissiearm
- zonder foggingactieve substanties

Innovatief, mineraal, effectief

De combinatie van hydraulische kalk en minerale lichte toeslagstoffen uit perliet maken deze isolatiepleister tot een effectief wapen in de energetische renovatie en werkt preventief tegen schimmelgroei. In combinatie met de juiste componenten zorgt het bovendien voor een gezond binnenklimaat.

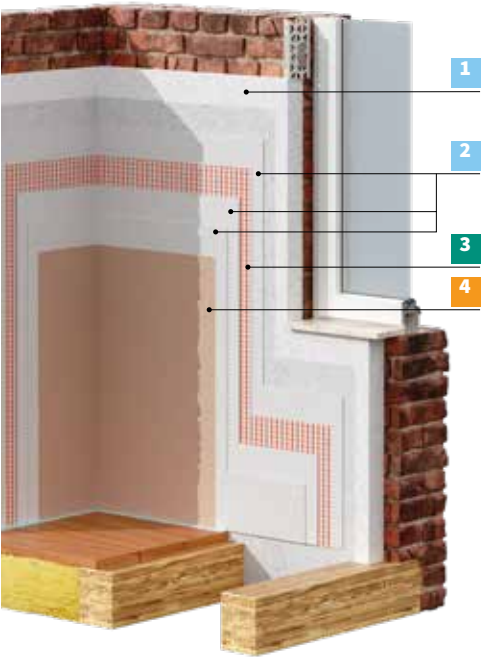

Uw argumenten

- ✓ Isolatiepleistermortel T CS I volgens DIN EN 998-1
- ✓ zeer diffusieopen
- ✓ hoog isolerend vermogen (WLF λD = 0,053 W/(mK))
- ✓ holtevrije binnenisolatie
- ✓ zeer goede verwerkbaarheid met machines
- ✓ hoog rendement
- ✓ onbrandbaar A1
- ✓ bevordert een gezond binnenklimaat
- ✓ hoge alkaliteit ter voorkoming van schimmelvorming
- ✓ vrij van EPS en aerogel
- ✓ max. opbouw tot 180 mm mogelijk

Uw toepassingsgebieden

- ✓ Innovatief pleistersysteem voor energetische verbetering achteraf
- ✓ Binnen en buiten
- ✓ Nieuwbouw en oud gebouw en met name voor monumentenzorg

Product	Artikel-nr.	Verpakking	Verbruik	Behoefte voor bouwprojecten	Aanbod
ZVP Cement-voorspuitmortel	83528	30 kg	ca. 6 kg/m²		
WEL Welnet draagmat voor isolatiepleister	76061	2,34 m²/stuk	ca. 1,1 m²/m²		
WEL-K Welnet pluggen			8 stuks/m²		
WEL-K 60mm	03875	250 stuks/doos			
WEL-K 80mm	03876	250 stuks/doos			
1 TRI-O-THERM S Minerale thermische isolatiepleister	76852	11 kg	ca. 2,1 kg/m² per 10 mm laagdikte		
Warmte-isolerende pleisterprofielen					
WDP-KP Randprofiel 135° 40 mm / 50 mm	76193 / 76194	3,0 m/stuk			
WDP-SP Sokkelprofiel 110° 40 mm / 50 mm	76199 / 76200	3,0 m/stuk			
2 KSN Kalkplamuur natuur	68215	42 × 20 kg	ca. 1,0 kg/m² per 1 mm laagdikte		
3 GM Wapeningsweefsel middel	83167	55 m²/rol	ca. 1,1 m²/m²		
4 SanaSil Raum Aktiv wit / gekleurd	83767 / 83766	24 × 12,5 liter	ca. 0,20 l/m² per laag		
TRI-O-TEC BA G4 containeropzetstuk	79105	1 stuk			
TRI-O-TEC MW 180 mengspiraal	79106	1 stuk			
TRI-O-TEC NM Rotoquiril navulmixer	79107	1 stuk			
TRI-O-TEC PP-RZ rotor	79108	1 stuk			

Voor een vlakke plint

Product	Artikel-nr.	Verpakking	Verbruik	Behoefte voor bouwprojecten	Aanbod
UNI-SD Universeel sokkelafdichtingsmiddel	56671	48 × 25 kg	Lijmen 5,0 kg/m² Wapening 10 kg/m²		
PAP Pleisterafsluitprofiel			1 m/lfm		
3 mm	76170	25 × 2,50 m/stuk			
6 mm	76171				
GPG Pleisterondergrond wit / gekleurd	83408 / 83407	24 × 23 kg	ca. 0,3 kg/m²		
BUP Pleister op basis van gekleurde steen	85021	24 × 25 kg	ca. 4 – 5 kg/m²		
21 Highway					

1 Grondpleister
akurit TRI-O-THERM S
Minerale thermische isolatiepleister

- puur minerale warmte-isolerende pleister op kalkbasis
- zeer diffusieopen
- hoge alkaliteit ter voorkoming van schimmelvorming
- warmtegeleidingsvermogen 0,053 W/(mK)

2 Wapening / Afwerkpleister
akurit KSN Kalkplamuur natuur

- kalkplamuurpleister voor binnen
- geschikt voor allergiëlieders, gecertificeerd door TÜV Nord
- aantrekkelijk viltbeeld
- regelt het vocht in de ruimte
- kleur: natuur wit

3 Aanvullend product
akurit GM wapeningsweefsel middel

- systeemweefsel voor akurit ETICS en pleistersystemen
- alkalibestendig
- maasbreedte ca. 6 x 6 mm
- gewicht: ca. 155 g/m²

4 Kleur
akurit SanaSil Raum Aktiv

- silicaatverf voor binnen erg permeabel (sterk ademend), mat
- schimmelwerend
- dekkend vermogen 2 en natte slijtage 3
- zonder oplosmiddelen en weekmakers
- emissiearm
- zonder foggingactieve substanties

Aanbevolen machinetechniek




TRI-O-TEC BA G4 containeropzetstuk



TRI-O-TEC mengspiraal

Universeel, hernieuwbaar, comfortabel

Met een binnenisolatie op basis van houtvezels moderniseert u uw gebouw op een bouwfysisch veilige manier, omdat deze warmte-isolatie de oppervlaktetemperatuur van de binnenmuren aanzienlijk verhoogt. Dit en de hoge diffusieopenheid van de houtvezels voorkomen condensvorming. In combinatie met kalkpleister wordt de diffusiecapaciteit optimaal ondersteund en wordt een vochtbuffer voor actief vochttransport gecreëerd. Ideale omstandigheden voor condensatietolerante binnenisolatie met snelle droging – zo krijgen schimmel en vocht geen kans.

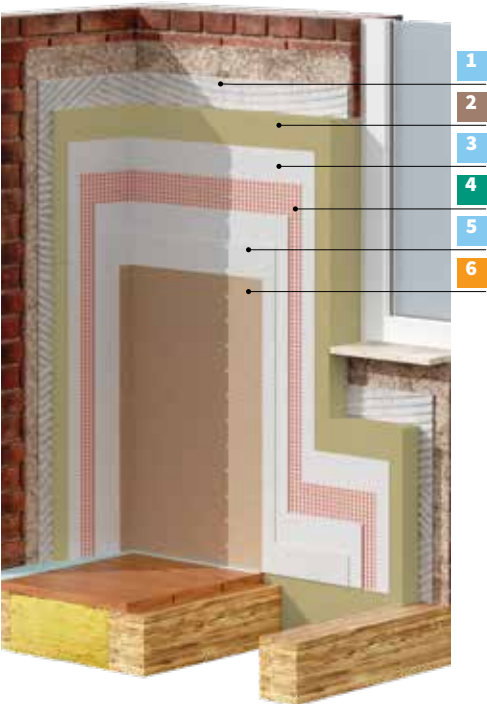

Uw argumenten

- ✓ optimale warmte-isolatie
- ✓ bescherming tegen zomerse hitte
- ✓ hoge geluidsisolatie
- ✓ vochtregulering
- ✓ dampdoorlatend
- ✓ eenvoudige verwerking
- ✓ duurzame grondstof hout
- ✓ bouwbiologisch onschadelijk

Uw toepassingsgebieden

- ✓ Binnenisolatie van buitenmuren, wanneer bij monumentale of beschermde gevels een WDVS niet mogelijk is
- ✓ Bij tijdelijk gebruikte ruimtes, wanneer een snelle opwarming nodig of gewenst is
- ✓ Ter voorkoming van schimmelvorming na een renovatie

	Product	Artikel-nr.	Verpakking	Verbruik	Behoefte voor bouwprojecten	Aanbod
1	KSN Kalkplamuur natuur (lijm)	68215	40 × 20 kg	ca. 4,0 kg/m³		
2	HFD GUTEX Thermoroom® 041	83692	28,8 m²/pallet	1 m² Reken rekening met ongeveer 2% afval		
	40 mm	83693	21,6 m²/pallet			
	50 mm	83694	18,0 m²/pallet			
	60 mm	83695	14,4 m²/pallet			
	80 mm	83696	10,2 m²/pallet			
	100 mm					
	HFD GUTEX Flankisolatie in spievorm 041	83698	1 stuk 125 cm × 30 cm Dikte: 5 — 30 mm	1 m/lfm		
3	KSN Kalkplamuur natuur (wapening)	68215	40 × 20 kg	ca. 4,0 kg/m²		
4	GF Wapeningsweefsel fijn	83970	55 m²/rol	ca. 1,1 m²/m²		
	GE RC Weefselhoek	83697	25 × 2,50 m	1 m/m		
	GEP Weefselpijl	83174	100 stuks	4 stuks/raam		
	GWl S11 Weefsellijst	85248	25 × 2,40 m	1 m/m		
5	KSN Kalkplamuur natuur (afwerkingpleister)	68215	40 × 20 kg	ca. 1,0 kg/m²		
6	SanaSil plus Raum Aktiv wit	83811	12,5 liter	ca. 0,12 l/m² per laag		
	gekleurd	83812	12,5 liter			

Voor bevestiging met pluggen bij twijfel over de stevigheid van de ondergrond

	Product	Artikel-nr.	Verpakking	Verbruik	Behoefte voor bouwprojecten	Aanbod
	H2 Slagplug			1 stuk in het midden van de plaat en aan de wand		
	95 mm	56967	100 Stk./Ktn			
	115 mm	56968				
	135 mm	56969				

1 3 5 Lijm, wapening, afwerkingpleister
akurit KSN kalkpleister naturel

- Kalkpleister voor binnen
- Geschikt voor mensen met allergieën
- 3 in 1: lijm, wapening en afwerkpleister
- Regelend voor de luchtvochtigheid in de ruimte

2 Isolatiemateriaal
akurit HFD GUTEX Thermoroom® 041

- voor binnenisolatie van buitenmuren
- optimale warmte-isolatie
- hernieuwbare grondstof hout
- aanbevolen vanuit bouwbiologisch oogpunt

4 Aanvullend product
akurit GF Wapeningsweefsel fijn

- alkalibestendig
- maasbreedte ca. 4 x 4 mm
- gewicht: ca. 165 g/m²

Optioneel
akurit HFD GUTEX Flankendämmkeil 041

- Isolatie van kritieke punten in het interieur
- Zeer goede opslagcapaciteit
- Hout als hernieuwbare grondstof
- Bouwbiologisch onschadelij

Optioneel
akurit H2 slagplug

- Universele slagplug
- Dubbele spreidzone
- Verankeringsdiepte 25–45 mm
- Goedkeuring: ETA-15/0740


6 Kleur
akurit SanaSil plus Raum Aktiv

- zonder conserveermiddelen
- hoge diffusiecapaciteit
- schimmelwerende werking
- aanbevolen vanuit bouwbiologisch oogpunt

Eenvoudig, comfortabel, veilig

Binnenisolatie met minerale wol is een efficiënte en flexibele manier om de energie-efficiëntie van een gebouw te verhogen en het binnenklimaat te verbeteren. Door de talrijke voordelen, het eenvoudige gebruik en de korte bouwtijd is het een populaire optie voor de isolatie van binnenmuren.

Minerale wol biedt een uitstekende combinatie van warmte-isolatie, geluidsisolatie, brandbeveiliging en vochtbestendigheid.

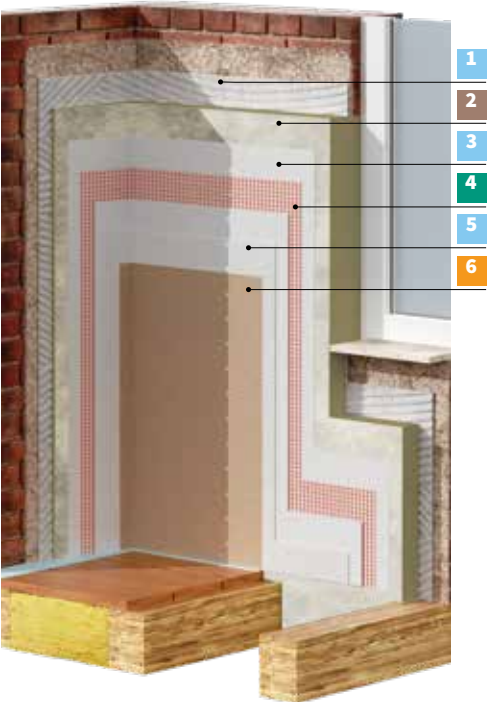

Uw argumenten

- ✓ zeer goed warmte-isolerend
- ✓ verbetert de woonatmosfeer
- ✓ hoge geluidsisolatie
- ✓ onbrandbaar
- ✓ eenvoudig in gebruik
- ✓ dampdoorlatend
- ✓ vochtregulerend
- ✓ schimmelbestendig

Uw toepassingsgebieden

- ✓ bij monumentale gebouwen of in smalle rijtjeshuizen, waar geen ruimte is voor buitenisolatie
- ✓ bij verhoogde eisen aan brand- en geluidsisolatie
- ✓ bij geluidsisolatieverbeteringen tussen twee binnenruimte

	Product	Artikel-nr.	Verpakking	Verbruik	Behoefte voor bouwprojecten	Aanbod
1	KSN Kalkplamuur natuur (lijm)	68215	40 × 20 kg	ca. 4,0 kg/m³		
2	Comfortrock ID Steenwol isolatieplaat 30 mm 60 mm	87551 87552	38,40 m²/pallet 19,20 m²/pallet	1 m² reken rekening met ongeveer 2% afval		
3	KSN Kalkplamuur natuur (wapening)	68215	40 × 20 kg	ca. 4,0 kg/m²		
4	GF Wapeningsweefsel fijn GE Weefselhoek GEP Weefselpijl GWI S11 Weefsellijst	83970 83164 83174 85248	55 m²/rol 20 × 2,50 m 100 stuks 25 × 2,40 m	ca. 1,1 m²/m² 1 m/m 4 stuks/raam 1 m/m		
5	KSN Kalkplamuur natuur (afwerkingpleister)	68215	40 × 20 kg	ca. 1,0 kg/m²		
6	SanaSil plus Raum Aktiv wit gekleurd	83811 83812	12,5 liter 12,5 liter	ca. 0,12 l/m² per laag		

Egaliseren van het wandoppervlak bij oneffen ondergronden

	Product	Artikel-nr.	Verpakking	Verbruik	Behoefte voor bouwprojecten	Aanbod
	akurit MEP Kalkcementpleister	83471	40 × 30 kg	ca. 13,5 kg bij 10 mm pleisterdikte		



1 3 5 Lijm, wapening, afwerkingpleister
akurit KSN kalkpleister naturel

- Kalkpleister voor binnen
- Geschikt voor mensen met allergieën
- 3 in 1: lijm, wapening en afwerkpleister
- Regelend voor de luchtvochtigheid in de ruimte



2 Isolatiemateriaal
akurit Comfortrock ID Steenwol isolatieplaat

- voor binnenisolatie van buitenmuren
- optimale warmte-isolatie
- maximale brandveiligheid
- hoge isolatieprestaties bij geringe plaaddikte
- afmetingen: 1200 × 400 mm



4 Aanvullend product
akurit GF Wapeningsweefsel fijn

- alkalibestendig
- maasbreedte ca. 4 x 4 mm
- gewicht: ca. 165 g/m²



6 Kleur
akurit SanaSil plus Raum Aktiv

- zonder conserveermiddelen
- hoge diffusiecapaciteit
- schimmelwerende werking
- aanbevolen vanuit bouwbiologisch oogpunt




Voor de voorbereiding van de ondergrond
akurit MEP Kalkcementpleister

- normaal enkellagig pleister
- waterremmend
- Compensatie tot 20 mm mogelijk

Mineraal, capillair actief, diffusieopen

Een binnenisolatiesysteem met minerale schuimisolatieplaten biedt niet alleen optimale warmte-isolatie, maar is door zijn samenstelling ook een volledig mineraal systeem. De platen zijn vormvast, onbrandbaar en vezelvrij. Door zijn diffusieopenheid ondersteunt het systeem een evenwichtige luchtvochtigheid in de ruimte. Dit verhoogt het wooncomfort door een aangenaam binnenklimaat.

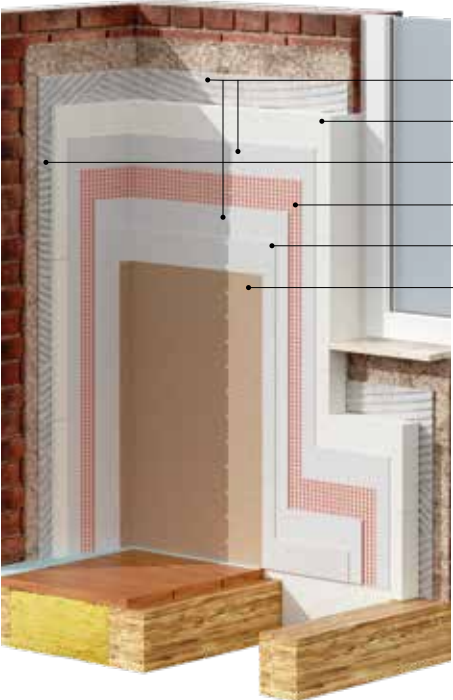

Uw argumenten

- ✓ Vochtregulerend en diffusieopen binnenisolatiesysteem
- ✓ Capillair actieve minerale isolatieplaat
- ✓ Hogere oppervlaktetemperaturen zorgen voor minder tocht en voorkomen schimmelvorming
- ✓ Bouwmateriaalklasse A2, 'onbrandbaar'

Uw toepassingsgebieden

- ✓ Binnenisolatie van buitenmuren, wanneer bij monumentale of beschermde gevels een WDVS niet mogelijk is
- ✓ Bij tijdelijk gebruikte ruimtes, wanneer een snelle opwarming nodig of gewenst is
- ✓ Ter voorkoming van schimmelvorming na een renovatie

	Product	Artikel-nr.	Verpakking	Verbruik	Behoefte voor bouwprojecten	Aanbod
1	SK-MI Minerale isolerende plamuur- en lijm mortel	76107	48 x 20 kg ton	Lijmen ca. 3,5 kg/m²		
	SK-MI los	76109		Wapening ca. 4,5 kg/m²		
2	MI-DI 042 Minerale isolatieplaat					
	60 mm	83101	27,36 m²/pallet	1 m²	Houd rekening met ongeveer 2% afval!	
	80 mm	83104	19,15 m²/pallet			
	100 mm	83108	13,68 m²/pallet			
3	MI-DK 042 Minerale isolatiewig	56527	20 stuks/doos	2 stuks / m		
4	GF Wapeningsweefsel fijn	83970	55 m²/rol	ca. 1,1 m²/m²		
	GE Weefselhoek	83164	20 x 2,50 m	1 m/m		
	GEP Weefselpijl	83974	100 stuks	4 stuks per raam		
	GWI S11 Weefsellijst	85248	25 x 2,40 m	1 m/m		
5	KGL Gladde kalkplamuur	76051	40 x 20 kg	ca. 1 – 2 kg/m²		
6	SanaSil plus Raum Aktiv wit	83811	12,5 liter	ca. 0,12 l/m²	per laag	
	gekleurd	83812	12,5 liter			

Voor een constructieve verankering bij twijfel over de sterkte van het oude pleisterwerk

	Product	Artikel-nr.	Verpakking	Verbruik	Behoefte voor bouwprojecten	Aanbod
	STR U 2G Schroefplug		100 stuks / doos	ca. 6 stuks/m²		
	115 mm	53732				
	135 mm	55733				
	155 mm	55734				
	175 mm	55735				

1

Lijm en wapeningsmortel
akurit SK-MI Minerale isolerende plamuur- en lijm mortel

- Lichtgewicht lijm- en wapeningsmortel voor minerale isolatieplaten
- met minerale lichtgewicht toeslagstoffen
- spanningsarm
- zeer rendabel
- Kleur: natuurwit

2

Isolatiemateriaal
akurit MI-XI 042 minerale isolatieplaat

- Binnenisolatieplaat volgens ETA-05/0093 van onbrandbaar mineraalschuim (MI) – bouwmateriaalklasse A1
- Warmtegeleidingsvermogen: λ = 0,042 W/(mK)
- Afmetingen:
MI-XI 042: 600 x 390 mm
MI-XI 042-LP: 600 x 250 mm

3

Isolatiemateriaal
akurit MI-XI 042 DK Minerale isolatiewig

- Isolatiwig van onbrandbaar mineraalschuim (MI) – Bouwmateriaalklasse A1
- Warmtegeleidingsvermogen: λ = 0,042 W/(mK)
- Afmetingen:
MI-XI 042-DK: 500 x 390 mm

4

Aanvullend product
akurit GF Wapeningsweefsel fijn

- alkalibestendig
- maasbreedte ca. 4 x 4 mm
- gewicht: ca. 165 g/m²

5

Afwerkingspleister
akurit KGL Gladde kalkplamuur


- Kalkpleister voor binnengebruik
- Geschikt voor mensen met allergieën, gecertificeerd door TÜV Nord
- Voor gladde en veeleisende oppervlakken
- Kleur: natuurwit

6

Kleur
akurit SanaSil plus Raum Aktiv

- conserveermiddelvrije, zeer diffusievermogen binnenverf op basis van silicaat, mat
- schimmelwerende werking
- vrij van oplosmiddelen en weekmakers
- emissiearm
- hoogwaardig, mineraal karakter
- natte schuurvastheid 2, dekkraft 1

akurit



KWALITEIT VAN **sievert**

Fotocredits:
U3: Sievert / Ingo Jensen / Adobe Stock, emotions4life

akurit is een merk van Sievert

Sievert Luxemburg S.A. , Luxemburg

14, rue Edmond · Reuter L-5324 Contern

Tel.: +49 541 601-123, 124

Tel.: +352 357711-1

Fax: +352 357920

E-mail: kundenbetreuung.benelux@sievert.de

www.akurit.nl



Juridische informatie: Wij gaan ervan uit dat de ontvanger van deze brochure over de vereiste basiskennis beschikt voor de toepassing van onze producten op gebouwen, alsmede over algemene bouwkundige kennis. De aanbevelingen inzake verwerking, producten en systemen zijn voorbeelden van de basiswerking. Zij vervangen niet de concrete, objectspecifieke planningsdiensten van een architect of een gespecialiseerde planner. Dit werk is auteursrechtelijk beschermd. Elk gebruik dat verder gaat dan de enge grenzen van het auteursrecht zonder schriftelijke toestemming van de Sievert Group of Companies is verboden en strafbaar. Voor zover dit werk direct of indirect verwijst naar wetten, voorschriften en richtlijnen (bijv. DIN, ZDB, VDI etc.) of daaruit citeert, aanvaardt de Sievert Group of Companies geen aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit daarvan. Voor het overige zijn onze algemene voorwaarden voor de verkoop van droge bouwmaterialen en andere producten (<https://sievert.de/agb/>) van toepassing. Sievert en hahne zijn geregistreerde handelsnaam