


akurit ET VT 2G

Combischotel

opsteekschotel ø 110 mm voor schroefplug STR U 2G

- voor homogene en gladde oppervlakken
- geen extra montagegereedschap vereist
- Goedkeuring: ETA-04-0023

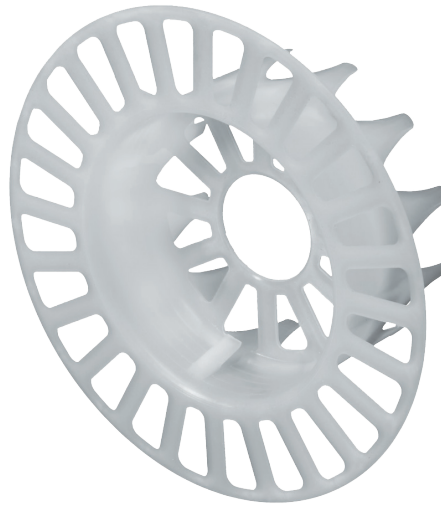

Toepassingen

- voor inbouwmontage (vanaf 80 mm) tot 400 mm isolatiedikte in combinatie met akurit STR U 2G schroefanker
- verankeringsdiepte: 25 mm in ondergrondscategorieën A – D en 65 mm in cellenbeton E
- voor inbouwmontage van akurit mineraalwol plinten en akurit EPS isolatieplaten volgens algemene typegoedkeuring Z-33.43-105

Eigenschappen

- Laag koudebruggeffect (Chi-waarde 0,001 W/K)
- Vermindering van deuvelmarkeringen
- Geen extra gereedschap nodig
- Permanente contactdruk
- 100% instellingscontrole
- schijfdiameter: 110 mm
- Materiaal: Polyamide glasvezelversterkt

Verwerking

Toepassing / Verwerking / Montage

- Rekening houden met een minimale isolatiedikte van 80 mm.
- Boorgat in een rechte hoek op het oppervlak van de verankeringsgrond boren.
- Het boorgat moet minstens 10 mm dieper zijn dan de minimale verankeringsdiepte.
- Boorsel uit het boorgat verwijderen.
- Plaats de combiplug op de plugschijf van de afsluitschroef totdat deze vastklikt.
- Steek de plugschacht in het geboorde gat totdat de basis van de combinatieplaat (niet de plaatdiameter 110 mm) in contact is met het isolatiemateriaal.
- Schroef de plug vlak met het oppervlak vast met behulp van een machineschroevendraaier en een Torx T30-bit die lang genoeg is.
- Plaats de juiste akurit STR-rondel.

Opslag

- Koel, droog en conform de vereisten opslaan.

Leveringsvorm

- 100 stuks/karton

akurit ET VT 2G

Combischotel

Algemene aanwijzingen

De informatie op dit gegevensblad zijn slechts algemene aanbevelingen. Indien u in een concreet geval vragen zou hebben, kunt u zich richten tot onze bevoegde technische verkoopadviseur. Alle informatie berust op onze huidige kennis en ervaringen en hebben betrekking op professioneel toepassing en gewoon gebruik. Alle informatie is vrijblijvend en ontslaat de gebruiker niet van eigen controle van de geschiktheid van het product voor het voorziene gebruiksdoel. Wij zijn niet aansprakelijk voor de algemene geldigheid van alle informatie met betrekking tot verschillende weers-, verwerkings- en bouwomstandigheden. Wijzigingen in het kader van product- en gebruikstechnische doorontwikkelingen blijven voorbehouden. De algemene regels van de bouwtechniek, de geldende normen en richtlijnen alsook technische verwerkingsrichtlijnen moeten worden nageleefd. Bij het verschijnen van dit technisch gegevensblad zijn eerdere uitgaven niet langer geldig. De meest actuele informatie vindt u op onze website terug.