


akurit DUO-TEX W50

Dilatatievoegprofiel

twee profielen verbonden met een TPE-bewegingslus voor de opname van kleine bewegingen van bouwelementen

- zijdelingse brughoogte 3 resp. 6 mm

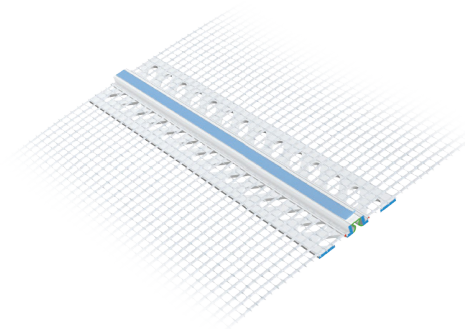

Toepassingen

- aan alle ramen en deuren waarbij rekening moet worden gehouden met grotere compensatiebewegingen

Eigenschappen

- kunststofprofiel vervaardigd conform DIN 16941
- weers- en uv-bestendig

Ondergrond

Toestand / Inspecties

- De ondergrond moet droog, vlak en vrij zijn van resten, stof en vet die de hechting verminderen en geschikt voor verlijming zijn.
- Ramen en deuren moeten volgens de geldende richtlijnen en de nieuwste stand van de techniek zijn ingebouwd.

Voorbehandling

- Het oppervlak waarop moet worden gekleefd moet worden gereinigd en evt. voorbehandeld met de AKURIT T-FAL PS primerstift.

Verwerking

Temperatuur

- Niet verwerken bij lucht-, materiaal- en ondergrondtemperaturen van minder dan +5 °C of meer dan +30 °C.

Toepassing / Verwerking / Montage

- Weefsellijst met oplegschaar op de afwerkmaat snijden.
- Snijd ongeveer 5 cm in de beschermende flap aan de boven- en onderkant langs het vooraf bepaalde breekpunt.
- Weefsellijst op het kader vastzetten door aan te drukken.
- Isolatie en pleister inbouwen conform ETICS-toelating.
- Werk de stofstroken volledig in de lijm en de wapeningsmortel. Til hiervoor de stofstroken op, breng de wapeningsmortel aan over het hele oppervlak, druk de stofstroken in de mortellaag en trek dicht.
- Daarna aangrenzende weefseldelen resp. oppervlakteweefsel inbedden.
- Na voldoende standtijd afwerkpleister aanbrengen.
- Nadat het gips is uitgehard, vouw je de beschermflap over de hele lengte naar binnen en verwijder je hem aan de voorkant.
- Daarna het rode lipje achter de PUR-afdichtband zijwaarts eruit trekken.
- Door het beschermmechanisme te verwijderen, wordt de expansie van de gecomprimeerde PU-band geactiveerd.

Aanwijzingen

- Bewegingen kunnen enkel naargelang de rekbaarheid en dimensionering van de PUR-afdichtband worden opgenomen.

akurit DUO-TEX W50

Dilatatievoegprofiel

Opslag

- Droog, liggend en vorstvrij bewaren.
- Vervormingen van het product door verkeerde opslag moeten worden vermeden.
- Een bewaartermijn van meer dan 24 maanden na de productie-datum zou moeten worden vermeden.

Leveringsvorm

- 10 stuks/karton

Technische gegevens

Lengte 2,4 m

Alle gegevens zijn gemiddelden die in laboratoriumomstandigheden volgens de desbetreffende normen en proeven werden bepaald. In de praktijk zijn afwijkingen mogelijk.

Algemene aanwijzingen

De informatie op dit gegevensblad zijn slechts algemene aanbevelingen. Indien u in een concreet geval vragen zou hebben, kunt u zich richten tot onze bevoegde technische verkoopadviseur. Alle informatie berust op onze huidige kennis en ervaringen en hebben betrekking op professioneel toepassing en gewoon gebruik. Alle informatie is vrijblijvend en ontslaat de gebruiker niet van eigen controle van de geschiktheid van het product voor het voorziene gebruiksdoel. Wij zijn niet aansprakelijk voor de algemene geldigheid van alle informatie met betrekking tot verschillende weers-, verwerkings- en bouwomstandigheden. Wijzigingen in het kader van product- en gebruikstechnische doorontwikkelingen blijven voorbehouden. De algemene regels van de bouwtechniek, de geldende normen en richtlijnen alsook technische verwerkingsrichtlijnen moeten worden nageleefd. Bij het verschijnen van dit technisch gegevensblad zijn eerdere uitgaven niet langer geldig. De meest actuele informatie vindt u op onze website terug.