


INTRASIT® SP 10A

Zoutremmer tegen de migratie van zouten in minerale ondergronden die het bouwwerk aantasten

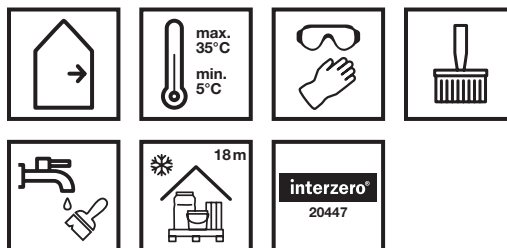

Deze pictogrammen zijn van toepassing op het **Basisproduct**.
Afwijkingen zijn mogelijk, afhankelijk van het toepassingsgebied en de verwerking.

PRODUCTINFORMATIE

Beschrijving

INTRASIT® SP 10A is een chemisch en fysisch actieve herstellvloeistof voor het beperken van de migratie van zouten die schadelijk zijn voor bouwconstructies.

Toepassing

- voor latere restauratie van metselwerk
- toepassing over het gehele oppervlak op het met zout vervuilde metselwerk beperkt effectief de migratie van zouten en vermindert hun penetratie in het verse pleisterwerk

Operationeel gebied

- Waterdicht maken van kelders binnenshuis
- Metselwerk
- Restauratie van plintpleister

Eigenschappen

- Goede penetratie
- capillair verdichtend
- dampopen
- systeemconform

Technische gegevens

Beschikbare containermaten	10 kg/PE bus
Dichtheid	ca. 1,1 kg/l
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +35°C
Opslag	Vorstvrij, 18 maanden
Verbruik	ca. 0,5 kg/m ² per toepassing



ONDERGROND

Aandachtspunten

- Het metselwerk mag licht vochtig zijn.
- Een maximale verzadigingsvochtigheid van 50% mag niet worden overschreden om voldoende indringing van de werkzame stof te garanderen.

Voorbereiding

- Verwijder met zout beschadigd pleisterwerk en loszittend voegwerk.
- Borstel het metselwerk grondig en verwijder eventuele mortelresten.

TOEPASSINGSGEBIEDEN EN VERWERKING

Toepassing

- Breng INTRASIT SP 10A royaal aan met een kwast of verfkwest.
- Nadat het oppervlak is opgedroogd, kan een hechtende spuitlaag worden aangebracht, gevolgd door een restauratiepleister.

OPMERKINGEN

Reinigen

- Reinig gereedschap onmiddellijk na gebruik met water.

Systeemproducten

- INTRASIT® VS-WTA 54Z
- INTRASIT® RZ1 55HSP
- INTRASIT® RZ2 55HSP

In acht te nemen

- De richtlijn is DIN 1053 voor metselwerk.
- Volg de WTA-gegevensbladen.
- Raadpleeg de brochure "INTRASIT aansluitende renovatie van keldermuren".
- Niet geschikt voor zichtbaar metselwerk en gevels.

Ingrediënten

- Alkalisilicaten
- Additieven voor zoutbinding

Arbeidsveiligheid / Aanbeveling

- Het product is alkalisch. Bij contact met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. De gebruikelijke hygiëne- en voorzorgsmaatregelen voor de omgang met chemische producten moeten worden opgevolgd. Geschikte beschermende werkkleding dragen. Meer informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en hantering is te vinden in de huidige veiligheidsinformatiebladen.

Verwijdering

- Voor alle systemen geldt: lever lege containers alleen in bij de recyclingpartner Interseroh. Materiaalresten kunnen worden afgevoerd volgens EWC-code nr. 06 02 99 (afval van MFSU van bodems, niet elders genoemd afval).

Producent

Sievert Luxemburg S.A.

14, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern
Tel. +49 541 601 123, -124, Tel. +352 357711-1,
Fax +352 357920
hahne-bautenschutz.de, contact@quick-mix.lu

De uitspraken zijn gebaseerd op uitgebreide tests en praktische ervaring. Zij zijn niet overdraagbaar op elke toepassing. Daarom raden wij aan zo nodig toepassingstests uit te voeren. Wij behouden ons het recht voor om in de loop van de verdere ontwikkeling technische wijzigingen aan te brengen. In alle andere opzichten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.