

akurit
Een merk van **sievert**



Het Beste manusje-van-alles
voor de perfecte gevel.

akurit SK lichte plamuur- en lijm mortel

3 in 1:
Lijmen
Wapenen
Structureren

NEDERLANDS

De perfecte oplossing voor iedere gevel: het multitalent akurit SK lichte plamuur- en lijm mortel



Gevelbewerking was nog nooit zo gemakkelijk. Lijmen, wapenen of bewerken: akurit SK licht is de plamuur- en lijm mortel met een intelligent drievoudig voordeel. Hij biedt de hoogste kwaliteit voor een hoge opbrengst en de beste resultaten met een onklopbare prijs-kwaliteitsverhouding!

- » Lijmen, wapenen, bewerken
- » Vezelgewapend
- » Hoge opbrengst
- » Lichte minerale toeslagstoffen
- » Gemakkelijke verwerking
- » Pleisterhechtbrug

akurit SK lichte plamuur- en lijm mortel

Hoogste opbrengst, beste resultaten



Oud metselwerk



Gescheurde pleistergevel



Beschadigde coatings



Isolatiemateriaal lijmen



Isolatiematerialen wapenen



Licht pleister wapenen

Tip van een expert


Zo bereikt u met akurit SK licht topresultaten: De ondergrond moet droog, vlak, zuiver, belastbaar en zuigend zijn en vrij van resten, uitbloeiingen en sinterlagen die de hechting verminderen. Het draagvermogen, vooral van oude pleisters en verf, moet vooraf zorgvuldig worden gecontroleerd, bv. met een afbreekproef of ruitjesproef.

Hotline technisch advies

+49 541 601-601

Perfect voor pleister

akurit LP lichtpleistersysteem type I

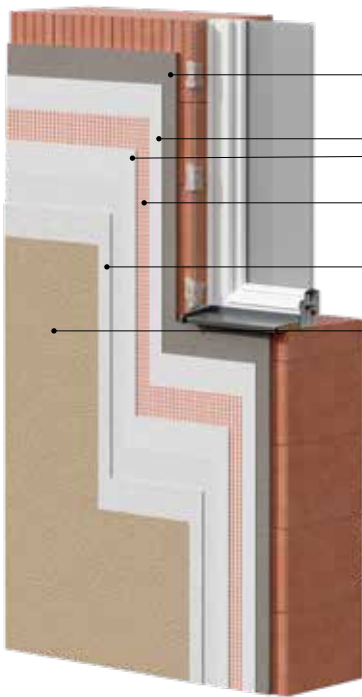

- 1** Grondpleister
- 2** Lijm & wapeningsmortel (+ plamuur)
- 3** Aanvullend product
- 4** Afwerkpleister
- 5** Kleur

Productafkorting	GTIN/EAN 4004637	Gewicht/ verpakking	Verpakkin- gen/pallet	Opbrengst l/verp.
MEP-L	- 33004 8	30 kg	35	ca. 27
SK licht	- 76107 1	20 kg	42	ca. 21
VARIOSTAR 2 mm wit	- 76257 3	25 kg	42	ca. 19




Lichte pleistermortel LW CS II conform **DIN EN 998-1**
Lichte pleistermortel LW CS III conform **DIN EN 998-1**

Productafkorting	GTIN/EAN 4004637	Vulhoe- veelheid/ verpakking	Verpakkin- gen/pallet
FSH wit	- 83759 2	12,5 l	32
FSH gekleurd	- 83758 5	12,5 l	32



Productafkorting	GTIN/EAN 4004637	Breedte	m ² /rol
GM	- 83167 5	110 cm	55

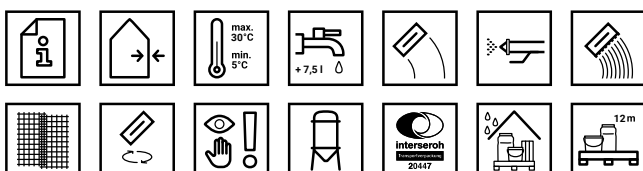

De perfect afgestemde productfamilie

Met een systeem naar meer kwaliteit



1 Grondpleister akurit MEP-L licht kalkcementpleister

- Licht enkellagig pleister type I
- Waterafstotend
- Met lichte organische toeslagstoffen (EPS)



2 Lijm & wapeningsmortel (+ plamuur) akurit SK lichte plamuur- en lijmmortel

- Lichte lijm- en wapeningsmortel voor ETICS-systemen
- Wapeningsmortel voor gevelrestauratie
- Met lichte minerale toeslagstoffen
- Vilt- en afwerkpleister
- Kleur: natuurlijk wit



3 Aanvullend product akurit GM wapeningsweefsel middel

- Alkalibestendig
- Systeemweefsel voor akurit ETICS en pleistersystemen
- Maasbreedte ca. 6 x 6 mm



4 Afwerkpleister akurit VARIOSTAR structuurpleister

- Machinaal verwerkbaar, vrij structureerbaar afwerkpleister
- Verschillende structuren mogelijk door bewerking met troffel, mosrubberen schijf, kunststofschijs of styroporplakpaan



5 Kleur akurit FSH siliconenharsfinish


- Siliconenharsfinish voor minerale en organische ondergronden, mat
- Permeabel, sterk dekkend, spanningsarm
- Met ingekapselde filmbescherming

Tip van een expert

Wij bieden u met 350 kleuren maximale vrijheid qua vormgeving. Onze digitale kleurencollectie akurit ColorPoint 20.10 maakt dit mogelijk. Daarmee vindt u steeds de juiste kleur.

Doeltreffend voor ETICS-systemen

akurit-systeem Mineraal MWP M

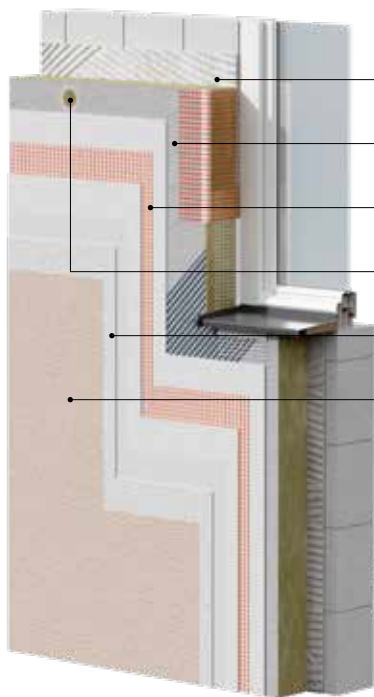

1 Lijm & wapeningsmortel (+ plamuur)

2 Isolatiemateriaal

3 Aanvullend product

4 Aanvullend product

5 Afwerkpleister

6 Kleur

Productafkorting	GTIN/EAN 4004637	Gewicht/ verpakking	Gewicht/ verpakking	Opbrengst l/verp.
SK licht	- 76107 1	20 kg	42	ca. 21
HCS 2 mm wit	- 83583 3	25 kg	48	ca. 21,5



Lichte pleistermortel LW CS III conform **DIN EN 998-1**
Afwerkpleistermortel CR CS II conform **DIN EN 998-1**

Productafkorting	GTIN/EAN 4004637	Vulhoe- veelheid/ verpakking	Verpakkin- gen/pallet	Kleur
FHC wit	- 83755 4	12,5 l	32	wit
FHC gekleurd	- 83754 7	12,5 l	32	gekleurd




Productafkorting	GTIN/EAN 4004637	Breedte	m ² /rol
GF	- 83970 1	110 cm	55



Productafkorting	GTIN/EAN 4004637	Lengte	stuks/karton
STR U 2G 175	- 55735 3	175 mm	100



Productafkorting	GTIN/EAN 4004637	m ² /pakket	m ² /pallet
RP-MW-035-PT-B-140 140 mm	- 87494 8	1,0	8

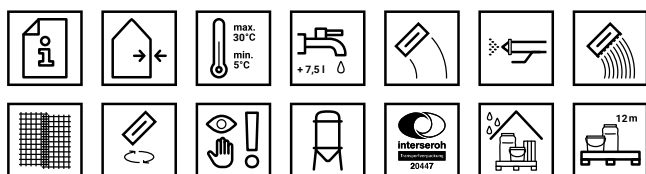

Het fijn afgestemde productassortiment

Met een systeem naar de beste resultaten



1 Lijm & wapeningsmortel (+ plamuur) akurit SK lichte plamuur- en lijmmortel

- Lichte lijm- en wapeningsmortel voor ETICS-systemen
- Wapeningsmortel voor gevelrestauratie
- Met lichte minerale toeslagstoffen
- Vilt- en afwerkpleister
- Kleur: natuurlijk wit



2 Isolatiemateriaal akurit pleisterdragerplaat 035 RP (aan weerszijden gecoat)

- ETICS isolatieplaat conform DIN EN 13162 van niet-brandbare minerale wol (MW) – bouwmaterialaalklasse A1
- Thermische geleidbaarheid $\lambda=0,035 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$
- Afmetingen 800 x 625 mm



3 Aanvullend product akurit GF wapeningsweefsel fijn

- Alkalibestendig
- Systeemweefsel voor akurit ETICS-systemen
- Maasbreedte ca. 4 x 4 mm



4 Aanvullend product akurit STR U 2G schroefplug

- Voor de verzonken (vanaf 80 mm) montage en montage gelijk met het oppervlak tot 400 mm isolatiedikte
- Verankeringsdiepte: 25 mm in ondergrondcategorieën A – D en 65 mm in cellenbeton (E)
- Toelating ETA-04/0023



5 Afwerkpleister akurit HCS HYDROCON® strijkpleister

- Machinaal verwerkbaar afwerkpleister met innovatieve bindmiddelcombinatie
- Met krabpleistereffect
- Gecontroleerd en aanbevolen door het Instituut für Baubiologie Rosenheim




6 Kleur akurit FHC HYDROCON® silicaatfinish

- Systeemfinish voor HYDROCON® afwerkpleister
- Membraantechnologie met gecontroleerde gedeeltelijk hydrofobe inleiding
- HydroDry-effect ter bevordering van de verdamping door doelgerichte temperatuurverhoging

100 % overtuigend voor ETICS-systemen

akurit systeem Natura WF M

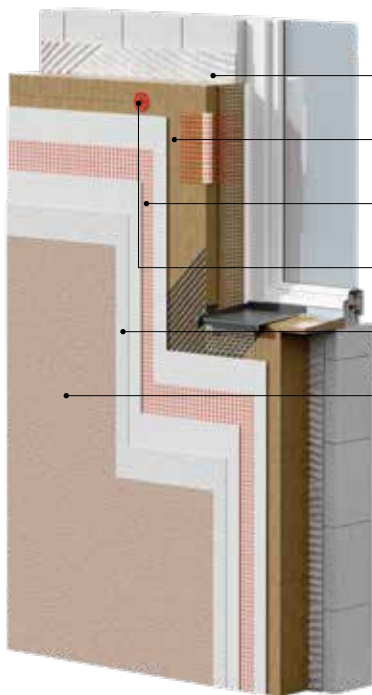

1 Lijm & wapeningsmortel (+ plamuur)

2 Isolatiemateriaal

3 Aanvullend product

4 Aanvullend product

5 Afwerkpleister

6 Kleur

Productafkorting	GTIN/EAN 4004637	Gewicht/ verpakking	Gewicht/ verpakking	Opbrengst l/verp.
SK licht	- 76107 1	20 kg	42	ca. 21
VARIOSTAR 2 mm	- 76257 3	25 kg	42	ca. 19



Lichte pleistermortel LW CS III conform **DIN EN 998-1**
Afwerkpleistermortel CR CS II conform **DIN EN 998-1**

Productafkorting	GTIN/EAN 4004637	Vulhoe- veelheid/ verpakking	Verpakkin- gen/pallet	Kleur
FSH	- 83759 2	12,5 l	32	wit
FSH	- 83758 5	12,5 l	32	gekleurd



Productafkorting	GTIN/EAN 4004637	Breedte	m ² /rol
GF	- 83167 5	110 cm	55



Productafkorting	GTIN/EAN 4004637	Lengte	stuks/karton
HTR-M 200	- 58198 3	200 mm	100




Productafkorting	GTIN/EAN 4004637	dikte	m ² /pallet
ST-WF-039-PT-U-160	- 83272 6	160 mm	6,72



Nieuw!

akurit SK lichte
plamuur- en lijm mortel.

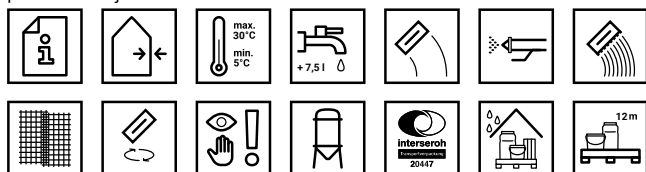

De perfecte productmix

Met een systeem naar een topresultaat



1 Lijm & wapeningsmortel (+ plamuur) akurit SK lichte plamuur- en lijmmortel

- Lichte lijm- en wapeningsmortel voor ETICS-systemen
- Wapeningsmortel voor gevelrestauratie
- Met lichte minerale toeslagstoffen
- Vilt- en afwerkpleister
- Kleur: natuurlijk wit



3 Aanvullend product akurit GF wapeningsweefsel fijn

- Alkalibestendig
- Systeemweefsel voor akurit ETICS-systemen
- Maasbreedte ca. 4 x 4 mm



5 Afwerkpleister akurit VARIOSTAR structuurpleister

- Machinaal verwerkbaar, vrij structureerbaar afwerkpleister
- Verschillende structuren mogelijk door bewerking met troffel, mosrubberen schijf, kunststofschijf of styroporplakpaan

Nieuw!



2 Isolatiemateriaal akurit houtvezelplaat 039 ST

- ETICS-isolatieplaat conform DIN EN 13171 van normaal ontvlambare houtvezels (WF) - bouwmaterialaalklasse E
- Thermische geleidbaarheid $\lambda=0,039 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$
- Afmetingen 600 x 400 mm



4 Aanvullend product akurit HTR-M schroefplug

- Voor alle soorten isolatiemateriaal van 60–260 mm
- Verankeringsdiepte: 25 mm in ondergrondcategorieën A – E
- Toelating ETA-16/0116



6 Kleur akurit FSH siliconenharsfinish

- Permeabel, mat, sterk dekkend en spanningsarm
- Weinig geneigd om vuil te worden
- Algicide/fungicide uitrusting (met ingekapselde filmbescherming)

Meer dan



50

jaar
ervaring

160

systemexperts

Perfect doordacht,
sneller gedaan!

Meer gebruiks zekerheid en efficiëntie met de intelligent afgestemde akurit-systemen.

Tijd is geld. Daarom hebben vakkundigen vooral één ding nodig: producten die snel, gemakkelijk en betrouwbaar kunnen worden verwerkt en perfect bij elkaar passen. akurit-systemen zorgen voor een optimaal resultaat!





Meer zekerheid door akurit-projectsupport!

Hebt u vragen? Wij hebben het antwoord! Wij staan u competent bij met bouwadvies, een gedetailleerde planning en het opstellen van offertes. Wij verwachten uw telefoontje!

Hotline technisch advies

+49 541 601-601

akurit is een merk van Sievert

Sievert Luxemburg S.A., Luxemburg

14, rue Edmond Reuter • L-5326 Contern

Tel.: +352 357711-1

+49 541 601-123, 124

Fax: +352 357920

E-Mail: kundenbetreuung.benelux@sievert.de

Druk 06/2024 | Nr._2250_NL

www.akurit.de



© akurit Alle informatie in deze brochure is gebaseerd op onze huidige kennis, beproevingen en ervaringen naar eer en geweten. Wij zijn niet aansprakelijk voor de algemene geldigheid van alle informatie met betrekking tot verschillende verwerkings- en werfomstandigheden. De algemene regels van de bouwtechniek alsook de geldende normen en richtlijnen moeten worden nageleefd. De brochure dient om kennis over te brengen en uit te breiden, maar treedt niet in de plaats van bouwadvies en/of professionele planning. Technische tekeningen, schetsen of illustraties dienen enkel ter visualisatie en stellen de principiële werking voor. De respectieve technische richtlijnen en informatie over de producten zijn in de technische gegevensbladen, systeembeschrijvingen of toelatingen en dergelijke terug te vinden en moeten verplicht worden opgevolgd. Met het verschijnen van deze brochure zijn eerdere uitgaven niet langer geldig. Wijzigingen in het kader van product- en gebruikstechnische doorontwikkelingen blijven voorbehouden. De meest actuele informatie vindt u op onze website terug.