


INTRASIT® BLK 18OS

Injectieconcentraat voor horizontale afdichtingen met de lagedrukmethode

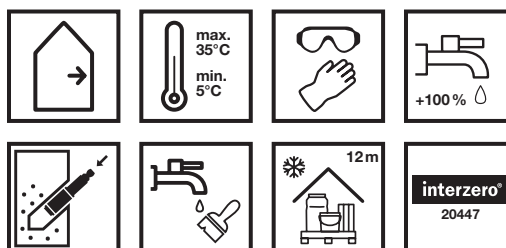

Deze pictogrammen zijn van toepassing op het **Basisproduct**. Afwijkingen zijn mogelijk, afhankelijk van het toepassingsgebied en de verwerking.

PRODUCTINFORMATIE

Beschrijving

INTRASIT® BLK 18OS ist ein wasserlösliches Siloxanpräparat mit gutem Eindringvermögen auch in kleine Kapillarräume. INTRASIT® BLK 18OS is een concentraat dat met helder leidingwater op de vereiste verdunning wordt gebracht. Naarmate de BLK-concentratie in het metselwerk toeneemt door de verdamping van het water dat het bevat, wordt de poriënstructuur vernet en hydrofoob. Het product heeft geen reactiepartner nodig.

Operationeel gebied

- spouwvrij metselwerk
- Horizontale barrières
- Injecteren onder druk met de lagedrukmethode < 10 bar

Eigenschappen

- Hydrofoob
- zelfvernettend
- gemakkelijk te verwerken
- bijzonder geschikt voor lagedrukinjectie
- voor vochtindringing tot 95 %

Technische gegevens

Beschikbare containermaten	20 kg/PE bus
Dichtheid	ca. 1,05 kg/l
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +35°C
Opslag	vorstvrij, 12 maanden
Verbruik	ca. 0,5 l/lopende meter met de boorgatmethode met 30 cm KS, afhankelijk van het absorptievermogen van het metselwerk

ONDERGROND

Aandachtspunten

- Het metselwerk moet vrij zijn van holtes.



TOEPASSINGSGEBIEDEN EN VERWERKING

Toepassing

- **Het leggen van een horizontale barrière met de boorgatmethode:** Boor gaten op een afstand van 10 – 12 cm (boorgat-diameter afhankelijk van de packer). De boorgaten kunnen in één of twee rijen worden geboord, afhankelijk van de staat van het metselwerk en de mate van vochtindringing. Als het verzadigingsvochtgehalte hoger is dan 75%, moet de horizontale dam in twee rijen worden geïnstalleerd.
- Boorgaten uitblazen.
- Grotere holtes vullen met INTRASIT BLS 54TR. INTRASIT BLK 180S kan geïnjecteerd worden na de initiële verharding van de boorgatsuspensie.
- INTRASIT BLK 180S verdunnen met water in een verhouding van 1 : 7 voor hoge vochtindringing en tot 1 : 14 voor lage vochtindringing. Hiervoor wordt INTRASIT BLK 180S in schoon, helder leidingwater geroerd. De stabiliteit van de gemengde oplossing hangt af van de hardheidsgraad van het water, maar is over het algemeen minstens een week.
- Injectie wordt uitgevoerd volgens de lagedrukmethode (< 10 bar). De verbruikshoeveelheden moeten worden geregistreerd. Als het verbruik te laag is, moet indien nodig meer worden geïnjecteerd.

OPMERKINGEN

Reinigen

- Reinig gereedschap onmiddellijk na gebruik met water.

Systeemproducten

- INTRASIT® BLS 54TR

In acht te nemen

- Gebruik alleen schoon, helder leidingwater voor het mengen. Voeg altijd water toe aan de mengemmer en voeg vervolgens INTRASIT BLK 180S toe in de gewenste verhouding.
- Documenteer het materiaalverbruik.
- Neem de WTA-gegevensbladen in acht, in het bijzonder WTA-gegevensblad 4-10 "Injectieprocedure met gecertificeerde injectiematerialen tegen capillair vochttransport".
- Raadpleeg de brochure "INTRASIT aansluitende renovatie van keldermuren".
- Gehalte aan vluchtige organische stoffen ca. 3 %, afhankelijk van de verdunning.
- Reinig kleppen en slangen van pompsystemen na gebruik met water, anders kunnen de pakkingkoppen aan elkaar kleven.

Ingrediënten

- Siloxaan in combinatie met een laag gehalte aan vluchtige organische stoffen

Arbeidsveiligheid / Aanbeveling

- Meer informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en hantering is te vinden in de huidige veiligheidsinformatiebladen.

Verwijdering

- Voor alle systemen geldt: lever lege containers alleen in bij de recyclingpartner Interseroh. Materiaalresten kunnen worden verwijderd volgens EWC-code nr. 08 04 09 (lijm- en kitafval dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat).

Producent

Sievert Luxemburg S.A.

14, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern
Tel. +49 541 601 123, -124, Tel. +352 357711-1,
Fax +352 357920
hahne-bautenschutz.de, contact@quick-mix.lu

De uitspraken zijn gebaseerd op uitgebreide tests en praktische ervaring. Zij zijn niet overdraagbaar op elke toepassing. Daarom raden wij aan zo nodig toepassingstests uit te voeren. Wij behouden ons het recht voor om in de loop van de verdere ontwikkeling technische wijzigingen aan te brengen. In alle andere opzichten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.