




VESTEROL® SSW 180S

Silaan-siloxaanemulsie voor hydrofobering van oppervlakken

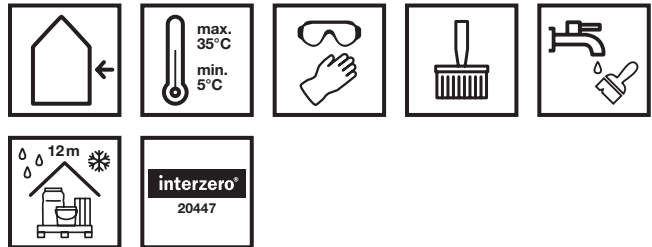

Deze pictogrammen zijn van toepassing op het **Basisproduct**.
Afwijkingen zijn mogelijk, afhankelijk van het toepassingsgebied en de verwerking.

PRODUCTINFORMATIE

Beschrijving

VESTEROL® SSW 180S is een diffusieopen, oplosmiddelvrije en gebruiksklare impregnering met een uitstekende alkalibestendigheid. Het droogt kleefvrij op zonder een zichtbare film achter te laten.

Toepassing

- voor het hydrofoberen van absorberende, minerale ondergronden
- als bescherming tegen vochtindringing op zichtbare klinkers en metselwerk, minerale buitenpleisters, beton, gasbeton en vergelijkbare materialen
- ter voorkoming van algen- en mosvorming, uitbloeiingen door watertransport en afschilfering door vorst

Operationeel gebied

- Baksteen metselwerk
- Kalkzandsteen metselwerk
- Gips
- Beton, cellenbeton
- absorberende klinkerstenen

Plaats van gebruik

- in de buitenruimte

Eigenschappen

- slagregendicht
- blijvend waterafstotend
- geurarm
- goed indringvermogen
- alkalibestendig



Technische gegevens

Beschikbare containermaten	20 l/PE bus
Opslag	vorstvrij, 12 maanden
Verbruik	ca. 0,3 – 0,6 l/m ² afhankelijk van het absorptievermogen van de ondergrond

ONDERGROND

Aandachtspunten

- De ondergrond moet droog en vrij van vervuiling zijn.

Vorbereiding

- Beschadigde voegen, gaten en scheuren van meer dan 0,5 mm afsluiten vóór het impregneren.
- Sterke vervuilingen door industriële en roetafzettingen, cementsluiers, stof, losse delen enz. moeten worden verwijderd.
- Scherf aangrenzende oppervlakken, ramen, aluminium kozijnen en deuren af met folie.

TOEPASSINGSGEBIEDEN EN VERWERKING

Toepassing

- Het aanbrengen gebeurt met een hogedrukspuit of met een plafondborstel van beneden naar boven, zodat het afvloeiend materiaal in het reeds geïmpregneerde oppervlak dringt. De aangebrachte hoeveelheid moet zo worden afgemeten dat er een afvloeiend gordijn van 20 – 30 cm ontstaat.
- Om een bijzonder hoge indringdiepte te bereiken, breng VESTEROL SSW 18OS tweemaal aan (nat in nat).
- Spraynevel vermijden.

OPMERKINGEN

Reinigen

- Reinig gereedschap en apparatuur direct na gebruik met water.

In acht te nemen

- Verwijder spatten VESTEROL SSW 18OS als ze vers zijn met water.
- Zorg voor een verwerkingstemperatuur van +5 °C tot +35 °C.
- De volledige doeltreffendheid van de impregnering wordt bereikt na ongeveer 4 weken.
- De gevel moet na ongeveer 10 jaar (afhankelijk van het bouw materiaal) opnieuw worden geïmpregneerd om een permanente waterafstoting te garanderen.
- De levensduur van een impregnering is afhankelijk van de aangebrachte hoeveelheid, het poriënvolume, de indringdiepte en de weerspecifieke blootstelling van het object.
- Alleen voor verticale en hellende oppervlakken.
- Niet voor afdichting tegen perswater.

Ingrediënten

- Siloxaan
- silaan
- water
- hulpstoffen

Arbeidsveiligheid / Aanbeveling

- De gebruikelijke hygiëne- en voorzorgsmaatregelen voor de omgang met chemische producten moeten worden opgevolgd. Geschikte beschermende werkkleding dragen. Nadere informatie op het veiligheidsinformatieblad opvolgen. Meer informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en hantering is te vinden in de huidige veiligheidsinformatiebladen.

Verwijdering

- Voor alle systemen geldt: lever lege containers alleen in bij de recyclingpartner Interseroh. Materiaalresten kunnen worden verwijderd overeenkomstig EAC-sleutel nr. 08 04 16 (waterig vloeibaar afval dat lijm en kit bevat, uitgezonderd die welke vallen onder 08 04 15).



■ **Producent**

Sievert Luxemburg S.A.

14, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern
Tel. +49 541 601 123, -124, Tel. +352 357711-1,
Fax +352 357920
hahne-bautenschutz.de, contact@quick-mix.lu

De uitspraken zijn gebaseerd op uitgebreide tests en praktische ervaring. Zij zijn niet overdraagbaar op elke toepassing. Daarom raden wij aan zo nodig toepassingstests uit te voeren. Wij behouden ons het recht voor om in de loop van de verdere ontwikkeling technische wijzigingen aan te brengen. In alle andere opzichten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.