


akurit PUR-EX W29

Baguette textile désolidarisée

Pour raccords d'enduit découplés

- avec bande d'étanchéité PUR et bande de mousse autocollante Sk-PE
- étanche à la pluie battante
- largeur : 18 mm / Pro : 22 mm
- variante K pour enduits de finition en couches épaisses (enduit gratté)

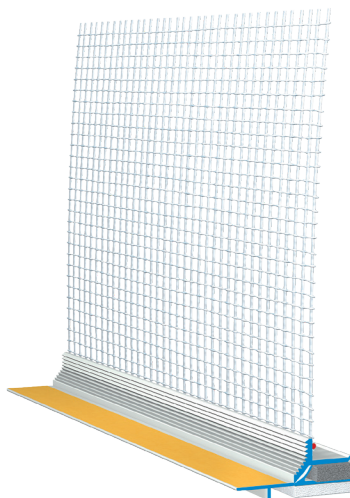

Applications

- à fenêtres et portes avec des mouvements à prévoir

Propriétés

- profilé en plastique fabriqué selon DIN 16941
- résistant aux intempéries et aux UV

Support

État du support / Vérifications

- Le support doit être sec, plan, exempt de résidus empêchant l'adhérence, exempt de poussières et de graisse et adapté au collage.
- Les fenêtres et les portes doivent être installées conformément aux directives en vigueur et selon l'état actuel de la technique.
- Un essai de collage doit être effectué avant le montage. Nettoyer le support avec un chiffon sec et propre à un endroit caché et coller sur un morceau de profilé d'env. 10 cm de long et appuyer fermement. Au bout de 30 minutes, retirer rapidement du support. La rupture dans le ruban adhésif en mousse doit être continue.

Préparation du support

- La surface à coller doit être nettoyée et, le cas échéant, prétraitée avec le stylo de primaire AKURIT T-FAL PS.

Mise en œuvre

Température

- La mise en œuvre est interdite en présence de températures de l'air, du matériau et du support inférieures à +5 °C et supérieures à +30 °C.

Application / Mise en œuvre / Montage

- Découper la baguette textile aux cotes finales avec des ciseaux à enclume.
- Inciser la languette de protection en haut/en bas le long du point de rupture sur environ 5 cm.
- Fixer la baguette textile sur le cadre en appuyant.
- Appliquer l'isolation et l'enduit conformément à l'agrément ETICS.
- Incorporer complètement les bandes de tissu dans le mortier de collage et d'armature. Pour ce faire, soulever la bande de tissu, appliquer le mortier d'armature sur toute la surface, enfoncer la bande de tissu dans la couche de mortier et serrer.
- Ensuite, intégrer les parties ou surfaces textiles adjacentes.
- Après un temps d'attente suffisant, appliquer un enduit de finition.
- Après le durcissement de l'enduit, replier la languette de protection sur toute la longueur et l'enlever vers l'avant.
- Le retrait du mécanisme de protection déclenche l'expansion de la bande PU comprimée.

Remarques

- Les mouvements peuvent uniquement être absorbés en fonction de l'élasticité et du dimensionnement de la bande d'étanchéité PUR.

akurit PUR-EX W29

Baguette textile désolidarisée

Stockage

- Stocker au sec, à plat et à l'abri du gel.
- Il convient d'empêcher toute déformation du produit due à un mauvais stockage.
- Toute période de stockage supérieure à 24 mois à compter de la date de fabrication doit être évitée.

Forme de livraison

- 25 pièces/groupe

Caractéristiques techniques

Longueur 2.4 m

Toutes les données indiquées sont des valeurs moyennes qui ont été déterminées en laboratoire selon les normes d'essai applicables et par des essais d'applications. Des divergences sont possibles dans la pratique.

Remarques générales

Les indications de cette fiche technique ne sont que des recommandations générales. En cas de questions portant sur un cas d'application précis, veuillez vous adresser à notre conseiller technico-commercial compétent. Toutes les indications reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelles et se rapportent à une utilisation conforme aux usages de la profession. Toutes les indications sont données sans engagement et ne dégagent pas l'utilisateur de sa responsabilité de vérifier si le produit est compatible avec l'utilisation prévue. Aucune garantie n'est donnée quant à la validité générale des indications, quelles que soient les conditions météorologiques, de mise en œuvre ou de l'ouvrage. Sous réserve de modifications à la suite de progrès techniques concernant le produit et les méthodes d'application. Respecter les règles générales de la construction, les normes et directives en vigueur et les directives techniques de mise en œuvre. La présente fiche technique annule et remplace les éditions précédentes. Les informations les plus récentes peuvent être consultées sur notre site Web.