


INTRASIT® MEK 180S

Micro-emulsieconcentraat voor horizontale afdichtingen achteraf

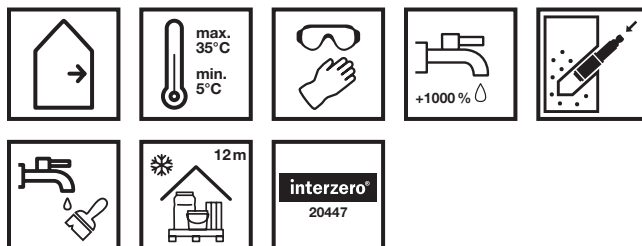

Deze pictogrammen zijn van toepassing op het **Basisproduct**.
Afwijkingen zijn mogelijk, afhankelijk van het toepassingsgebied en de verwerking.

PRODUCTINFORMATIE

Beschrijving

INTRASIT® MEK 180S is een hydrofobe horizontale barrière tegen capillair opstijgend vocht.

Toepassing

- voor het creëren van horizontale barrières door middel van injectie zonder druk via de boorgatmethode en injectie onder druk via de lagedrukmethode (< 10 bar)
- voor metselwerk met een hoge mate van vochtdoorslag

Operationeel gebied

- spouwvrij metselwerk
- Horizontale barrières
- Injectie zonder druk volgens de boorgatmethode
- Injecteren onder druk met de lagedrukmethode < 10 bar

Eigenschappen

- vrij van oplosmiddelen
- Hydrofoob
- Concentraat
- goed indringvermogen
- voor vochtindringing tot 95 %

Technische gegevens

Beschikbare containermaten	20 l/PE bus 5 l/plaatmetalen emmer
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +35°C
Dichtheid	ca. 0,99 kg/l
Opslag	vorstvrij, 12 maanden
Verbruik	ca. 0,5 l/lopende meter met de boorgatmethode met 30 cm KS, afhankelijk van het absorptievermogen van het metselwerk



ONDERGROND

Aandachtspunten

- De ondergrond moet stevig, draagkrachtig en vrij van vorst en holtes zijn.

TOEPASSINGSGEBIEDEN EN VERWERKING

Toepassing

▪ Het leggen van een horizontale barrière met de boorgatmethode:

Boorgaten: Boorgatdiameter 18 mm; helling 25°; hoogteverschil 10 cm; boorgatafstand 12 cm

De boorgaten kunnen in één of twee rijen worden geboord, afhankelijk van de toestand van het metselwerk en de mate van vochtdoorslag. Bij een verzadigingsvochtgehalte van meer dan 75% moet de horizontale barrière in twee rijen worden aangebracht. Kruis indien mogelijk een bedvoeg.

- Boorgaten uitblazen.
- Vul grotere holtes op met INTRASIT BLS 54TR en boor na 1 à 2 dagen opnieuw.
- Verdun INTRASIT MEK 18OS 1 : 10 met water voor hoge vochtpenetratie en tot 1 : 14 voor lage vochtpenetratie.
- Het weken gebeurt afwisselend vers in vers. Bij injectie zonder druk minstens 8 uur laten weken. Gebruik een opslagcontainer met een boorgatbarrière.
- Het materiaal kan ook worden geïnjecteerd met de lagedrukmethode (tot maximaal 10 bar).

OPMERKINGEN

Reinigen

- Reinig gereedschap onmiddellijk na gebruik met water.

Systeemproducten

- INTRASIT® BLS 54TR

In acht te nemen

- Neem de WTA-gegevensbladen in acht, in het bijzonder WTA-gegevensblad 4-10 "Injectieprocedure met gecertificeerde injectiematerialen tegen capillair vochttransport".
- Meng slechts zoveel emulsie als in één werkdag verwerkt zal worden.
- Documenteer het materiaalverbruik.
- Raadpleeg de brochure "INTRASIT aansluitende renovatie van keldermuren".

Ingrediënten

- Emulsie van siliconenhars

Arbeidsveiligheid / Aanbeveling

- Meer informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en hantering is te vinden in de huidige veiligheidsinformatiebladen.

Verwijdering

- Voor alle systemen geldt: lever lege containers alleen in bij de recyclingpartner Interseroh. Materiaalresten kunnen worden verwijderd volgens EWC-code nr. 08 04 09 (lijm- en kitafval dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat).

Producent

Sievert Luxemburg S.A.

14, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern
Tel. +49 541 601 123, -124, Tel. +352 357711-1,
Fax +352 357920
hahne-bautenschutz.de, contact@quick-mix.lu

De uitspraken zijn gebaseerd op uitgebreide tests en praktische ervaring. Zij zijn niet overdraagbaar op elke toepassing. Daarom raden wij aan zo nodig toepassingstests uit te voeren. Wij behouden ons het recht voor om in de loop van de verdere ontwikkeling technische wijzigingen aan te brengen. In alle andere opzichten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.