


akurit GM

Wapeningsweefsel middel

stelsysteemweefsel voor AKURIT gevelisolatie- en pleistersystemen

- alkalibestendig
- maasbreedte: ca. 6 × 6 mm
- gewicht: ca. 155 g/m²

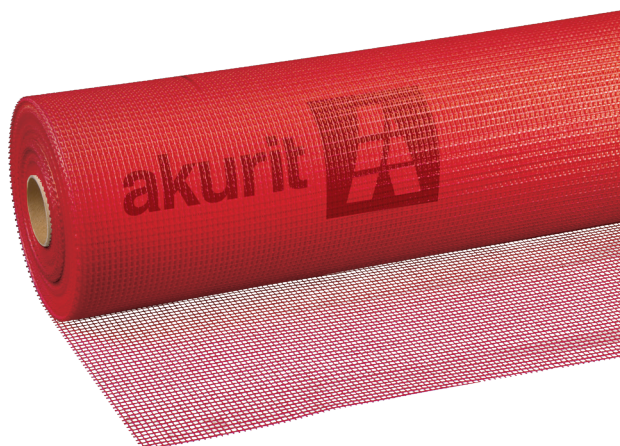

Toepassingen

- om in te bedden in over het volledige oppervlak aangebracht weefsel- of wapeningsplamuur
- voor de systeemversterking van akurit ETICS met de SK egaliseringslijm
- als weefselinzetstuk in versterkende pleisters
- voor binnen en buiten

Eigenschappen

- getest volgens ETAG
- antislip afwerking
- hoge scheurvastheid
- alkalibestendig
- kleur: wit met rode markeringsstrepen

Verwerking

Mengen / Voorbereiden

- Snijd het product op de gewenste maat met behulp van geschikt gereedschap.

Toepassing / Verwerking / Montage

- Wapeningsweefsel strak en zonder plooiën in het bovenste derde van de pleisterlaag plaatsen. De afzonderlijke weefselbanen moeten minstens 10 cm overlappen en volledig met wapeningsmortel bedekt zijn.
- Op markeringsstrook letten.
- Bij bouwopeningen, bijv. ramen of deuren, moet een extra diagonale wapening met AKURIT GEP-weefselpijlen of met AKURIT GSE-weefseldrempelhoek onder het volledige wapeningsweefsel worden aangebracht.

Aanwijzingen

- Bij de verwerking van het product in ETICS-systemen moeten de respectieve systeemtoelatingen in acht worden genomen.
- Meer uitvoeringstips voor de verwerking van het product in ETICS-systemen zie brochure "ETICS-systemen - grondbeginsele en planning".

Opslag

- Droog en conform de vereisten bewaren.
- Beschermen tegen rechtstreekse bezonning.
- Geweberollen niet stauwen of knikken.

Verbruik / Opbrengst

- verbruik: ca. 1,1 m²/m²

Technische gegevens

Maaswijdte	6 × 6 mm
Oppervlaktegewicht	≥ 155 g/m ²
Scheurvastheid	≥ 1,75 kN / 5 cm

Alle gegevens zijn gemiddelden die in laboratoriumomstandigheden volgens de desbetreffende normen en proeven werden bepaald. In de praktijk zijn afwijkingen mogelijk.

Algemene aanwijzingen

De informatie op dit gegevensblad zijn slechts algemene aanbevelingen. Indien u in een concreet geval vragen zou hebben, kunt u zich richten tot onze bevoegde technische verkoopadviseur. Alle informatie berust op onze huidige kennis en ervaringen en hebben betrekking op professioneel toepassing en gewoon gebruik. Alle informatie is vrijblijvend en ontslaat de gebruiker niet van eigen controle van de geschiktheid van het product voor het voorziene gebruiksdoel. Wij zijn niet aansprakelijk voor de algemene geldigheid van alle informatie met betrekking tot verschillende weers-, verwerkings- en bouwomstandigheden. Wijzigingen in het kader van product- en gebruikstechnische doorontwikkelingen blijven voorbehouden. De algemene regels van de bouwtechniek, de geldende normen en richtlijnen alsook technische verwerkingsrichtlijnen moeten worden nageleefd. Bij het verschijnen van dit technisch gegevensblad zijn eerdere uitgaven niet langer geldig. De meest actuele informatie vindt u op onze website terug.