


akurit PAP

Pleisterafsluitprofiel

Hard PVC profiel met opgelast glasvezelweefsel

- kleur: wit

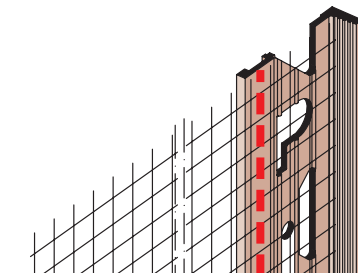

Toepassingen

- voor de vorming van een schone pleisterafwerking in ETIC-systemen
- PAP-003 voor pleisterdiktes tot 3 mm
- PAP-006 voor pleisterdiktes tot 6 mm
- PAP-008 voor pleisterdiktes tot 8 mm
- PAP-010 voor pleisterdiktes tot 10 mm
- PAP-014 voor pleisterdiktes tot 14 mm

Eigenschappen

- Hard PVC profiel
- Alkalibestendig glasvezelweefsel 160 g/m²

Ondergrond

Toestand / Inspecties

- De ondergrond moet droog, draagkrachtig, schoon en vrij zijn van stof en resten, scheidingsmiddelen, uitbloeiingen en sinterlagen die de hechting verminderen.

Verwerking

Temperatuur

- Niet verwerken bij lucht-, materiaal- en ondergrondtemperaturen van minder dan +5 °C of meer dan +30 °C.

Toepassing / Verwerking / Montage

- Knip het profiel op de vereiste lengte met een geschikte steunschaaar.
- Veranker het eindprofiel gelijk met de wapening over het gehele oppervlak en lijn het uit.
- Breng het oppervlakteweefsel tot aan de pleisterrand en veranker het in de wapening.
- Na voldoende standtijd afwerkpleister aanbrengen.

Opslag

- Droog en liggend bewaren.
- Vervormingen van het product door verkeerde opslag moeten worden vermeden.

Leveringsvorm

- 25 stuks/bos

Technische gegevens

Lengte 2,5 m

Alle gegevens zijn gemiddelden die in laboratoriumomstandigheden volgens de desbetreffende normen en proeven werden bepaald. In de praktijk zijn afwijkingen mogelijk.

akurit PAP

Pleisterafsluitprofiel

Algemene aanwijzingen

De informatie op dit gegevensblad zijn slechts algemene aanbevelingen. Indien u in een concreet geval vragen zou hebben, kunt u zich richten tot onze bevoegde technische verkoopadviseur. Alle informatie berust op onze huidige kennis en ervaringen en hebben betrekking op professioneel toepassing en gewoon gebruik. Alle informatie is vrijblijvend en ontslaat de gebruiker niet van eigen controle van de geschiktheid van het product voor het voorziene gebruiksdoel. Wij zijn niet aansprakelijk voor de algemene geldigheid van alle informatie met betrekking tot verschillende weers-, verwerkings- en bouwomstandigheden. Wijzigingen in het kader van product- en gebruikstechnische doorontwikkelingen blijven voorbehouden. De algemene regels van de bouwtechniek, de geldende normen en richtlijnen alsook technische verwerkingsrichtlijnen moeten worden nageleefd. Bij het verschijnen van dit technisch gegevensblad zijn eerdere uitgaven niet langer geldig. De meest actuele informatie vindt u op onze website terug.