


# akurit SPA

## Sokkelopsteekprofiel

### kunststof opsteekprofiel voor het sokkelprofiel akurit SPO

- met aangenaaide weefselstrook voor veilige overlapping met de systeemwapening
- Voor totale pleisterdiktes van 6 tot 15 mm

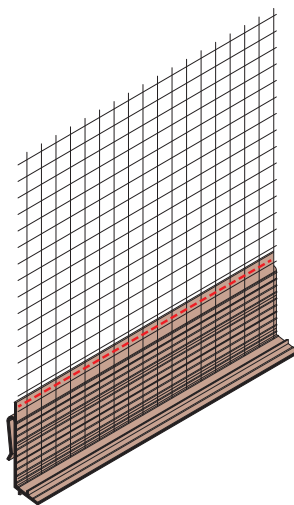

### Toepassingen

- voor montage op het akurit SPO basisprofiel
- voor pleisterdiktes van 6, 8, 10 en 15 mm met verschillende breedtes van het onderbeen

### Eigenschappen

- Materiaal: hard PVC met glasvezelweefsel
- Glasvezelweefsel: maaswijdte 4 x 4 mm, oppervlaktegewicht ca. 165 g/m<sup>2</sup>
- eenzijdige stofoverhang van 10 cm aan het uiteinde van de stang

### Verwerking

#### Toepassing / Verwerking / Montage

- Knip het profiel op de afgewerkte maat met een geschikte steunschaar.
- akurit SPA offset op het SPO-sokkelprofiel. Knoop de opschuifprofielen aan elkaar.
- Werk de stofstroken volledig in de lijm en de wapeningsmortel. Til hiervoor de stofstroken op, breng de wapeningsmortel aan over het hele oppervlak, druk de stofstroken in de mortellaag en trek dicht.
- Daarna aangrenzende weefseldelen resp. oppervlakteweefsel inbedden.

### Opslag

- Droog en liggend bewaren.
- Vervormingen van het product door verkeerde opslag moeten worden vermeden.

### Leveringsvorm

- 15 stuks/tros

### Productvarianten

GTIN/EAN 4004637	pleisterdikte
- 83260 3	6 mm
- 83261 0	8 mm
- 83262 7	10 mm
- 83263 4	15 mm

### Technische gegevens

Lengte	2,5 m
--------	-------

Alle gegevens zijn gemiddelden die in laboratoriumomstandigheden volgens de desbetreffende normen en proeven werden bepaald. In de praktijk zijn afwijkingen mogelijk.

### Algemene aanwijzingen

De informatie op dit gegevensblad zijn slechts algemene aanbevelingen. Indien u in een concreet geval vragen zou hebben, kunt u zich richten tot onze bevoegde technische verkoopadviseur. Alle informatie berust op onze huidige kennis en ervaringen en hebben betrekking op professioneel toepassing en gewoon gebruik. Alle informatie is vrijblijvend en ontslaat de gebruiker niet van eigen controle van de geschiktheid van het product voor het voorziene gebruiksdoel. Wij zijn niet aansprakelijk voor de algemene geldigheid van alle informatie met betrekking tot verschillende weers-, verwerkings- en bouwomstandigheden. Wijzigingen in het kader van product- en gebruikstechnische doorontwikkelingen blijven voorbehouden. De algemene regels van de bouwtechniek, de geldende normen en richtlijnen alsook technische verwerkingsrichtlijnen moeten worden nageleefd. Bij het verschijnen van dit technisch gegevensblad zijn eerdere uitgaven niet langer geldig. De meest actuele informatie vindt u op onze website terug.