


# ATP W44-2

## Afsluitprofiel

### Hard PVC profiel met omgezette rand en opgelaste weefselstrook

- Met pleisterrand voor een doelgerichte watervoe-ring

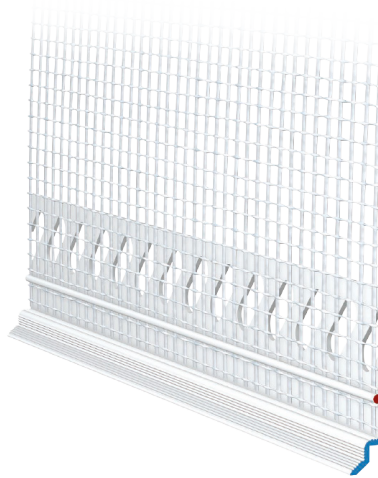


### Toepassingen

- voor het vormen van een schone onderpleisterafwerking in ETIC-systemen
- als horizontale pleisterafscheiding

### Eigenschappen

- Stofoverhang van 10 cm aan één kant in de lengterichting
- Gestanste gipsbaan met scharnierende druiprand
- Alkalibestendig glasvezelweefsel 160 g/m<sup>2</sup>

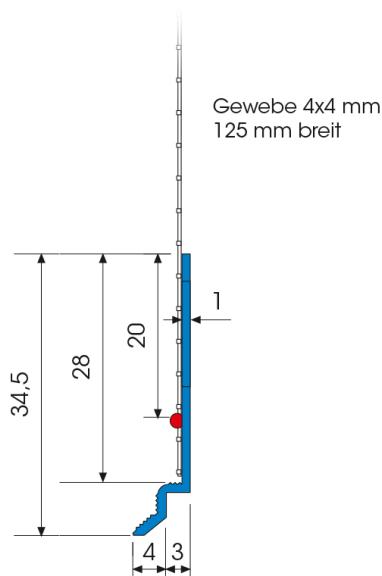

### Ondergrond

#### Toestand / Inspecties

- De ondergrond moet droog, draagkrachtig, schoon en vrij zijn van stof en resten, scheidingsmiddelen, uitbloeiingen en sinterlagen die de hechting verminderen.

### Verwerking

#### Temperatuur

- Niet verwerken bij lucht-, materiaal- en ondergrondtemperaturen van minder dan +5 °C of meer dan +30 °C.

#### Toepassing / Verwerking / Montage

- Knip het profiel op de vereiste lengte met een geschikte steun-schaar.
- Veranker het eindprofiel gelijk met de wapening over het gehele oppervlak en lijn het uit.
- Veranker het oppervlakteweefsel in de wapening, trek het omhoog tot aan de pleisterrand en knip het af.
- Na voldoende standtijd afwerkpleister aanbrengen.

### Opslag

- Droog, liggend en vorstvrij bewaren.
- Vervormingen van het product door verkeerde opslag moeten worden vermeden.

### Leveringsvorm

- 25 stuks/bos

# ATP W44-2

## Afsluitprofiel

### Technische gegevens

**Lengte** 2,00 m

Alle gegevens zijn gemiddelden die in laboratoriumomstandigheden volgens de desbetreffende normen en proeven werden bepaald. In de praktijk zijn afwijkingen mogelijk.

### Algemene aanwijzingen

De informatie op dit gegevensblad zijn slechts algemene aanbevelingen. Indien u in een concreet geval vragen zou hebben, kunt u zich richten tot onze bevoegde technische verkoopadviseur. Alle informatie berust op onze huidige kennis en ervaringen en hebben betrekking op professioneel toepassing en gewoon gebruik. Alle informatie is vrijblijvend en ontslaat de gebruiker niet van eigen controle van de geschiktheid van het product voor het voorziene gebruiksdoel. Wij zijn niet aansprakelijk voor de algemene geldigheid van alle informatie met betrekking tot verschillende weers-, verwerkings- en bouwomstandigheden. Wijzigingen in het kader van product- en gebruikstechnische doorontwikkelingen blijven voorbehouden. De algemene regels van de bouwtechniek, de geldende normen en richtlijnen alsook technische verwerkingsrichtlijnen moeten worden nageleefd. Bij het verschijnen van dit technisch gegevensblad zijn eerdere uitgaven niet langer geldig. De meest actuele informatie vindt u op onze website terug.