


akurit UPR

Overgangsprofiel

overgang van pleisteroppervlakken naar oppervlakken met keramische bedekkingen

- optisch geaccentueerd en technisch onberispelijk met druiprand
- materiaal: roestvrij staal, RAL-kleuren op vraag
- Aflevering UPR in roestvrij staal enkel in volledige verpakkingseenheden

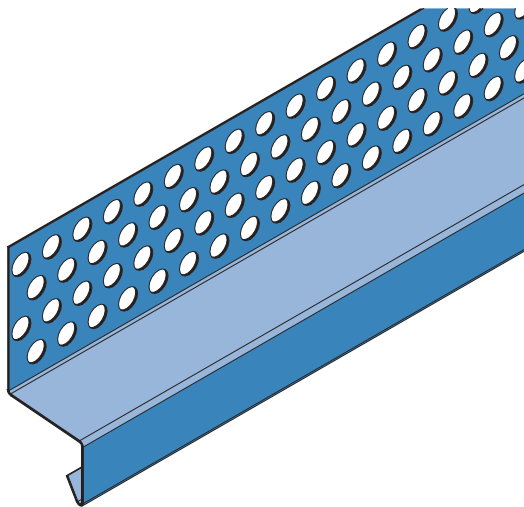

Toepassingen

- voor technisch onberispelijke scheiding tussen pleister en bakstenen gevel

Verwerking

Toepassing / Verwerking / Montage

- Het afsluitprofiel met de lijm- en wapeningsmortel in één vlak op het isolatiemateriaal verlijmen, vooraleer de wapeningslaag wordt aangebracht.
- Het pleistersysteem moet met een daarvoor geschikt profiel worden afgesloten.
- De voegen tussen pleisterafsluitprofiel en AKURIT UPR overgangsprofiel moeten met afdichtingsband voor voegen worden afgedicht.

Opslag

- Droog en conform de vereisten bewaren.

Algemene aanwijzingen

De informatie op dit gegevensblad zijn slechts algemene aanbevelingen. Indien u in een concreet geval vragen zou hebben, kunt u zich richten tot onze bevoegde technische verkoopadviseur. Alle informatie berust op onze huidige kennis en ervaringen en hebben betrekking op professioneel toepassing en gewoon gebruik. Alle informatie is vrijblijvend en ontslaat de gebruiker niet van eigen controle van de geschiktheid van het product voor het voorziene gebruiksdoel. Wij zijn niet aansprakelijk voor de algemene geldigheid van alle informatie met betrekking tot verschillende weers-, verwerkings- en bouwomstandigheden. Wijzigingen in het kader van product- en gebruikstechnische doorontwikkelingen blijven voorbehouden. De algemene regels van de bouwtechniek, de geldende normen en richtlijnen alsook technische verwerkingsrichtlijnen moeten worden nageleefd. Bij het verschijnen van dit technisch gegevensblad zijn eerdere uitgaven niet langer geldig. De meest actuele informatie vindt u op onze website terug.