


akurit GBP

Groefprofiel

trapeziumvormige groefvoeg van kunststof met aangelast weefsel

- nette afwerking
- gemakkelijk verwerking
- breedte: ca. 30 mm
- diepte: ca. 20 mm

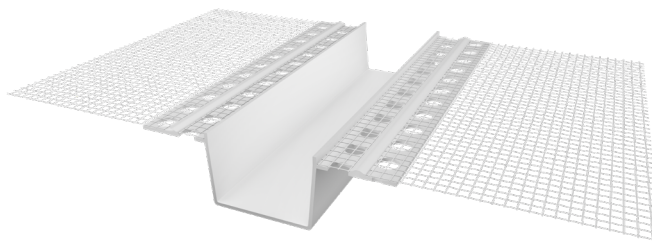

Toepassingen

- voor precieze randvorming
- voor het rijden van regendichte bossgroeven

Verwerking

Toepassing / Verwerking / Montage

- Groef op het isolatiemateriaal aftekenen en met geschikt gereedschap uitzfrez/snijden.
- Breng akurit lijm en egalisatiemortel aan op het volledige oppervlak van de uitsparing. Er moet worden gezorgd voor een holle inbedding van het profiel in de lijm om scheurvorming bij de voegen en/of de profielranden te voorkomen.
- Plaats de profielen 2 mm uit elkaar in de voegzone en dicht de ontstane voeg af met een blijvend elastische kit.
- Plaats het akurit GBP boss profiel in het mortelbed en veranker het wapeningsnet.
- Oppervlakteweefsel tot pleisterrand overlappend plamuren.
- Verwijder ten slotte de beschermfolie van de groef.

Daaropvolgende coating / bewerkbaarheid

- Indien nodig overschilderen met geschikte gevelverf.

Opslag

- Droog en conform de vereisten bewaren.
- Vervormingen van het product door verkeerde opslag moeten worden vermeden.

Leveringsvorm

- 20 kg/zak

Technische gegevens

Lengte 2,5 m

Alle gegevens zijn gemiddelden die in laboratoriumomstandigheden volgens de desbetreffende normen en proeven werden bepaald. In de praktijk zijn afwijkingen mogelijk.

Algemene aanwijzingen

De informatie op dit gegevensblad zijn slechts algemene aanbevelingen. Indien u in een concreet geval vragen zou hebben, kunt u zich richten tot onze bevoegde technische verkoopadviseur. Alle informatie berust op onze huidige kennis en ervaringen en hebben betrekking op professioneel toepassing en gewoon gebruik. Alle informatie is vrijblijvend en ontslaat de gebruiker niet van eigen controle van de geschiktheid van het product voor het voorziene gebruiksdoel. Wij zijn niet aansprakelijk voor de algemene geldigheid van alle informatie met betrekking tot verschillende weers-, verwerkings- en bouwomstandigheden. Wijzigingen in het kader van product- en gebruikstechnische doorontwikkelingen blijven voorbehouden. De algemene regels van de bouwtechniek, de geldende normen en richtlijnen alsook technische verwerkingsrichtlijnen moeten worden nageleefd. Bij het verschijnen van dit technisch gegevensblad zijn eerdere uitgaven niet langer geldig. De meest actuele informatie vindt u op onze website terug.